

世界最軽量

施工性抜群

新発売

SUSプレス用締付工具


「CK SY-25」

SY-25の特長


1. 軽い!



2. せまくても大丈夫!

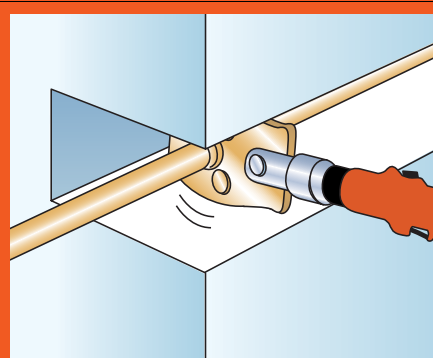

3. 壁際もらくらく!

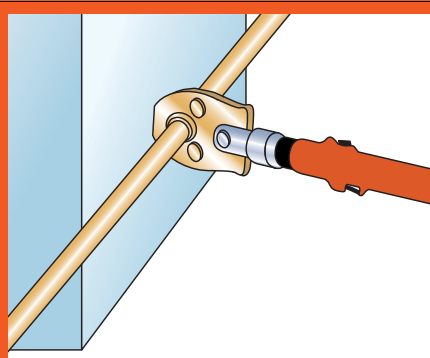

従来機との比較

	CK-SY25 ストレート型	CK-SP25 ピストル型	A 社 ピストル型
本体重量 (13Suダイス、バッテリーパック込み)	4.7kg	6.6kg	7.8kg
最小施工寸法 (壁から配管芯までの距離)	13Su 15mm 20Su 19mm 25Su 22mm	13Su 33mm 20Su 36mm 25Su 40mm	13Su 25mm 20Su 25mm 25Su 25mm
本体寸法	535mm×98mm×70mm	415mm×325mm×71mm	490mm×220mm×80mm



定価・梱包仕様

	型式	CK-SY25	CK-SP20	CK-SP25	CK-SP50	
本体	工具タイプ	ストレート型	ピストル型	ピストル型	ピストル型	
	継手対応サイズ (Su)	13、20、25	13、20	13、20、25	(13、20、25)30、40、50	
	本体寸法(長さ×高さ×幅) (mm)	535×98×70	391×317×66	415×325×71	362×337×72	
	本体重量 (ダイス、バッテリーパック除く) (kg)	1.8	4.3	4.9	3.9	
バッテリーパック	型 式	BP-70MH				
	公称電圧 (V)	14.4				
	重 量 (kg)	0.85				
充電器	型 式	CH-3MH				
	入力電圧	単相交流 100V				
	重 量 (kg)	1.04				
総重量【本体+ダイス+バッテリーパック】(kg)		4.7(13Suダイス装着時)	5.7(13Suダイス装着時)	6.6(13Suダイス装着時)	6.5(30Suダイス装着時)	
ヘッド部	傾 斜	×	○(±90°)	○(±90°)	×	
	回 転	○(300°)	○(180°)	○(180°)	○(180°)	
標準 付属品	バッテリーパック (BP-70)	○	○	○	○	
	充電器 (CH-3MH)	○	○	○	○	
	ダイス	13Su	○	○	○	△(別売り)
		20Su	○	○	○	△(別売り)
		25Su	○	×	○	△(別売り)
		30Su	×	×	×	○
		40Su	×	×	×	○
		50Su	×	×	×	○
		60Su	×	×	×	×
	肩掛ベルト	○	○	○	○	
	キャリングケース	○	○	○	○	
ターミナルカバー	○	○	○	○		
チエックゲージ	13~25用	13~25用	13~25用	30~50用		
取扱説明書	○	○	○	○		
定 価		¥297,800	¥199,800	¥237,600	¥379,000	