


単位 mm

呼び方 (Su×B)	LA	L1	a	b	ワッヂ 厚さ t	ボルト 穴径 N	ボルト 穴数
13×1/2	59	50	95	70	11	15	4
20×3/4	59	50	100	75	13	15	4
25×1	59	50	125	90	13	19	4

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

7	スナップリング	SUS304	1				
6	ジョー	SUS420J2	6~8				
5	ジョーホルダー	ポリアミド系樹脂	1				
4	スプリング	SUS304	1				
3	スプリングガイド	ポリプロピレン系樹脂	1				
②	ゴムリング	EPDM	1				
①	本体	SCS13、SUS304	1				
記号	部品名	材料	数量	備考			
名称	ステンレス鋼管用 1 押継手 10K フランジアダプター 13~25		略号	10KFA 適合規格 社内規格			
株式会社リケンCKJV			制定日	2021 年 12 月 1 日	承認	確認	作成
			改定日	—	坂	肥田	熊崎
			版数	1 版			

(図面番号 N-E-1 押 10KFA13-25-1)

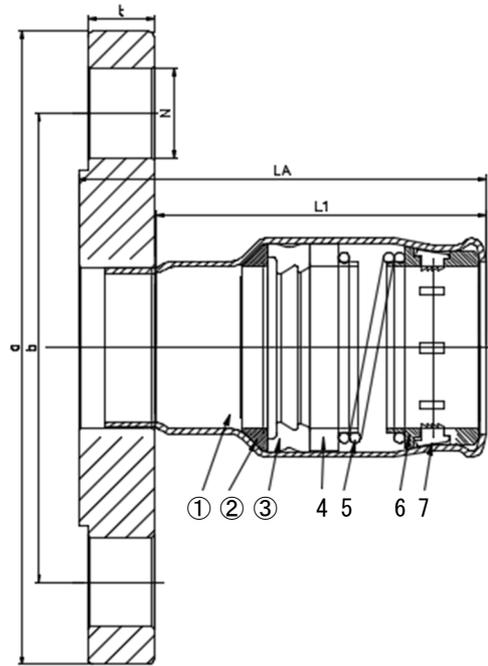

単位 mm

呼び方 (Su×B)	LA	L1	フラジ 厚さ t	a	b	ボルト 穴径 N	ボルト 穴数
30×11/4	87	70	14	135	100	19	4
40×11/2	86	70	14	140	105	19	4
50×2	86	70	14	155	120	19	4

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

7	ジョー	SUS420J2	8~12				
6	ジョーホルダー	ポリアミド系樹脂	1				
5	スプリング	SUS304	1				
4	スプリングガイド	ポリプロピレン系樹脂	1				
③	ゴムリング	EPDM	1				
②	バックアップリング	ポリプロピレン系樹脂	1				
①	本体	SUS304	1				
記号	部 品 名	材 料	数 量	備 考			
名 称	ステンレス鋼管用 1 押継手 10K フランジアダプター 30~50		略 号	10KFA 適合規格 社内規格			
株式会社リケンCKJV			制定日	2021年12月1日	承認	確認	作成
			改定日	2021年12月16日	坂	肥田	熊崎
			版 数	2 版			

(図面番号 N-E-1 押 10KFA30-50-2)