


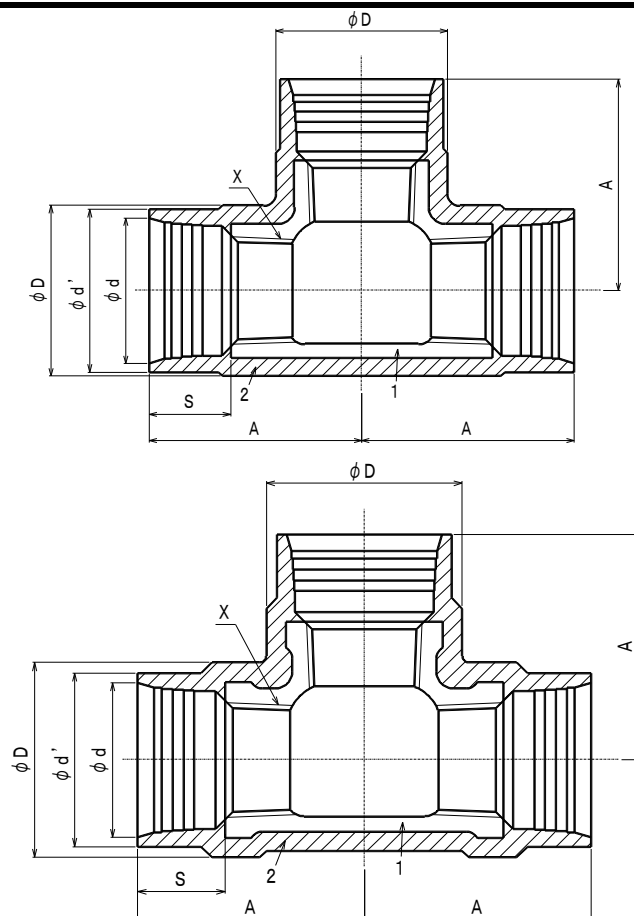

単位 mm

呼び (B)	ねじ	スリーブ の長さ	スリーブの 入口内径	スリーブ 外径	中心から 端面まで の距離	レンチ 掛け部 径
	X	S	ϕd	$\phi d'$	A	ϕD
3/4	Rc3/4	20	36	40	52	41
1	Rc 1	20	43.5	48	62	49
1 1/4	Rc 1 1/4	24	52	57	70	58
1 1/2	Rc 1 1/2	24	58	63	72	65
2	Rc 2	25	70	76	82	78
2 1/2	Rc 2 1/2	26	86	92	95	100
3	Rc 3	27	99	106	105	115
4	Rc 4	28	124.5	132	125	143

注 1) 2 1/2 以上はバンド付です。

注 2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

2	外面被覆樹脂	アクリロニトリル-アクリル酸アルキル ブタジエン系樹脂	1					
1	本体	FCMB27-05	1	ねじ部を除き溶融亜鉛めっき				
記号	部 品 名	材 質	数量	備 考				
名 称	消火配管用V F G (外面樹脂被覆 1 0 K 継手) T 3/4 ~ 4		略 号	V F G T	適 合 規 格	JIS B 2301		
シーケー金属株式会社			制定日	2005 年 12 月 1 日		承 認	確 認	作 成
			改定日	2012 年 12 月 8 日		大 橋	池 田	森 田
			版 数	5 版				

(図面番号 N-E-VFGT3/4~4-5)