


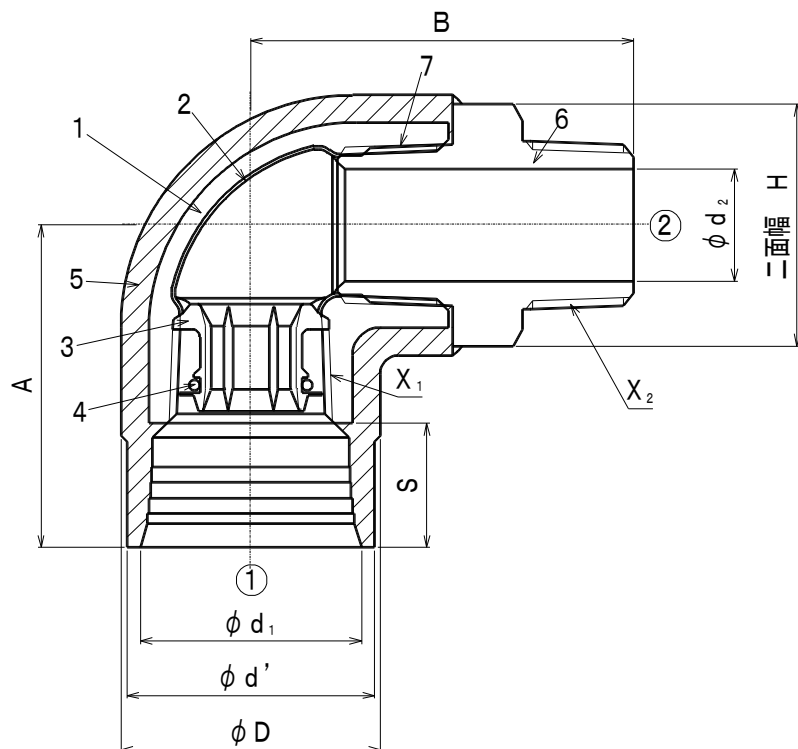

単位 mm


呼び (B)	ねじ		スリーブ の長さ	スリーブ の入り口 内径	青銅製 インナー 内径	スリーブ 外径	二面幅 (六角)	中心から 端面まで の距離		レンチ 掛け部 径
	X ₁	X ₂						A	B	
1/2	Rc1/2	R1/2	20	30	12.5	34	27	47	58	35
3/4	Rc3/4	R3/4	20	36	17	40	34	52	64	41
1	Rc1	R1	24	43.5	22.8	48	42	62	76	49

注 1) 本体外面は青色塗装とする。

注 2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

7	絶縁シール層	エポキシ樹脂系	1					
6	青銅製インナー	鉛レス青銅鋳物	1					
5	外面被覆樹脂	アクリロトリル-アクリル酸アルキルブタジエン系樹脂	1					
4	Oリング	合成ゴム	1					
3	管端コア	ポリエチレン樹脂	1					
2	内面ライニング	エポキシ樹脂	1					
1	本体	FCMB27-05	1	JIS B 2301 準拠				
記号	部 品 名	材 質	数量	備 考				
名 称	透明PCコア継手 (外面透明樹脂被覆 異種金属接触防止形継手) オスアダプターエルボ 1/2 ～ 1		略 号	T P C Z M L	適 合 規 格	JPF MP 003		
シーケー金属株式会社			制定日	2007 年 6 月 1 日		承 認	確 認	作 成
			改定日	2012 年 12 月 8 日		大橋	池田	森田
			版 数	4 版				

(図面番号 N-E-TPCZML1/2~1-4)

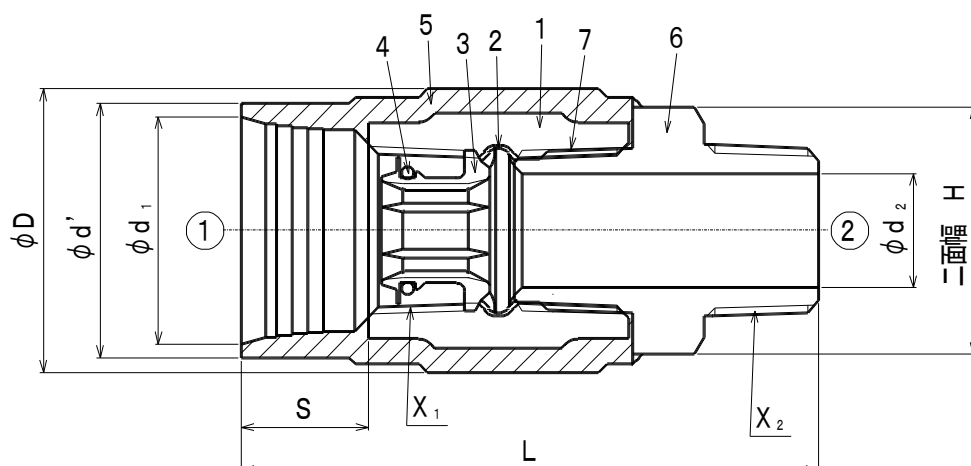

単位 mm


呼び (B)	ねじ		スリーブ の長さ	スリーブ の入り口 内径	青銅製 インナー 内径	スリーブ 外径	二面幅 H		全長	レンチ 掛け部 径
	X ₁	X ₂	S	φ d ₁	φ d ₂	φ d'	六角	八角	L	φ D
1/2	Rc1/2	R1/2	20	30	12.5	34	27	—	86	38
3/4	Rc3/4	R3/4	20	36	17	40	34	—	92	44
1	Rc1	R1	24	43.5	22.8	48	42	—	107	52
1 1/4	Rc1 1/4	R1 1/4	24	52	30.3	57	50	—	115	62
1 1/2	Rc1 1/2	R1 1/2	24	58	35.2	63	56	—	122	69
2	Rc2	R2	25	70	46	76	—	70	134	82

注 1) 本体外面は青色塗装とする。

注 2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

7	絶縁シール層	エポキシ樹脂系	1					
6	青銅製インナー	鉛レス青銅鋳物	1					
5	外面被覆樹脂	アクリロニトリル-アクリル酸アルキルブタジエン系樹脂	1					
4	Oリング	合成ゴム	1					
3	管端コア	ポリエチレン樹脂	1					
2	内面ライニング	エポキシ樹脂	1					
1	本体	FCMB27-05	1	JIS B 2301 準拠				
記号	部 品 名	材 質	数量	備 考				
名 称	透明PCコア継手 (外面透明樹脂被覆 異種金属接触防止形継手) オスアダプターソケット 1/2 ～ 2		略 号	TPC ZMS	適合規格	JPF MP 003		
	シーケー金属株式会社		制定日	2007 年 6 月 1 日		承認	確認	作成
			改定日	2012 年 12 月 8 日		大橋	池田	森田
			版 数	4 版				

(図面番号 N-E-TPCZMS1/2~2-4)

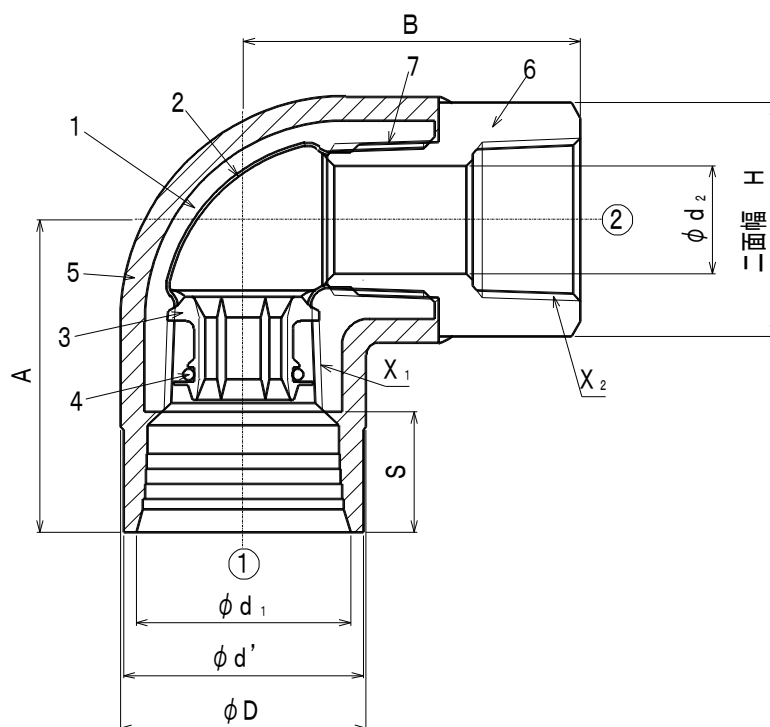

単位 mm


呼び (B) ①×②	ねじ		スリーブ の長さ	スリーブ の入り口 内径	青銅製 インナー 内径	スリーブ 外径	二面幅 (六角)	中心から 端面まで の距離		レンチ 掛け部 径
	X ₁	X ₂	S	φ d ₁	φ d ₂	φ d'	H	A	B	φ D
3/4	Rc3/4	Rc3/4	20	36	17	40	34	52	59	41
3/4×1/2	Rc3/4	Rc1/2	20	36	12.5	40	27	49	56	41

注 1) 本体外面は青色塗装とする。

注 2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

7	絶縁シール層	エポキシ樹脂系	1			
6	青銅製インナー	鉛レス青銅鋳物	1			
5	外面被覆樹脂	アクリロニトリル-アクリル酸アルキルブタジエン系樹脂	1			
4	Oリング	合成ゴム	1			
3	管端コア	ポリエチレン樹脂	1			
2	内面ライニング	エポキシ樹脂	1			
1	本体	FCMB27-05	1	JIS B 2301 準拠		
記号	部 品 名	材 質	数量	備 考		
名 称	透明PCコア継手 (外面透明樹脂被覆 異種金属接触防止形継手) メスアダプターエルボ 3/4		略 号	TPC ZFL 適合規格 JPF MP 003		
	シーケー金属株式会社		制定日	2002 年 3 月 20 日	承認	確認
改定日			2012 年 12 月 8 日	大橋	池田	森田
版 数			4 版			

(図面番号 N-E-TPCZFL3/4-4)

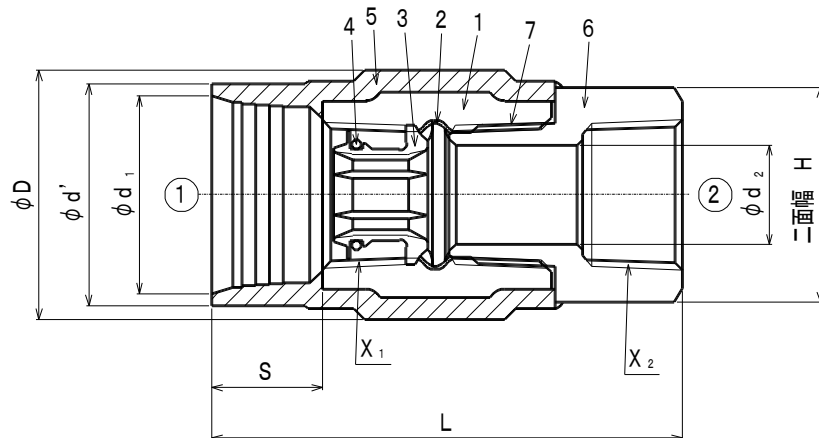

単位 mm


呼び (B) ①×②	ねじ		スリーブ の長さ	スリーブの 入り口内径	青銅製 インナー 内径	スリーブ 外径	二面幅 H		全長	レンチ 掛け部 径
	X ₁	X ₂	S	φ d ₁	φ d ₂	φ d'	六角	八角	L	φ D
1/2	Rc1/2	Rc1/2	20	30	12.5	34	27	—	81	38
3/4	Rc3/4	Rc3/4	20	36	17	40	34	—	87	44
1	Rc1	Rc1	24	43.5	22.8	48	42	—	100	52
1 1/4	Rc1 1/4	Rc1 1/4	24	52	30.3	57	50	—	109	62
1 1/2	Rc1 1/2	Rc1 1/2	24	58	35.2	63	56	—	118	69
2	Rc2	Rc2	25	70	46	76	—	70	128	82
3/4×1/2	Rc3/4	Rc1/2	20	36	12.5	40	27	—	84	44

注 1) 本体外面は青色塗装とする。

注 2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

7	絶縁シール層	エポキシ樹脂系	1					
6	青銅製インナー	鉛レス青銅鋳物	1					
5	外面被覆樹脂	アクリロニトリル-アクリル酸アルキルブタジエン系樹脂	1					
4	Oリング	合成ゴム	1					
3	管端コア	ポリエチレン樹脂	1					
2	内面ライニング	エポキシ樹脂	1					
1	本体	FCMB27-05	1	JIS B 2301 準拠				
記号	部 品 名	材 質	数量	備 考				
名 称	透明P Cコア継手 (外面透明樹脂被覆 異種金属接触防止形継手) メスアダプターソケット 1/2 ~ 2		略 号	T P C Z F S	適 合 規 格	JPF MP 003		
シーケー金属株式会社			制定日	2007 年 6 月 1 日		承認	確認	作成
			改定日	2012 年 12 月 8 日		大橋	池田	森田
			版 数	4 版				

(図面番号 N-E-TPCZFS1/2~2-4)

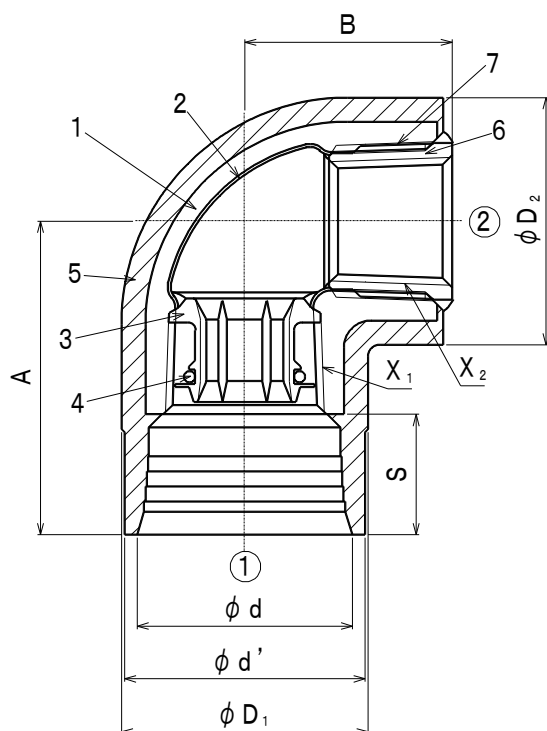

単位 mm


呼び (B) ①×②	ねじ		スリーブ の長さ	スリーブ の入口 内径	スリーブ 外径	中心から 端面まで の距離		レンチ 掛け部 径	
	X ₁	X ₂	S	φ d	φ d'	A	B	φ D ₁	φ D ₂
3/4	Rc3/4	Rc3/4	20	36	40	55	36	41	49
3/4×1/2	Rc3/4	Rc1/2	20	36	40	52	34	41	41

注 1) 本体外面は青色塗装とする。

注 2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

7	絶縁シール層	エポキシ樹脂系	1					
6	青銅製ブッシュ	鉛レス青銅鑄物	1					
5	外面透明被覆樹脂	アクリロニトリル-アクリル酸アルキルブタジエン系樹脂	1					
4	Oリング	合成ゴム	1					
3	管端コア	ポリエチレン樹脂	1					
2	内面ライニング	エポキシ樹脂	1					
1	本体	FCMB27-05	1	JIS B 2301 準拠				
記号	部 品 名	材 質	数量	備 考				
名 称	透明PCコア継手 (外面透明樹脂被覆 異種金属接触防止形継手) 水栓エルボ 3／4		略 号	T P C Z L	適合規格	JPF MP 003		
シーケー金属株式会社			制定日	2003 年 11 月 1 日		承認	確認	作成
			改定日	2012 年 12 月 8 日		大橋	池田	森田
			版 数	4 版				

(図面番号 N-E-TPCZL3/4-4)

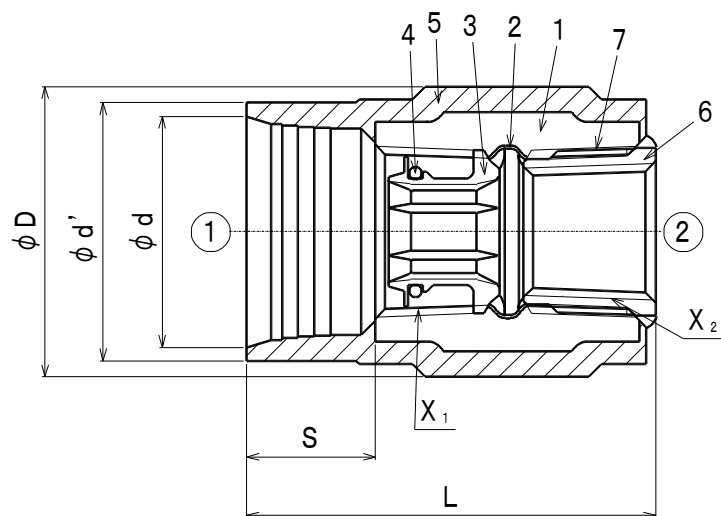

単位 mm


呼び (B) ①×②	ねじ		スリーブ の長さ	スリーブ の入口 内径	スリーブ 外径	全長	レンチ 掛け部 径
	X ₁	X ₂	S	φ d	φ d'	L	φ D
3/4	Rc3/4	Rc3/4	20	36	40	65	49
3/4×1/2	Rc3/4	Rc1/2	20	36	40	63	41

注 1) 本体外面は青色塗装とする。

注 2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

7	絶縁シール層	エポキシ樹脂系	1					
6	青銅製ブッシュ	鉛レス青銅铸件	1					
5	外面透明被覆樹脂	アクリロトリル-アクリル酸アルキルブタジエン系樹脂	1					
4	Oリング	合成ゴム	1					
3	管端コア	ポリエチレン樹脂	1					
2	内面ライニング	エポキシ樹脂	1					
1	本体	FCMB27-05	1	JIS B 2301 準拠				
記号	部 品 名	材 質	数量	備 考				
名 称	透明PCコア継手 (外面透明樹脂被覆 異種金属接触防止形継手) 水栓ソケット 3／4		略 号	T P C Z S	適 合 規 格	JPF MP 003		
シーケー金属株式会社			制定日	2003 年 11 月 1 日		承認	確認	作成
			改定日	2012 年 12 月 8 日		大橋	池田	森田
			版 数	4 版				

(図面番号 N-E-TPCZS3/4-4)

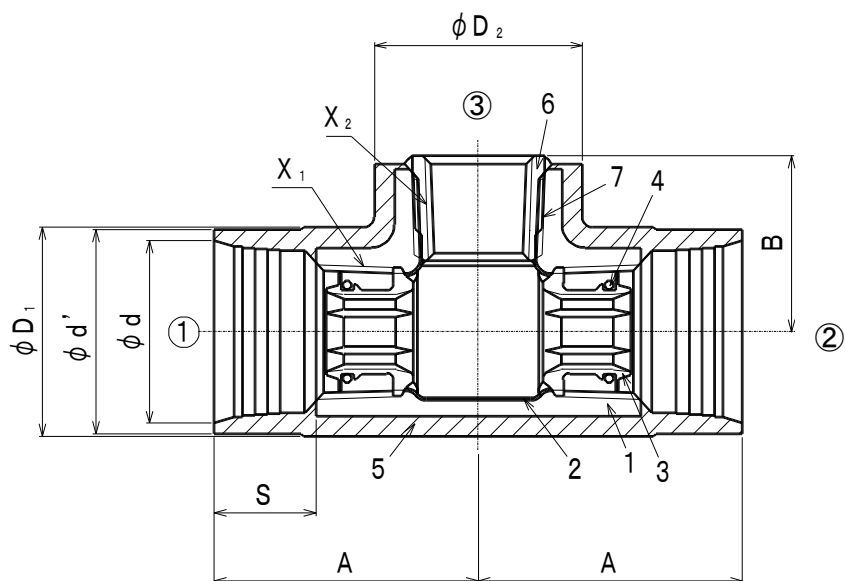

単位 mm

呼び (B) ①×②×③	ねじ		スリーブ の長さ	スリーブ の入口 内径	スリーブ 外径	中心から 端面まで の距離		レンチ 掛け部 径	
	X ₁	X ₂	S	φd	φd'	A	B	φD ₁	φD ₂
1×1×1/2	Rc1	Rc1/2	24	43.5	48	58	38	49	41

注 1) 呼びは②を省略してもよい。(①×③)

注 2) 本体外面は青色塗装とする。

注 3) 記載内容については予告なく変更することがあります。

7	絶縁シール層	エポキシ樹脂系	1					
6	青銅製ブッシュ	鉛レス青銅鋳物	1					
5	外面被覆樹脂	アクリロニトリル-アクリル酸アルキルブタジエン系樹脂	1					
4	Oリング	合成ゴム	2					
3	管端コア	ポリエチレン樹脂	2					
2	内面ライニング	エポキシ樹脂	1					
1	本体	FCMB27-05	1	JIS B 2301 準拠				
記号	部 品 名	材 質	数量	備 考				
名 称	透明PCコア継手 (外面透明樹脂被覆 異種金属接触防止形継手) 水栓チー 1×1/2		略 号	TPC ZT	適合規格	JPF MP 003		
シーケー金属株式会社			制定日	2007 年 6 月 1 日		承認	確認	作成
			改定日	2012 年 12 月 8 日		大橋	池田	森田
			版 数	4 版				

(図面番号 N-E-TPCZT1×1/2-4)