


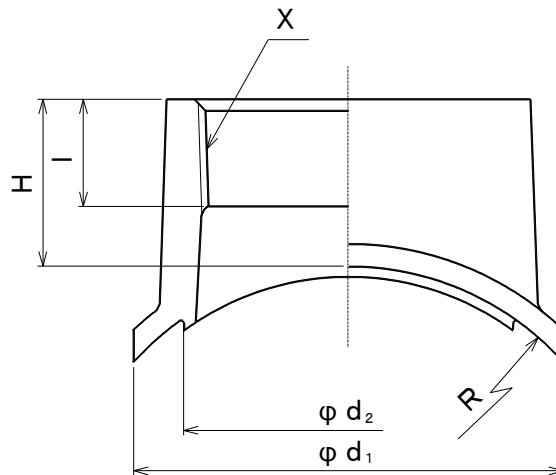


単位 mm

呼び		ねじ	R	φ d ₁		φ d ₂	H	ねじ長さ
枝管(B)	主管(B)	X		白品	黒品			l
1/2	1 1/2	Rc1/2	24.3	42	44.5	25.5	25	14
	2	Rc1/2	30.3	42	44.5	25.5	25	14
3/4	2 1/2	Rc3/4	38.2	49.5	52	31	25	15
	3	Rc3/4	44.6	49.5	52	31	25	15
	4	Rc3/4	57.2	49.5	52	31	25	15
1	1 1/2	Rc1	24.3	54	55	38	27	18
	2	Rc1	30.3	54	55	38	27	18
	2 1/2	Rc1	38.2	56.5	59	38	27	18
	3	Rc1	44.6	56.5	59	38	27	18
	4	Rc1	57.2	56.5	59	38	27	18
	5	Rc1	69.9	56.5	59	38	27	18
	6	Rc1	82.6	56.5	59	38	27	18
1 1/4	2 1/2	Rc1 1/4	38.2	64.5	67	46	29	20
	3	Rc1 1/4	44.6	64.5	67	46	29	20
	4	Rc1 1/4	57.2	64.5	67	46	29	20
	5	Rc1 1/4	69.9	64.5	67	46	29	20
	6	Rc1 1/4	82.6	64.5	67	46	29	20

注 1) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数量	備 考					
	本体	S25C		白品はねじ部及び溶接部を除き溶融亜鉛めっき 黒品は表面処理無し					
名 称	溶接サドル継手 つるぴか君 (枝部ねじ込み形) 1/2 ~ 11/4		略 号	YS-1	適 合 規 格	(一財) 日本消防設備安全センター 認定品 PJ-204 号、PJ-204-1 号			
シーケー金属株式会社			制定日		2020 年 3 月 6 日		承 認	確 認	作 成
			改定日		—		坂	高倉	熊崎
			版 数		1 版				

(図面番号 N-E-YST1 1/2~1 1/4-1)

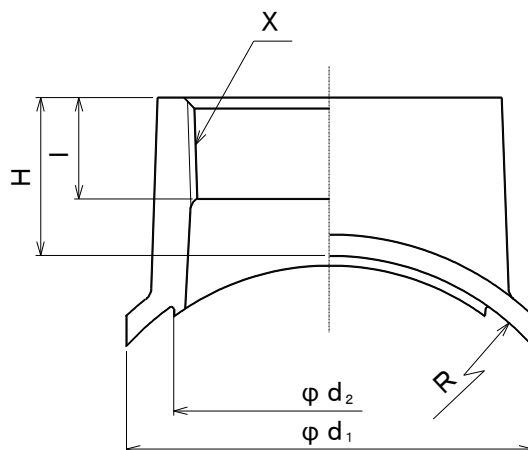


単位 mm

呼び		ねじ	R	φ d ₁		φ d ₂	H	ねじ長さ
枝管(B)	主管(B)	X		白品	黒品			I
11/2	21/2	Rc11/2	38.2	70.5	73	52	30	20
	3	Rc11/2	44.6	70.5	73	52	30	20
	4	Rc11/2	57.2	70.5	73	52	30	20
	5	Rc11/2	69.9	70.5	73	52	30	20
	6	Rc11/2	82.6	70.5	73	52	30	20
	8	Rc11/2	108.2	70.5	73	52	30	20
2	3	Rc2	44.6	82.5	85	64	32	24
	4	Rc2	57.2	82.5	85	64	32	24
	5	Rc2	69.9	82.5	85	64	32	24
	6	Rc2	82.6	82.5	85	64	32	24
	8	Rc2	108.2	82.5	85	64	32	24
2 1/2	4	Rc2 1/2	57.2	97.5	100	79	35	26.5
	5	Rc2 1/2	69.9	97.5	100	79	35	26.5
	6	Rc2 1/2	82.6	97.5	100	79	35	26.5
	8	Rc2 1/2	108.2	97.5	100	79	35	26.5
3	5	Rc3	69.9	114.5	118	92	51	33
	6	Rc3	82.6	114.5	118	92	51	33

注 1) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数量	備 考					
	本体	S25C		白品はねじ部及び溶接部を除き溶融亜鉛めっき 黒品は表面処理無し					
名 称	溶接サドル継手 つるびか君 (枝部ねじ込み形) 11/2 ~ 3		略 号	YS-1	適合規格	(一財) 日本消防設備安全センター 認定品 PJ-204 号、PJ-204-1 号			
シーケー金属株式会社			制定日		2020 年 3 月 6 日		承 認	確 認	作 成
			改定日		—		坂	高倉	熊崎
			版 数		1 版				

(図面番号 N-E-YST1 11/2~3-1)

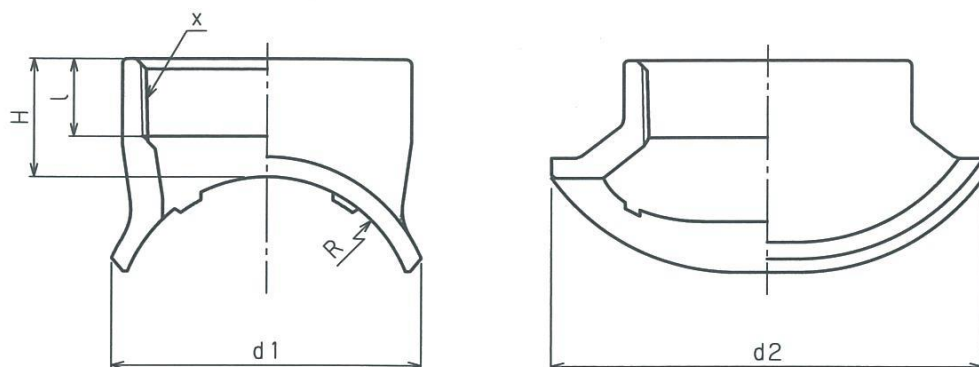

単位 mm

呼び		ねじ	R	d ₁	d ₂	H	ねじ長さ
枝管(B)	主管(B)	X					l
2	21/2	Rc2	38.2	72	108	32	24
21/2	3	Rc21/2	44.6	89	126	35	26.5
3	4	Rc3	57.2	103	146	52	33

注 1) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数 量		備 考				
	本体	SC410			白品はねじ部及び溶接部を除き溶融亜鉛めっき 黒品は表面処理無し				
名 称	溶接サドル継手 つるぴか君 （枝部ねじ込み形） 2×21/2、21/2×3、3×4		略 号	YS－1	適 合 規 格	（一財）日本消防設備安全センター 認定品 PJ-276 号、PJ-276-1 号			
シーケー金属株式会社			制 定 日		2020 年 8 月 28 日		承 認	確 認	作 成
			改 定 日		2021 年 3 月 12 日		坂	高 倉	熊 崎
			版 数		2 版				

(図面番号 N-E-YST1 2、21/2、3-2)