


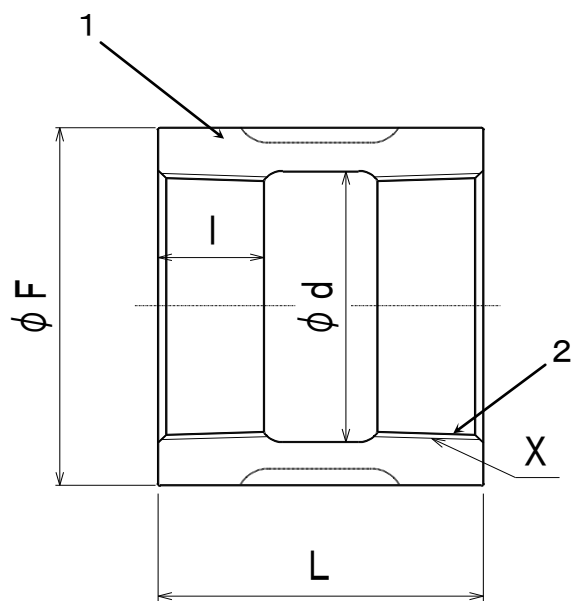

単位 mm

呼び		ねじ	ねじ長さ	内径	バンド 外径	全長
(B)	(A)	X	l	φ d	φ F	L
2	50	Rc 2	25.4	60.3	83.2	92
2 1/2	65	Rc 2 1/2	29.7	73	98	105
3	80	Rc 3	31.2	88.9	117.3	105
4	100	Rc 4	34	114	145	112
5	125	Rc 5	38	139.5	174	126

注 1) ねじ部にフッ素系シーリング材を塗布したのになります。

注 2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

2	シール材	フッ素系シール材	—	ねじ部のみフッ素系シール材を塗布				
1	本体	FCMB27-05	1	ねじ部を除き溶融亜鉛めっき				
記号		部 品 名	材 質	数量	備 考			
名 称	プレシール 20K ねじ込み継手 (消火設備用配管継手) ソケット 2 ~ 5		略 号	PSH S	適 合 規 格	(一財)日本消防設備安全センター 認定品 PJ-024 号 JPF MP 004		
シーケー金属株式会社				制定日	2011 年 12 月 1 日	承 認	確 認	作 成
				改定日	—	大橋	池田	森田
				版 数	1 版			

(図面番号 N-E-PSHBS2~5-1)