


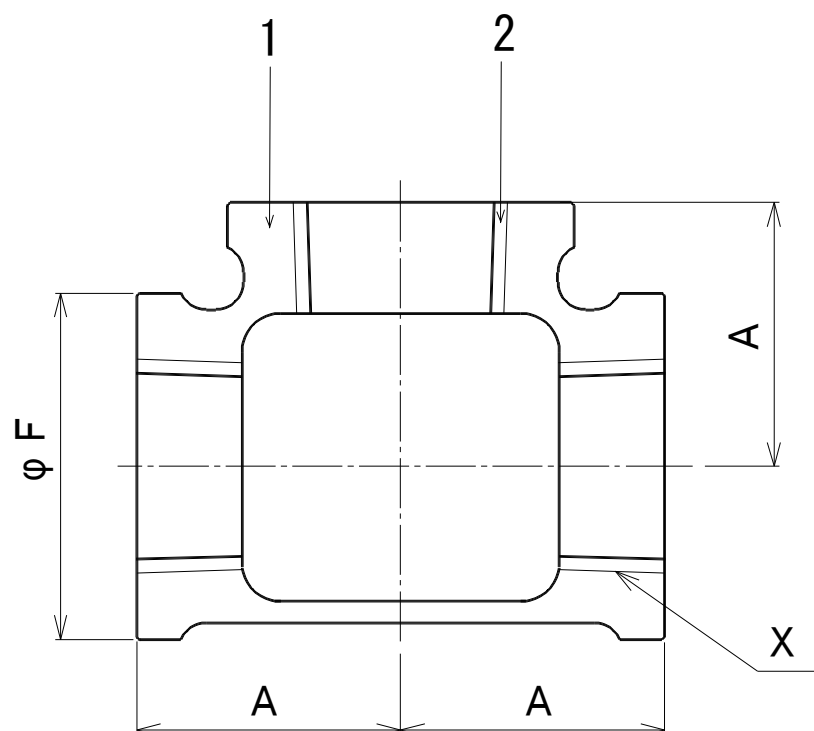

単位 mm


呼び		ねじ	バンド 外径(約)	中心から端面 までの距離
(B)	(A)	X	ϕF	A
1/2	15	Rc1/2	30	27
3/4	20	Rc3/4	36	32
1	25	Rc 1	44	38
1 1/4	32	Rc 1 1/4	53	46
1 1/2	40	Rc 1 1/2	60	48
2	50	Rc 2	73	57

注1) JIS品のねじ部にフッ素系シーリング材を塗布したのになります。

注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

2	シーリング材	フッ素系シーリング材	—	ねじ部のみフッ素系シーリング材を塗布				
1	本体	FCMB27-05	1	ねじ部を除き溶融亜鉛めっき				
記号	部 品 名	材 質	数量	備 考				
名 称	プレシール ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 バンド付 T 1/2 ~ 2		略 号	P S B T	適 合 規 格	JIS B 2301		
シーケー金属株式会社			制定日	2013 年 4 月 1 日		承 認	確 認	作 成
			改定日	—		大橋	池田	野入
			版 数	1 版				

(図面番号 N-E-PS 白 BT1/2~2-1)

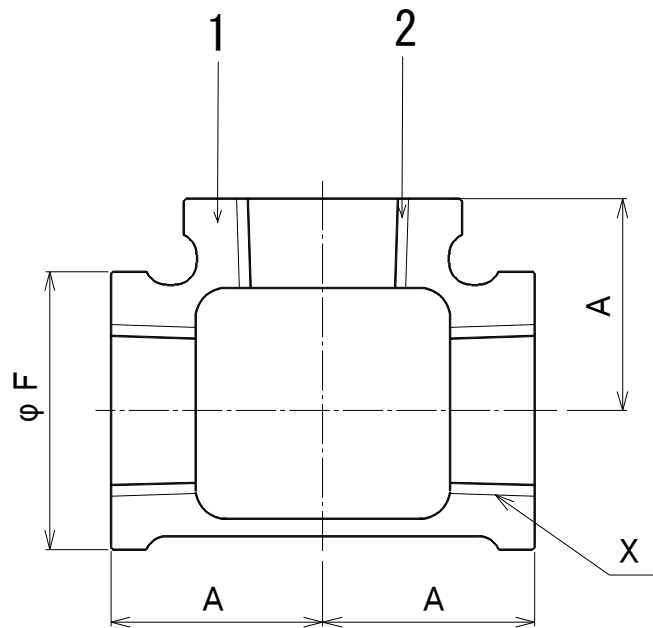

単位 mm

呼び		ねじ	バンド 外径(約)	中心から端面 までの距離
(B)	(A)	X	φ F	A
2 1/2	65	Rc 2 1/2	91	69
3	80	Rc 3	105	78
4	100	Rc 4	133	97
5	125	Rc 5	161	113
6	150	Rc 6	189	132

注 1) JIS 品のねじ部にフッ素系シール材を塗布したのになります。

注 2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

2	シール材	フッ素系シール材	—	ねじ部のみフッ素系シール材を塗布				
1	本体	FCMB27-05	1	ねじ部を除き溶融亜鉛めっき				
記号	部 品 名	材 質	数量	備 考				
名 称	プレシール ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 T 2 1/2 ~ 6		略 号	P S T	適 合 規 格	JIS B 2301		
シーケー金属株式会社			制定日	2013 年 4 月 1 日		承 認	確 認	作 成
			改定日	—		大橋	池田	野入
			版 数	1 版				

(図面番号 N-E-PS 白 T21/2~6-1)