


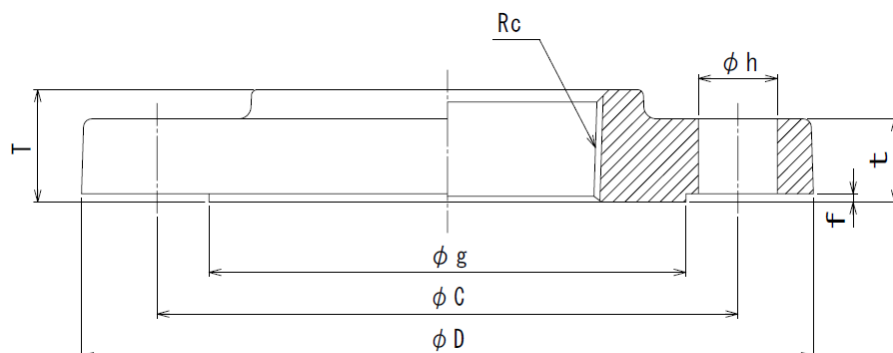

単位 mm

呼び 圧力	呼び径 (A)	ねじ Rc	接合寸法					平面座		フランジ 厚さ t	フランジ の全長 T
			フランジ の外径 φD	ボルト 穴中心 円の径 φC	ボルト穴 の径 φh	ボルト の本数	ボルトの ねじの 呼び	高さ f	径 φg		
10K	15	Rc1/2	95	70	15	4	M12	1	51	12	18
	20	Rc3/4	100	75	15	4	M12	1	56	14	19
	25	Rc1	125	90	19	4	M16	1	67	14	23
	32	Rc1 1/4	135	100	19	4	M16	2	76	16	25
	40	Rc1 1/2	140	105	19	4	M16	2	81	16	25
	50	Rc2	155	120	19	4	M16	2	96	16	29
	65	Rc2 1/2	175	140	19	4	M16	2	116	18	32
	80	Rc3	185	150	19	8	M16	2	126	18	35
	100	Rc4	210	175	19	8	M16	2	151	18	41
	125	Rc5	250	210	23	8	M20	2	182	20	45
	150	Rc6	280	240	23	8	M20	2	212	22	45

注 1) コート品は、JIS B 2239 鋳鉄製管フランジの黒品（鋳放し品）にエポキシ樹脂コーティングを施した二次加工品です。

注 2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数量	備 考				
	本体	FCD450-10		黒品は鋳放し 白品は加工部を除き溶融亜鉛めっき コート品は加工部を除きエポキシ樹脂コート				
名 称	ねじ込み式鋳鉄製管フランジ 10K 合フランジ 15A～150A		略 号	1 0 K 合 F	適 合 規 格	JIS B 2239		
シーケー金属株式会社			制定日	2012 年 12 月 17 日		承 認	確 認	作 成
			改定日	2020 年 4 月 24 日		坂	高倉	熊崎
			版 数	3 版				

(図面番号 N-E-D10K 合F15A～150A-3)