
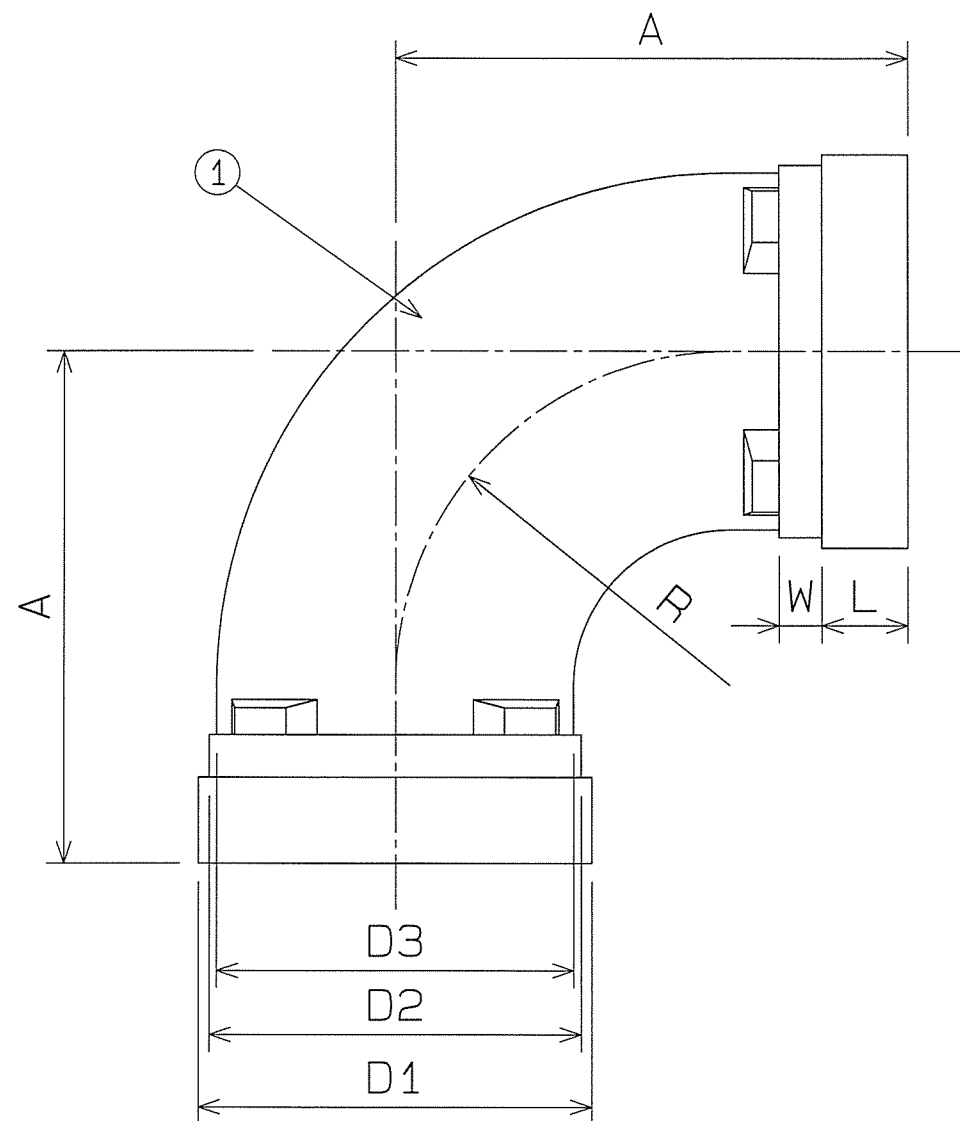


呼 び	A	D1	D2	D3	L	W	R
2 (50A)	82.5	60.3	57.2	54.5	15.9	7.9	約 50
2½ (65A)	95	76.3	72.2	69.4	15.9	8.7	約 62
3 (80A)	108	88.9	84.9	82.0	15.9	8.7	約 75
4 (100A)	127	114.3	110.1	107.0	15.9	9.5	約 92
5 (125A)	140	139.8	135.5	131.1	15.9	9.5	約102
6 (150A)	165	165.2	160.8	156.4	15.9	9.5	約127

注) 記載内容については予告なしに変更することがあります。


番 号	部 品 名	材 質	数 量	備 考
①	フィッティング	JIS G 5705 FCMB27 又は JIS G 5502 FCD450	1	防錆塗装又は溶融亜鉛めっき
△				受注先
△				型 式 図 番
△				F-1
△				名 称
△				トップフィッティング 90° エルボ
△	H25. 09.14	材質・表面処理見表記直し	星野	部長
符号	年月日	図面来歴	変更記事	訂正者
株式会社 リケン 配管機器事業部				検 図
				課 長
				製 図 肥留川
				写 図 坂田
				R度 FREE
				角法
				平成 3年 3月 18日
				工場図番
				RTJ-4082-2

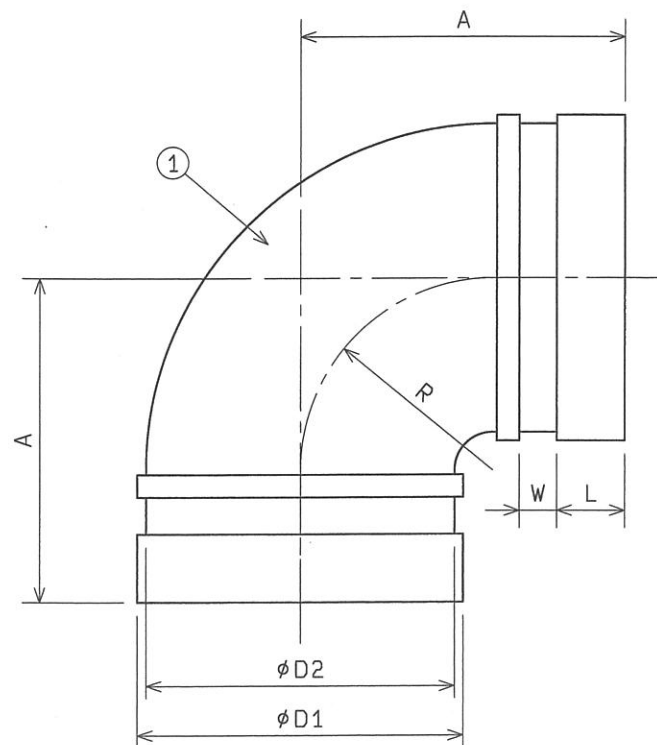

呼 び	A	φD1	φD2	L	W	R
2½S (65As)	76	76.3	72.2	16.0	8.7	約 45
3S (80As)	86	89.1	84.9	16.0	8.7	約 54
4S(100As)	102	114.3	110.1	16.0	8.7	約 70
5S(125As)	124	139.8	135.5	16.0	8.7	約 92
6S(150As)	140	165.2	160.8	16.0	8.7	約105

注記) 記載内容について予告無く変更することがあります。



番 号	部 品 名	材 料	数 量	備 考
①	フィッティング	JIS G 5705 FCMB275-5	1	表面処理: 一次防錆塗装又は溶融亜鉛めっき
△				受注先
△				型 式 図 番
△				F-1
△				名 称
①	'19.8.9 呼び: 5S、6Sを追加	坂田		トップフィッティング 90° ショートエルボ
△		客先用図面として新規作図	承認	検 図
符号	年月日	図面来歴	変更記事	訂正者
株式会社 リケン 配管機器事業部				製 図 齋藤
				尺 度 FREE
				2010年 8月 24日
				工場図番
				SSP-0105-2

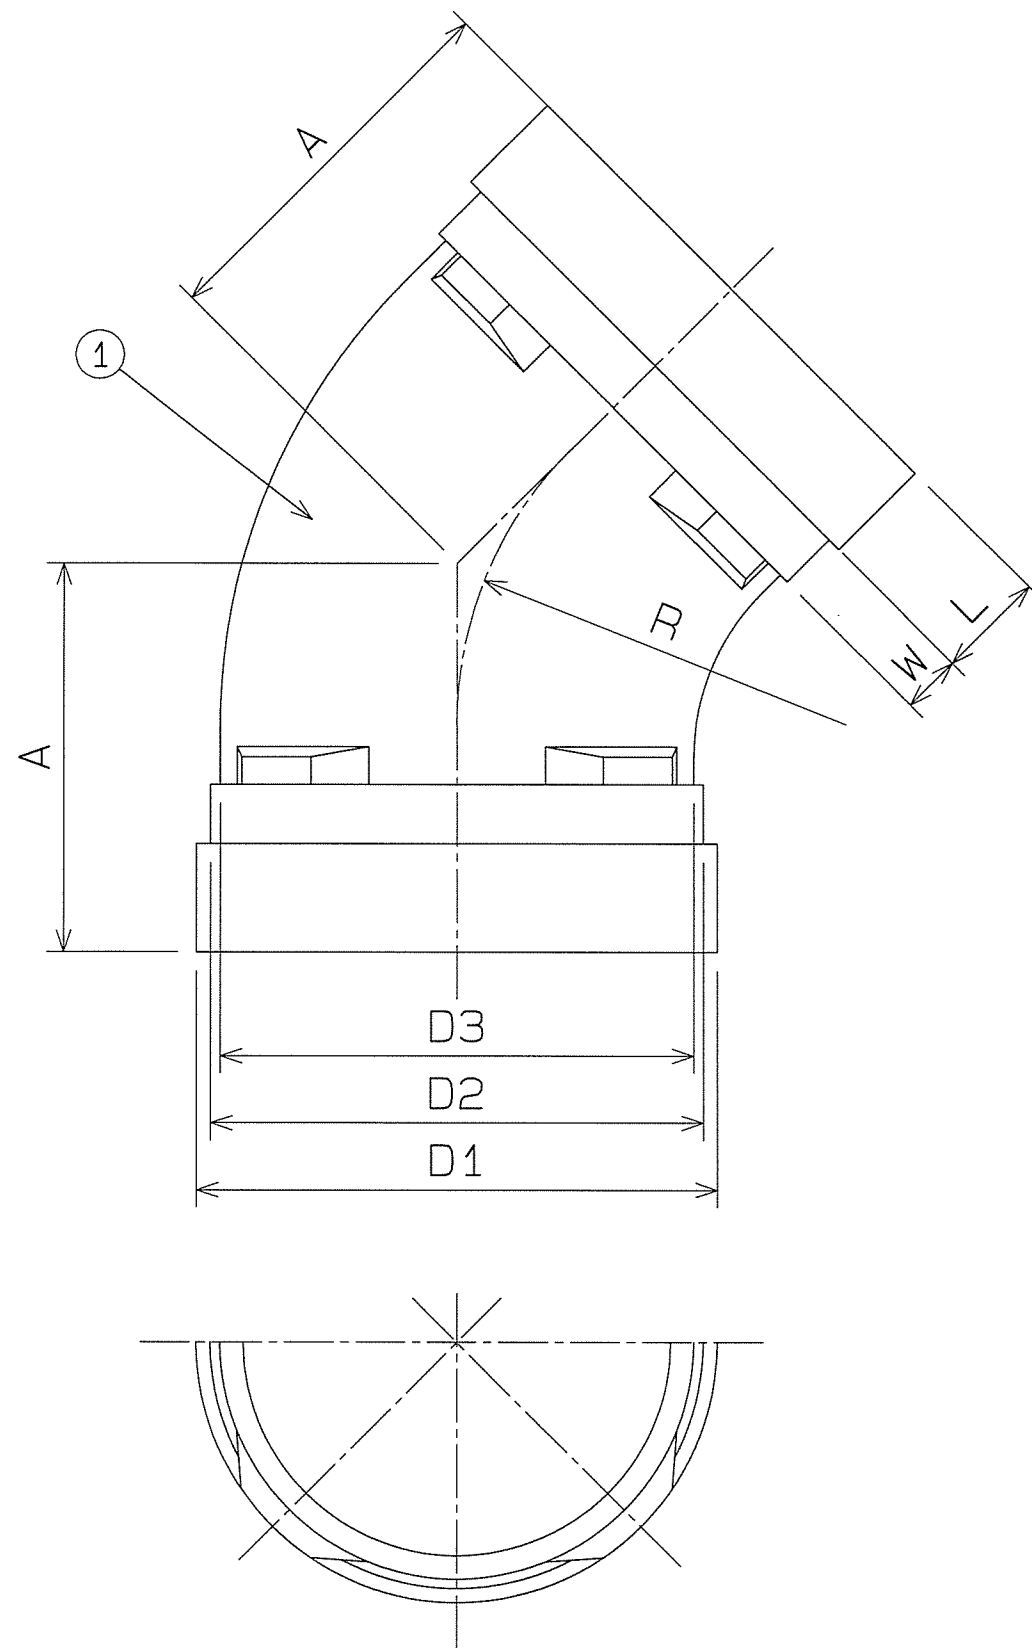

呼 び	A	D1	D2	D3	L	W	R
2 (50A)	50.8	60.3	57.2	54.5	15.9	7.9	約 41
2½ (65A)	57.0	76.3	72.2	69.4	15.9	8.7	約 57
3 (80A)	63.5	88.9	84.9	82.0	15.9	8.7	約 73
4 (100A)	76.0	114.3	110.1	107.0	15.9	9.5	約 95
5 (125A)	83.0	139.8	135.5	131.1	15.9	9.5	約108
6 (150A)	89.0	165.2	160.8	156.4	15.9	9.5	約124

注) 記載内容については予告なしに変更することがあります。


番 号	部 品 名	材 質	数 量	備 考
①	フィッティング	JIS G 5705 FCMB27 又は JIS G 5502 FCD450	1	防錆塗装又は溶融亜鉛めっき
△				受注先
△				図 番
△				型 式
△				名 称
△	H25.09.14	材質・表面処理表記見直し	星野	45° エルボ
△	H11.12.28	新規に図面を書替え	坂田	部 長
符号	年月日	図面来歴	変更記事	訂正者
株式会社 リケン 配管機器事業部				製 図 肥留川
				写 図 坂田
				工場図番
				RTJ-4083-2

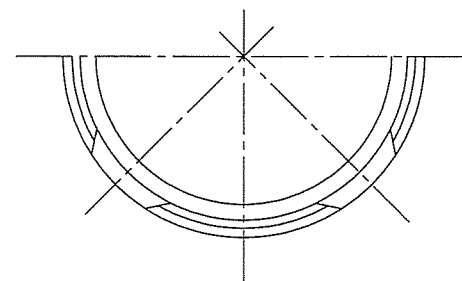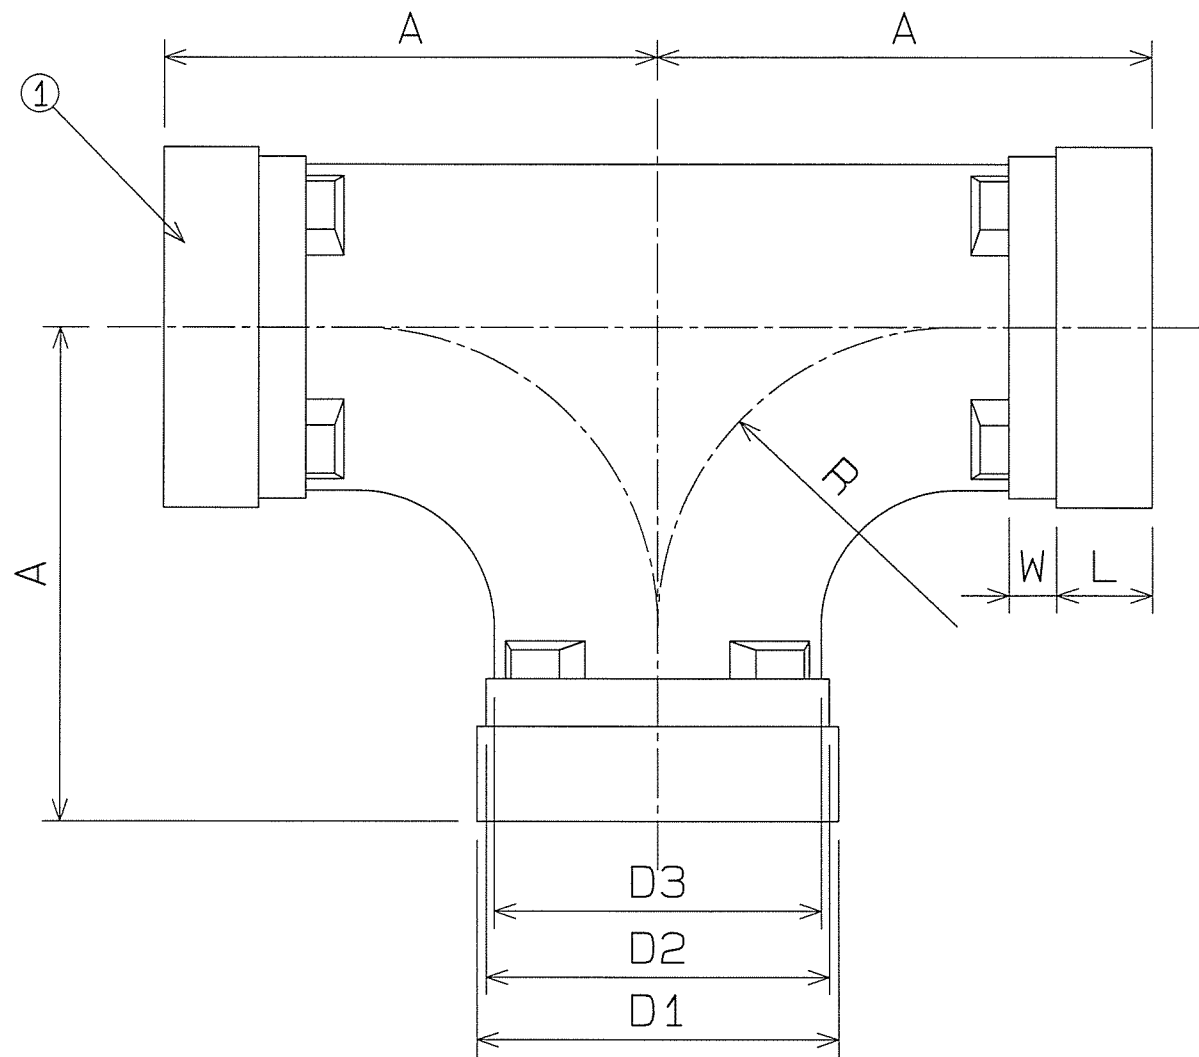

呼 び	A	D1	D2	D3	L	W	R
2 (50A)	82.5	60.3	57.2	54.5	15.9	7.9	約 50
2½ (65A)	95.0	76.3	72.2	69.4	15.9	8.7	約 62
3 (80A)	108.0	88.9	84.9	82.0	15.9	8.7	約 75
4 (100A)	127.0	114.3	110.1	107.0	15.9	9.5	約 92
5 (125A)	140.0	139.8	135.5	131.1	15.9	9.5	約102
6 (150A)	165.0	165.2	160.8	156.4	15.9	9.5	約127

注) 記載内容については予告なしに変更することがあります。

番 号	部 品 名	材 質	数 量	備 考
①	フィッティング	JIS G 5705 FCMB27 又は JIS G 5502 FCD450	1	防錆塗装又は溶融亜鉛めっき
△				受注先
△				型 式 図 番
△				名 称
△				トップフィッティング チー
△	H25.09.14	材質・表面処理表記見直し	星野	
△	H11.12.28	新規に図面を書替え	坂田	
符号	年月日	図面来歴 変更記事	訂正者	
株式会社 リケン 配管機器事業部				
部長 課長 検図				
製図 肥留川 写図 坂田				
R度 FREE 角法				
平成 3年 3月 18日				
工場図番 RTJ-4084-2				

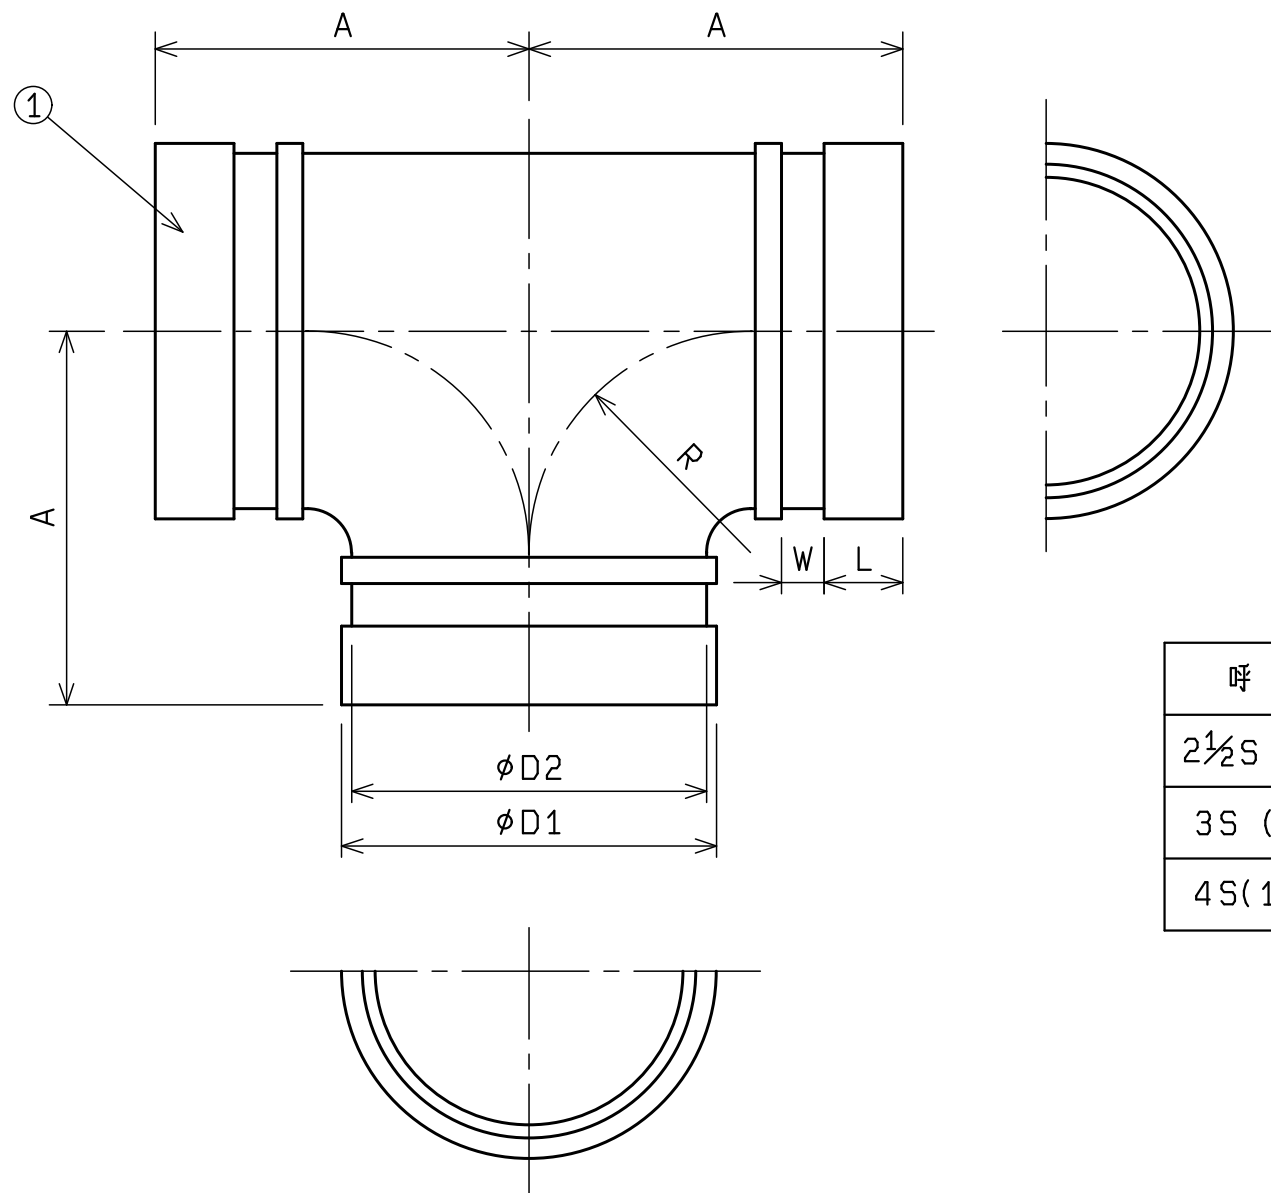


呼 び	A	φD1	φD2	L	W	R
2½S (65As)	76	76.3	72.2	16.0	8.7	約 45
3S (80As)	86	89.1	84.9	16.0	8.7	約 54
4S (100As)	102	114.3	110.1	16.0	8.7	約 70

注記）記載内容について予告無く変更することがあります。



番 号	部 品 名	材 料	数 量	備 考
①	フィッティング	JIS G 5705 FCMB27-05	1	表面処理：一次防錆塗装又は溶融亜鉛めっき
△				受注先
△				型 式 図 番
△				F-3
△				名 称
△				トップフィッティング ショートチーズ
△		客先用図面として新規作図		承認
符号	年月日	図面来歴 変更記事	訂正者	検 図
		株式会社 リケン 配管機器部		製 図 齋 藤
				尺 度 FREE
				2013年 9月 13日
				工場図番
				SSP-0106-1
				材 質
				硬 度
				3 角 法

呼び径	D ₁	D ₂	D ₃	L ₁	W ₁	A	d ₁	d ₂	d ₃	L ₂	W ₂
3 X 2½ (80AX 65A)	88.9	84.9	82.0	15.9	8.7	108	76.3	72.2	69.4	15.9	8.7
4 X 2 (100AX 50A)	114.3	110.1	107.0	15.9	9.5	127	60.3	57.2	54.5	15.9	7.9
4 X 2½ (100AX 65A)	114.3	110.1	107.0	15.9	9.5	127	76.3	72.2	69.4	15.9	8.7
4 X 3 (100AX 80A)	114.3	110.1	107.0	15.9	9.5	127	88.9	84.9	82.0	15.9	8.7
5 X 3 (125AX 80A)	139.8	135.5	131.1	15.9	9.5	140	88.9	84.9	82.0	15.9	8.7
5 X 4 (125AX100A)	139.8	135.5	131.1	15.9	9.5	140	114.3	110.1	107.0	15.9	9.5
6 X 3 (150AX 80A)	165.2	160.8	156.4	15.9	9.5	165	88.9	84.9	82.0	15.9	8.7
6 X 4 (150AX100A)	165.2	160.8	156.4	15.9	9.5	165	114.3	110.1	107.0	15.9	9.5
6 X 5 (150AX125A)	165.2	160.8	156.4	15.9	9.5	165	139.8	135.5	131.1	15.9	9.5

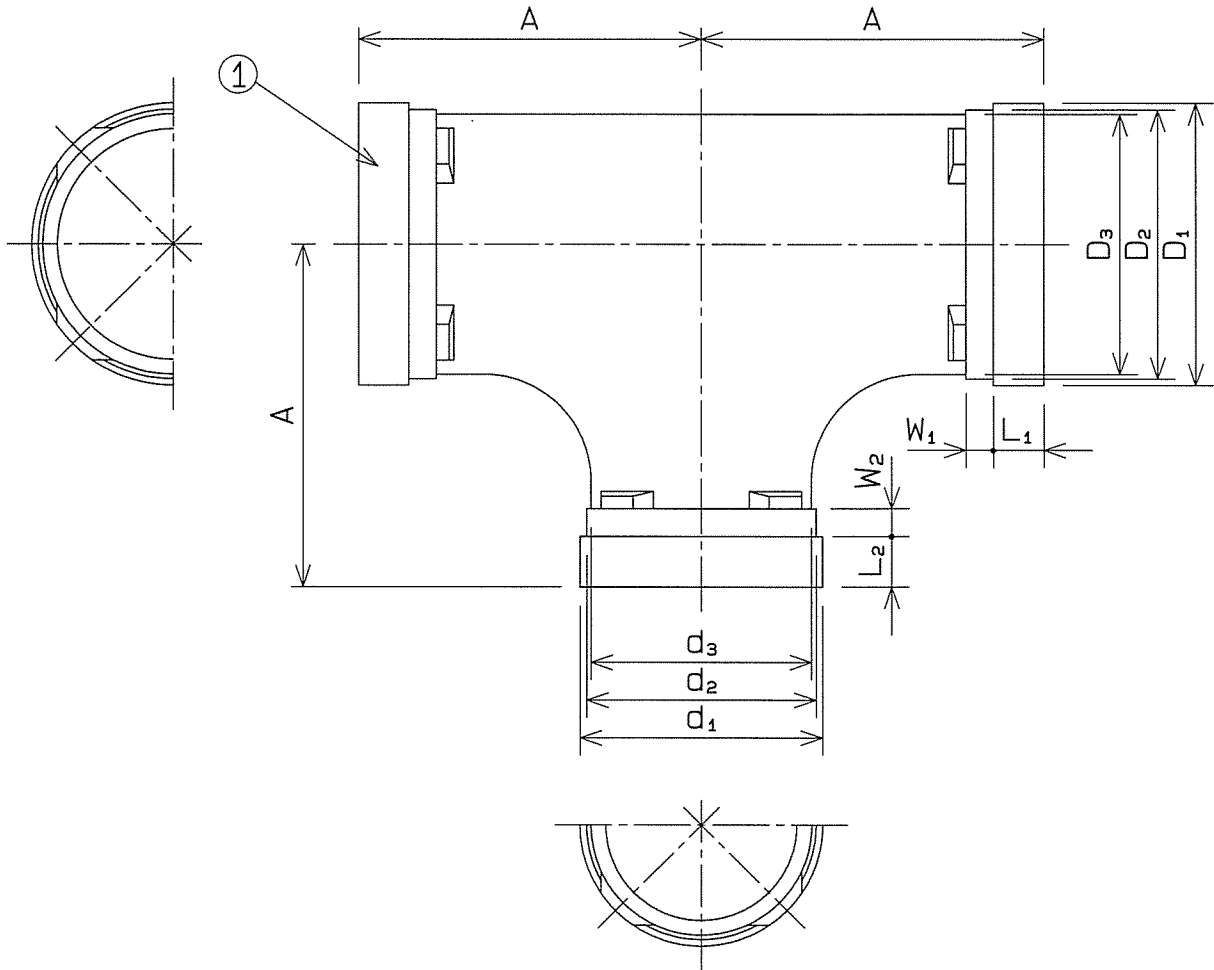

注) 記載内容については予告なしに変更することがあります。


番号	部品名	材 質	数量	備 考
①	フィッティング	JIS G 5705 FCMB27 又は JIS G 5502 FCD450	1	防錆塗装又は溶融亜鉛めっき
△				受注先 殿
△				型 式 図 番 F-3
△				名 称 トップフィッティング 径違い チー
△	H25.09.14	材質・表面処理表記見直し	星野	
△	H11.12.28	新規に図面を書替え	坂田	部 課 長 長
符号	年月日	図面来歴 変更記事	訂正者	R度 FREE 角法
株式会社 リケン 配管機器事業部				1995年 5月 24日
検 図 製 図 坂田 写 図 坂田				工場図番 RTJ-4087-2

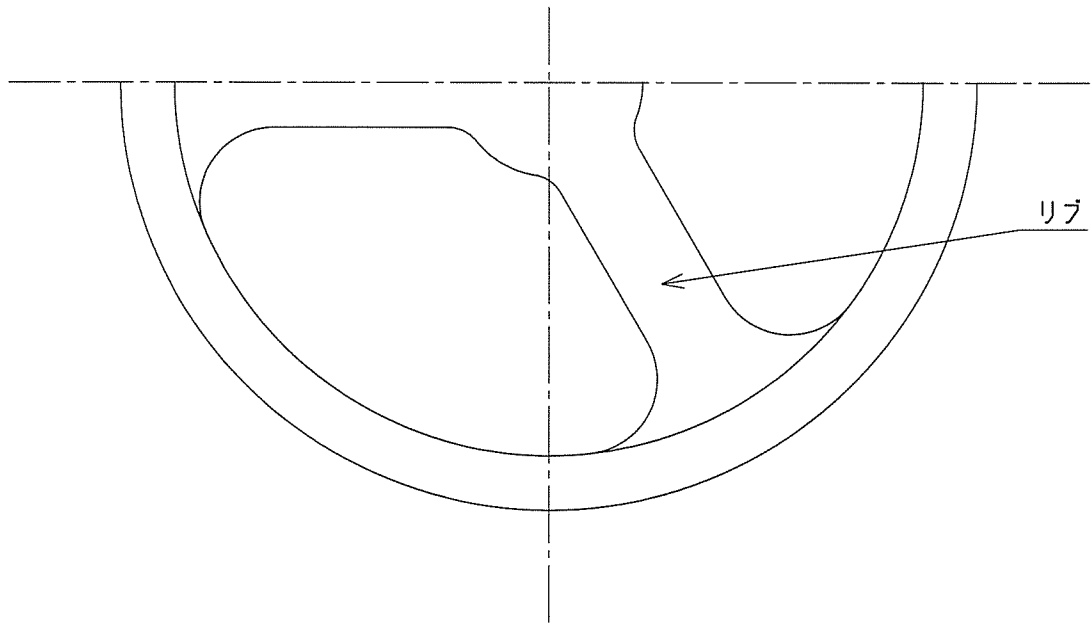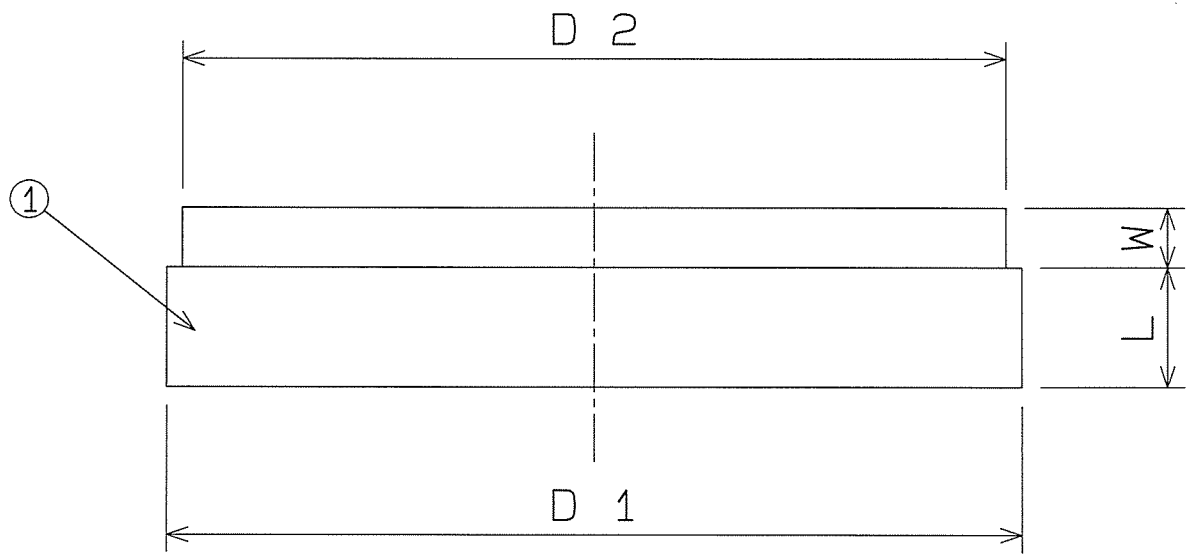

呼 び	D 1	D 2	L	W	リ ブ
2 (50A)	60.3	57.2	16.0	7.0	円周2等分
2½ (65A)	76.3	72.2	16.0	7.0	円周3等分
3 (80A)	88.9	84.9	16.0	7.0	円周3等分
4 (100A)	114.3	110.1	17.5	8.0	円周3等分
5 (125A)	139.8	135.5	17.5	8.0	円周3等分
6 (150A)	165.2	160.8	17.5	8.0	円周3等分

注) 記載内容については予告なしに変更することがあります。

番 号	部 品 名	材 質	数 量	備 考
①	フィッティング	JIS G 5705 FCMB27 又は JIS G 5502 FCD450	1	防錆塗装又は溶融亜鉛めっき
△				受注先
△				型 式 図 番
△				F-4
△				名 称
△				トップフィッティング キャップ
△	H25.09.14	材質・表面処理表記見直し	星野	部 長
△	H11.12.28	新規に図面を書替え	坂田	課 長
符号	年月日	図面来歴	変更記事	訂正者
株式会社 リケン 配管機器事業部				検 図
				製 図 肥留川
				写 図 坂田
				R度 FREE 角法
				平成 3年 3月 18日
				工場図番 RTJ-4085-2

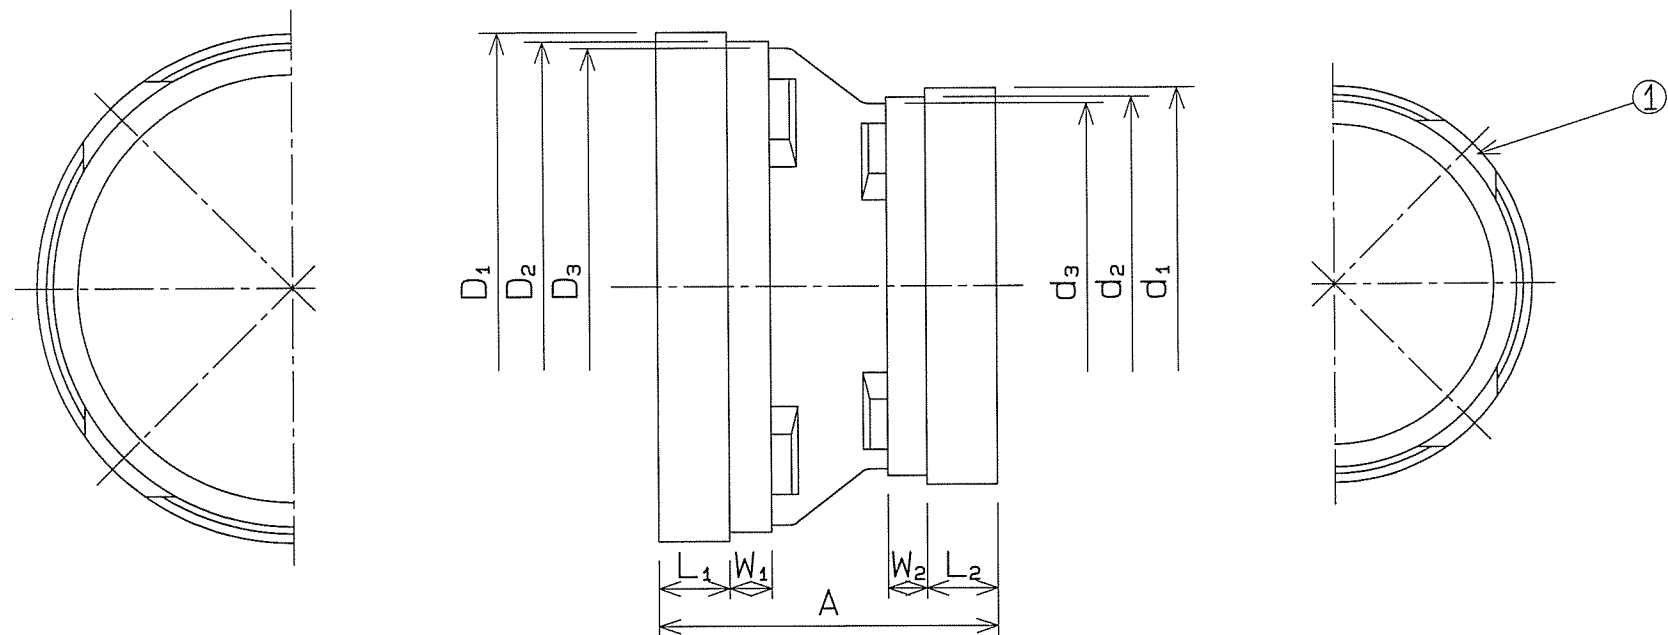

呼び径	D ₁	D ₂	D ₃	L ₁	W ₁	d ₁	d ₂	d ₃	L ₂	W ₂	A
3 X 2½ (80AX 65A)	88.9	84.9	82.0	15.9	8.7	76.3	72.2	69.4	15.9	8.7	64
4 X 2 (100AX 50A)	114.3	110.1	107.0	15.9	9.5	60.3	57.2	54.5	15.9	7.9	76
4 X 2½ (100AX 65A)	114.3	110.1	107.0	15.9	9.5	76.3	72.2	69.4	15.9	8.7	76
4 X 3 (100AX 80A)	114.3	110.1	107.0	15.9	9.5	88.9	84.9	82.0	15.9	8.7	76
5 X 3 (125AX 80A)	139.8	135.5	131.1	15.9	9.5	88.9	84.9	82.0	15.9	8.7	89
5 X 4 (125AX100A)	139.8	135.5	131.1	15.9	9.5	114.3	110.1	107.0	15.9	9.5	89
6 X 3 (150AX 80A)	165.2	160.8	156.4	15.9	9.5	88.9	84.9	82.0	15.9	8.7	102
6 X 4 (150AX100A)	165.2	160.8	156.4	15.9	9.5	114.3	110.1	107.0	15.9	9.5	102
6 X 5 (150AX125A)	165.2	160.8	156.4	15.9	9.5	139.8	135.5	131.1	15.9	9.5	102

注) 記載内容については予告なしに変更することがあります。

番号	部品名	材 質	数量	備 考
①	フィッティング	JIS G 5705 FCMB27 又は JIS G 5502 FCD450	1	防錆塗装又は溶融亜鉛めっき

△				受注先				材質
△				型 式 図 番 F-5				硬度
△				名 称 トップフィッティング 径違い ソケット				
△				R度 FREE				角法
△	H25.09.14	材質・表面処理表記見直し	星野	部長	課長		1995年 5月 24日	
△	符号	年月日	図面来歴 変更記事	訂正者	検 図	製 図 坂田	工場図番 RTJ-4086-1	

株式会社 リケン 配管機器事業部