


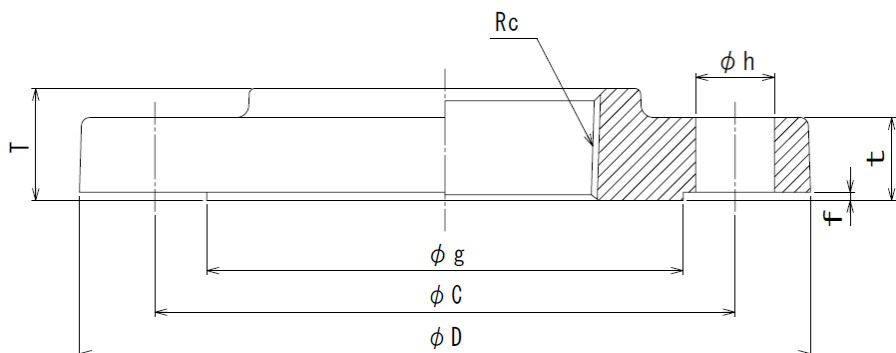

単位 mm

呼び 圧力	呼び径		フランジ本体寸法							ボルト		
	(A)	(B)	ねじ Rc	ϕD	t	f	T	ϕg	ϕC	m	ϕh	呼び
20K	20	3/4	Rc3/4	100	16	1	19	56	75	4	15	M12
	25	1	Rc1	125	16	1	25	67	90	4	19	M16
	32	1 1/4	Rc1 1/4	135	18	2	26	76	100	4	19	M16
	40	1 1/2	Rc1 1/2	140	22	2	26	81	105	4	19	M16
	50	2	Rc2	155	22	2	27	96	120	8	19	M16
	65	2 1/2	Rc2 1/2	175	24	2	31	116	140	8	19	M16
	80	3	Rc3	200	26	2	34	132	160	8	23	M20
	100	4	Rc4	225	28	2	40	160	185	8	23	M20
	125	5	Rc5	270	30	2	44	195	225	8	25	M22

注1) 20A、25A、32A は JIS B 2239 に規定なし。

注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数量	備 考				
	本体	FCMB275-5		加工部を除き溶融亜鉛めっき				
名 称	ねじ込み式鋳鉄製フランジ 20K 合フランジ 20A ~ 125A		略 号	H F (20K 合 F)	適合規格	(一財)日本消防設備安全センター 認定品 PJ-316 号 (20A~32A) JIS B 2239 (40A~125A)		
シーケー金属株式会社			制定日	2001 年 11 月 14 日		承認	確認	作成
			改定日	2026 年 5 月 7 日		熊崎	坂	高田
			版 数	8 版				

(図面番号 N-E-HF20A~125A-8)