


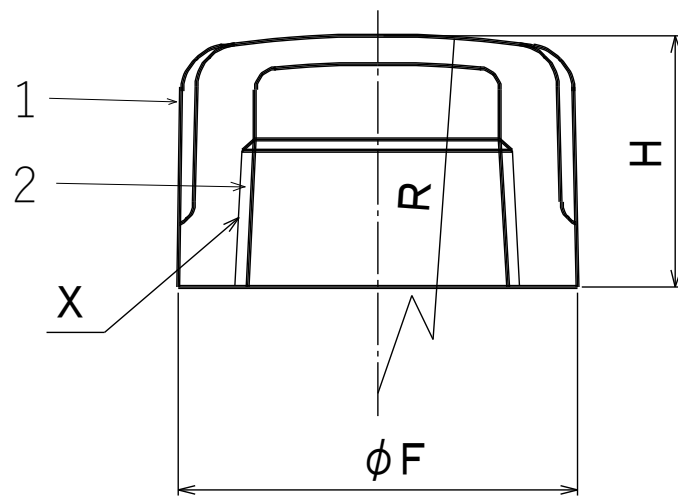


単位 mm

呼び		ねじ	バンド 外径(約)	高さ	頂部外部 半径(約)
(B)	(A)	X	ϕF	H	R
1/2	1 5	Rc1/2	3 0	2 0	7 8
3/4	2 0	Rc3/4	3 6	2 4	9 5
1	2 5	Rc 1	4 4	2 8	1 2 5
1 1/4	3 2	Rc 1 1/4	5 3	3 0	1 5 0
1 1/2	4 0	Rc 1 1/2	6 0	3 2	1 7 0
2	5 0	Rc 2	7 3	3 6	2 1 5

注 1) JIS 品のねじ部にフッ素系シール材を塗布したのになります。
 注 2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数量	備 考					
2	シール材	フッ素系シール材	—	ねじ部のみフッ素系シール材を塗布					
1	本体	FCMB275-5	1	ねじ部を除き溶融亜鉛めっき					
名 称	プレシール ねじ込み式可鍛鉄製管継手 バンド付 キャップ 1/2 ～ 2		略 号	P S B C a		適 合 規 格	JIS B 2301 (継手基材)		
シーケー金属株式会社			制定日	2024 年 7 月 1 日		承 認	確 認	作 成	
			改定日	—		熊 崎	高 倉	野 入	
			版 数	1 版					

(図面番号 N-E-PS 白BCa1/2～2-1)

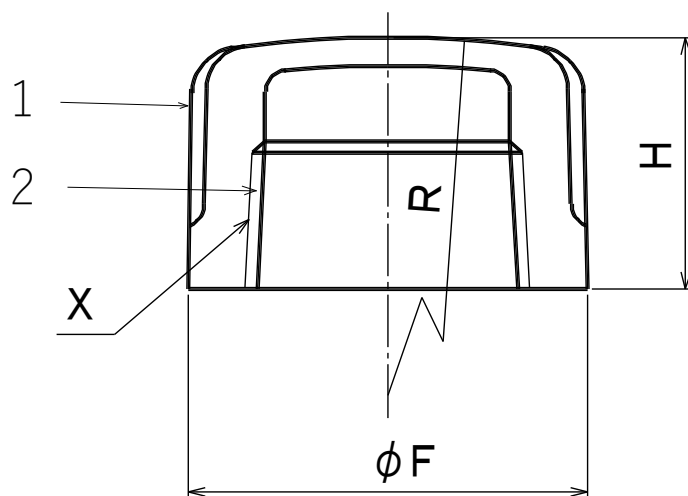

単位 mm

呼び		ねじ	バンド 外径(約)	高さ	頂部外部 半径(約)
(B)	(A)	X	ϕF	H	R
2 1/2	6 5	Rc 2 1/2	9 1	4 2	2 7 0
3	8 0	Rc 3	1 0 5	4 5	3 1 0
4	1 0 0	Rc 4	1 3 3	5 5	4 0 5

注 1) JIS 品のねじ部にフッ素系シール材を塗布したのになります。
 注 2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数量	備 考					
2	シール材	フッ素系シール材	—	ねじ部のみフッ素系シール材を塗布					
1	本体	FCMB275-5	1	ねじ部を除き溶融亜鉛めっき					
名 称	プレシール ねじ込み式可鍛鉄製管継手 キャップ 21/2 ～ 4		略 号	P S C a		適 用 規 格	JIS B 2301 (継手基材)		
シーケー金属株式会社			制定日	2024 年 7 月 1 日		承 認	確 認	作 成	
			改定日	—		熊 崎	高 倉	野 入	
			版 数	1 版					

(図面番号 N-E-PS 白 Ca21/2～4-1)