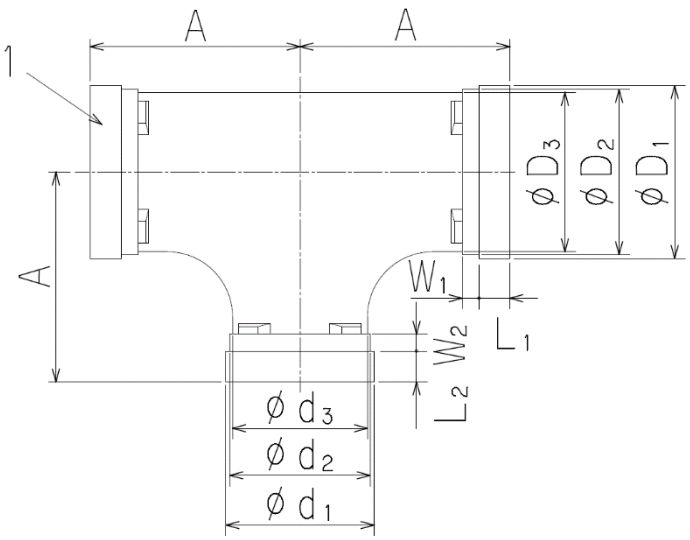

単位　mm

呼び	φD1	φD2	φD3	L1	W1	A	φd1	φd2	φd3	L2	W2
2 1/2×2 (65×50A)	76.3	72.2	69.4	15.9	8.7	95	60.3	57.2	54.5	15.9	8.7
3×2 1/2 (80×65A)	88.9	84.9	82.0	15.9	8.7	108	76.3	72.2	69.4	15.9	8.7
4×2 (100×50A)	114.3	110.1	107.0	15.9	9.5	127	60.3	57.2	54.5	15.9	8.7
4×2 1/2 (100×65A)	114.3	110.1	107.0	15.9	9.5	127	76.3	72.2	69.4	15.9	8.7
4×3 (100×80A)	114.3	110.1	107.0	15.9	9.5	127	88.9	84.9	82.0	15.9	8.7
5×3 (125×80A)	139.8	135.5	131.1	15.9	9.5	140	88.9	84.9	82.0	15.9	8.7
5×4 (125×100A)	139.8	135.5	131.1	15.9	9.5	140	114.3	110.1	107.0	15.9	9.5
6×3 (150×80A)	165.2	160.8	156.4	15.9	9.5	165	88.9	84.9	82.0	15.9	8.7
6×4 (150×100A)	165.2	160.8	156.4	15.9	9.5	165	114.3	110.1	107.0	15.9	9.5
6×5 (150×125A)	165.2	160.8	156.4	15.9	9.5	165	139.8	135.5	131.1	15.9	9.5

注1）リケンCKJVが製造するコママーク品です。

注2）記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考
1	本体	FCMB275-5	1	溶融亜鉛めっき品 一次防錆品（防錆塗装）

名称	ハウジング形管継手 トップフィッティング 径違いT　2 1/2～6	略号	F-3（RT）	適合規格	(一財)日本消防設備安全センター認定品（PJ-019-4号） JPF MP 006 適合品

シーケー金属株式会社	制定日	2024年2月1日	承認	確認	作成
	改定日	2026年2月9日	熊﨑	坂	野入
	版数	2版			

（図面番号　N-E-RT(F-3)-2）