


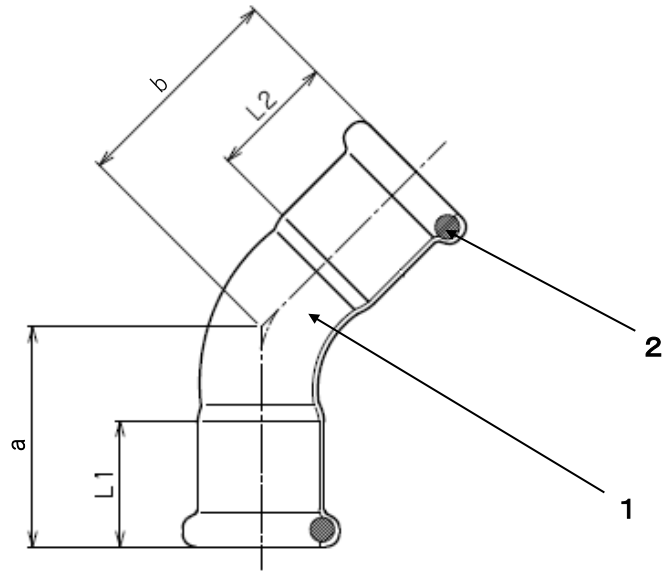


(単位 mm)

呼び方 (Su)	a	b	L ₁	L ₂
20	42	42	24	24
25	46	46	24	24

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数量	備 考					
2	Oリング	合成ゴム	2						
1	本体	SUS316	1						
名 称	ステンレス鋼鋼管用プレス式継手 45° エルボ 20、25 SUS316 シリーズ		略 号	SP-45L (SUS316)		適 合 規 格	SAS322		
							JWWA G 116 準拠		
							日本水道協会		
							品質認証センター認証登録品		
シーケー金属株式会社			制定日	2020 年 12 月 21 日		承認	確認	作成	
			改定日	2025 年 4 月 21 日		熊崎	肥田	高田	
			版 数	3 版					

(図面番号 N-E-SP(SUS316)-45L20、25-3)

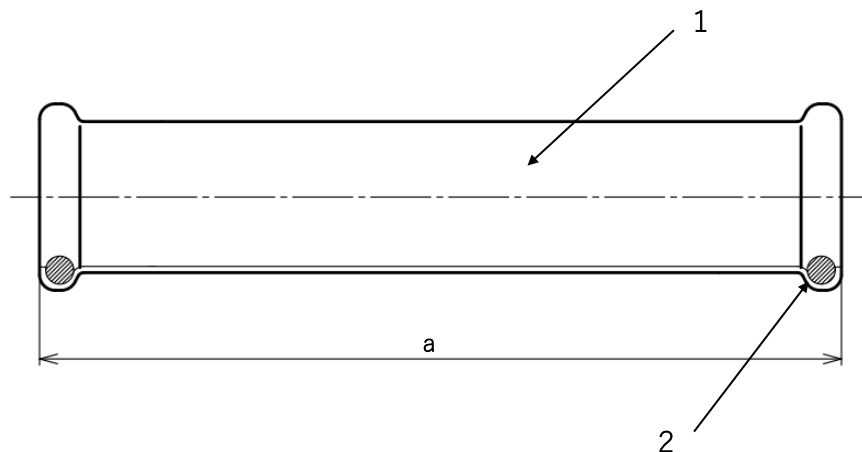


(単位 mm)

呼び方 (Su)	a
40	116
50	126

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数量	備 考			
2	Oリング	合成ゴム	2				
1	本体	SUS316	1				
名 称	ステンレス鋼鋼管用プレス式継手 ペアソケット 40、50 SUS316 シリーズ		略 号	SP-BS (SUS316)	適 合 規 格	SAS322	
						JWWA G 116 準拠	
						日本水道協会	
						品質認証センター認証登録品	
シーケー金属株式会社			制定日	2020 年 12 月 21 日	承 認	確 認	作 成
			改定日	2025 年 4 月 21 日	熊 崎	肥 田	高 田
			版 数	3 版			

(図面番号 N-E-SP(SUS316)-BS40、50-3)

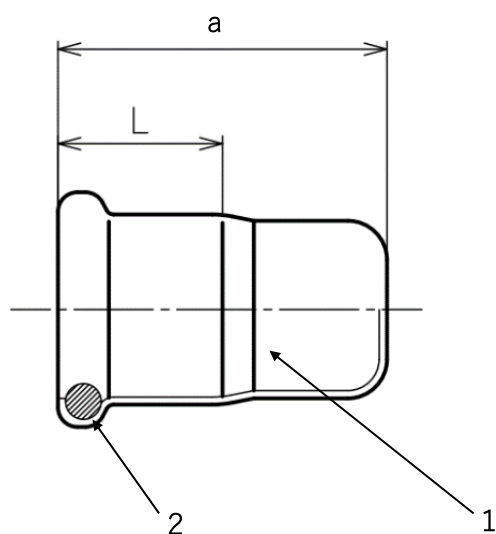


(単位 mm)

呼び方 (Su)	a	L
13	31	21
20	42	24
25	44	24
40	93	47
50	98	52

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数量	備 考					
2	Oリング	合成ゴム	1						
1	本体	SUS316	1						
名 称	ステンレス鋼鋼管用プレス式継手 キャップ 13~50 SUS316 シリーズ		略 号	SP-CA (SUS316)		適 合 品 規 格	SAS322		
							JWWA G 116 準拠		
							日本水道協会		
							品質認証センター認証登録品		
シーケー金属株式会社			制定日	2020 年 12 月 21 日		承 認	確 認	作 成	
			改定日	2025 年 4 月 21 日		熊 崎	肥 田	高 田	
			版 数	3 版					

(図面番号 N-E-SP(SUS316)-CA13~50-3)

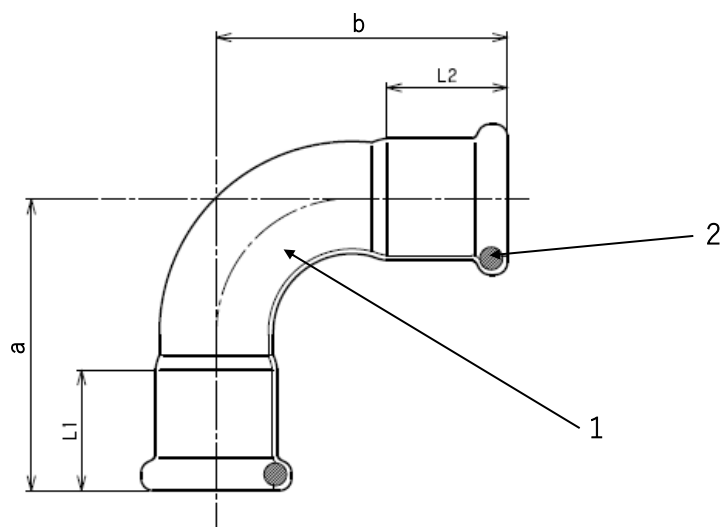


(単位 mm)

呼び方 (Su)	a	b	L ₁	L ₂
13	48	48	21	21
20	58	58	24	24
25	66	66	24	24
40	110	110	47	47
50	122	122	52	52

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数量	備 考			
2	Oリング	合成ゴム	2				
1	本体	SUS316	1				
名 称	ステンレス鋼鋼管用プレス式継手 エルボ 13～50 SUS316 シリーズ		略 号	SP-L (SUS316)	適 合 規 格	SAS322	
						JWWA G 116 準拠	
						日本水道協会	
						品質認証センター認証登録品	
シーケー金属株式会社			制定日	2020 年 12 月 21 日	承 認	確 認	作 成
			改定日	2025 年 4 月 21 日	熊 崎	肥 田	高 田
			版 数	3 版			

(図面番号 N-E-SP(SUS316)-L13~50-3)

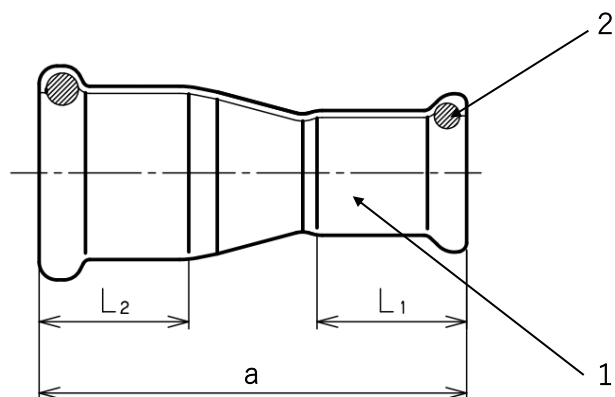


(単位 mm)

呼び方 (Su)	a	L ₁	L ₂
20×13	60	21	24
25×13	75	21	24
25×20	64	24	24
40×20	121	24	47
40×25	121	24	47
50×20	131	24	52
50×25	131	24	52
50×40	133	47	52

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数量	備 考			
2	Oリング	合成ゴム	2				
1	本体	SUS316	1				
名 称	ステンレス鋼鋼管用プレス式継手 径違いソケット 20～50 SUS316 シリーズ		略 号	SP-RS (SUS316)	適 合 規 格	SAS322	
						JWWA G 116 準拠	
						日本水道協会	
						品質認証センター認証登録品	
シーケー金属株式会社			制定日	2020 年 12 月 21 日	承 認	確 認	作 成
			改定日	2025 年 4 月 21 日	熊 崎	肥 田	高 田
			版 数	3 版			

(図面番号 N-E-SP(SUS316)-RS20～50-3)

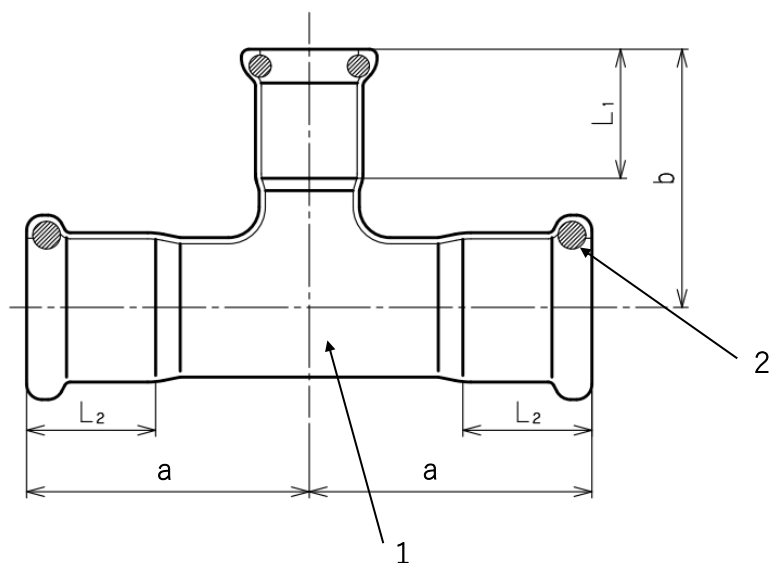


(単位 mm)

呼び方 (Su)	a	b	L ₁	L ₂
20×13	46	42	21	24
25×13	51	53	21	24
25×20	51	51	24	24
40×13	107	69	21	47
40×20	107	72	24	47
40×25	107	72	24	47
50×13	102	73	21	52
50×20	102	76	24	52
50×25	102	82	24	52
50×40	102	107	47	52

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数量	備 考			
2	Oリング	合成ゴム	3				
1	本体	SUS316	1				
名 称	ステンレス鋼鋼管用プレス式継手 径違いチー 20～50 SUS316 シリーズ		略 号	SP-RT (SUS316)	適 合 規 格	SAS322	
						JWWA G 116 準拠	
						日本水道協会	
						品質認証センター認証登録品	
シーケー金属株式会社			制定日	2020 年 12 月 21 日	承 認	確 認	作 成
			改定日	2025 年 4 月 21 日	熊 崎	肥 田	高 田
			版 数	3 版			

(図面番号 N-E-SP(SUS316)-RT20～50-3)

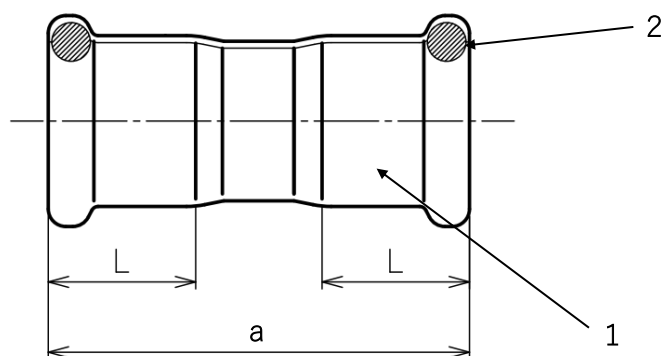


(単位 mm)

呼び方 (Su)	a	L
13	53	21
20	60	24
25	60	24
40	116	47
50	126	52

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数量	備 考					
2	Oリング	合成ゴム	2						
1	本体	SUS316	1						
名 称	ステンレス鋼鋼管用プレス式継手 ソケット 13~50 SUS316 シリーズ		略 号	SP-S (SUS316)		適 合 規 格	SAS322		
							JWWA G 116 準拠		
							日本水道協会		
							品質認証センター認証登録品		
シーケー金属株式会社			制定日	2020 年 12 月 21 日		承認	確認	作成	
			改定日	2025 年 4 月 21 日		熊崎	肥田	高田	
			版 数	3 版					

(図面番号 N-E-SP(SUS316)-S13~50-3)

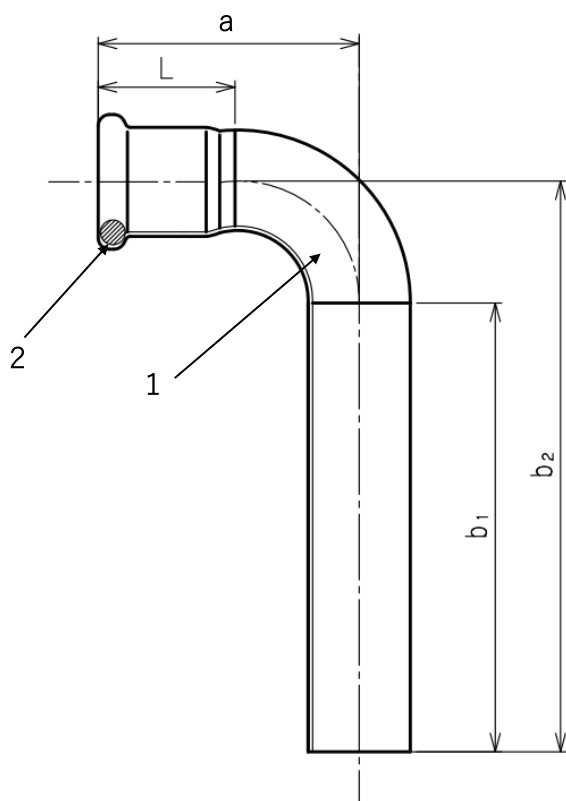


(単位 mm)

呼び方 (Su)	a	L	b ₁	b ₂
13	48	21	100	120
20	58	24	100	127
25	66	24	100	135

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数量	備 考			
2	Oリング	合成ゴム	1				
1	本体	SUS316	1				
名 称	ステンレス鋼鋼管用プレス式継手 片ソケットエルボ 13～25 SUS316 シリーズ		略 号	SP-SL (SUS316)	適 合 規 格	SAS322	
						JWWA G 116 準拠	
						日本水道協会	
						品質認証センター認証登録品	
シーケー金属株式会社			制定日	2020 年 12 月 21 日	承 認	確 認	作 成
			改定日	2025 年 4 月 21 日	熊 崎	肥 田	高 田
			版 数	3 版			

(図面番号 N-E-SP(SUS316)-SL13~25-3)

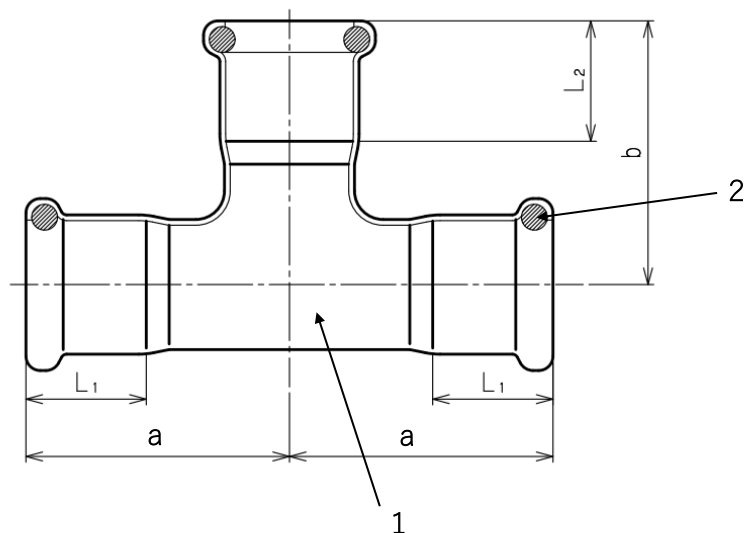


(単位 mm)

呼び方 (Su)	a	b	L ₁	L ₂
13	38	38	21	21
20	46	46	24	24
25	51	51	24	24
40	107	107	47	47
50	102	102	52	52

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数量	備 考					
2	Oリング	合成ゴム	3						
1	本体	SUS316	1						
名 称	ステンレス鋼鋼管用プレス式継手 チー 13~50 SUS316 シリーズ		略 号	SP-T (SUS316)	適 合 規 格	SAS322 JWWA G 116 準拠 日本水道協会 品質認証センター認証登録品			
シーケー金属株式会社			制定日	2020 年 12 月 21 日		承 認	確 認	作 成	
			改定日	2025 年 4 月 21 日		熊崎	肥田	高田	
			版 数	3 版					

(図面番号 N-E-SP(SUS316)-T13~50-3)

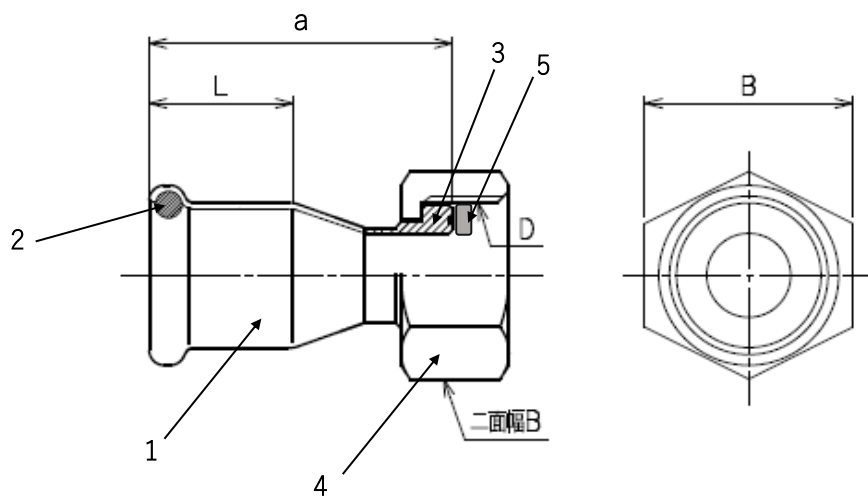

(単位 mm)

呼び方 (Su)	D	B	a	L
20×1	G1	41	44	24
25×11/4	G11/4	50	50	24

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数量	備 考					
1	本体	SUS316	1						
2	Oリング	合成ゴム	1						
3	器具接続部	SCS14	1						
4	袋ナット	SCS14	1						
5	ガスケット	EPDM	1						
名 称	ステンレス鋼鋼管用プレス式継手 ユニオンソケット 20、25 SUS316 シリーズ		略 号	SP-US (SUS316)		適 合 規 格	SAS322		
							JWWA G 116 準拠		
							日本水道協会		
							品質認証センター認証登録品		
シーケー金属株式会社			制定日	2020 年 12 月 21 日		承認	確認	作成	
			改定日	2025 年 4 月 21 日		熊崎	肥田	高田	
			版 数	3 版					

(図面番号 N-E-SP(SUS316)-US20、25-3)