


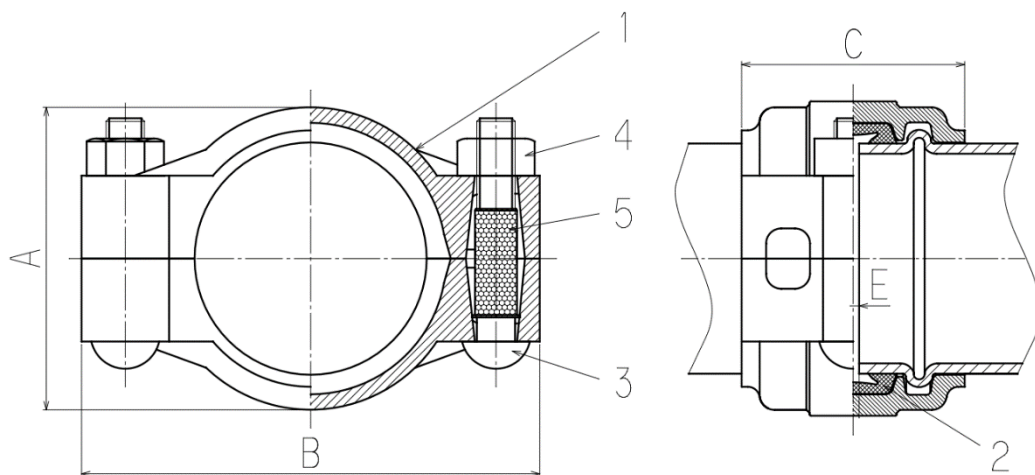

単位 mm

呼び方 (Su)	A	B	C	E	ボルト 径×長さ	ナット 二面幅
75	98	152	75	¹ (0~2)	1/2×74	22
80	113	165	80	¹ (0~2)	1/2×74	22
100	143	195	83	¹ (0~2)	1/2×74	22
125	170	235	86	¹ (0~2)	5/8×87	27
150	197	265	88	² (1~3)	5/8×87	27

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号		部 品 名	材 料	数 量	備 考				
1		ハウジング	SCS13 相当材	2					
2		ガスケット	EPDM	1					
3		ボルト	SUS304 相当材	2					
4		ナット	SUS304 相当材	2					
5		ボルト係止部品	ポリエチレン樹脂	2					
名 称	転造リング形ハウジング継手 ステンレス製 B-0（固定式）			略 号	B-0 S U S	適合規格	(一財)日本消防設備 安全センター認定品 (PJ-306号) SAS361 適合品		
シーケー金属株式会社				制定日	2025 年 8 月 18 日		承認	確認	作成
				改定日	—		熊崎	肥田	高田
				版 数	1 版				

(図面番号 N-E-B0SUS-75-150-1)