


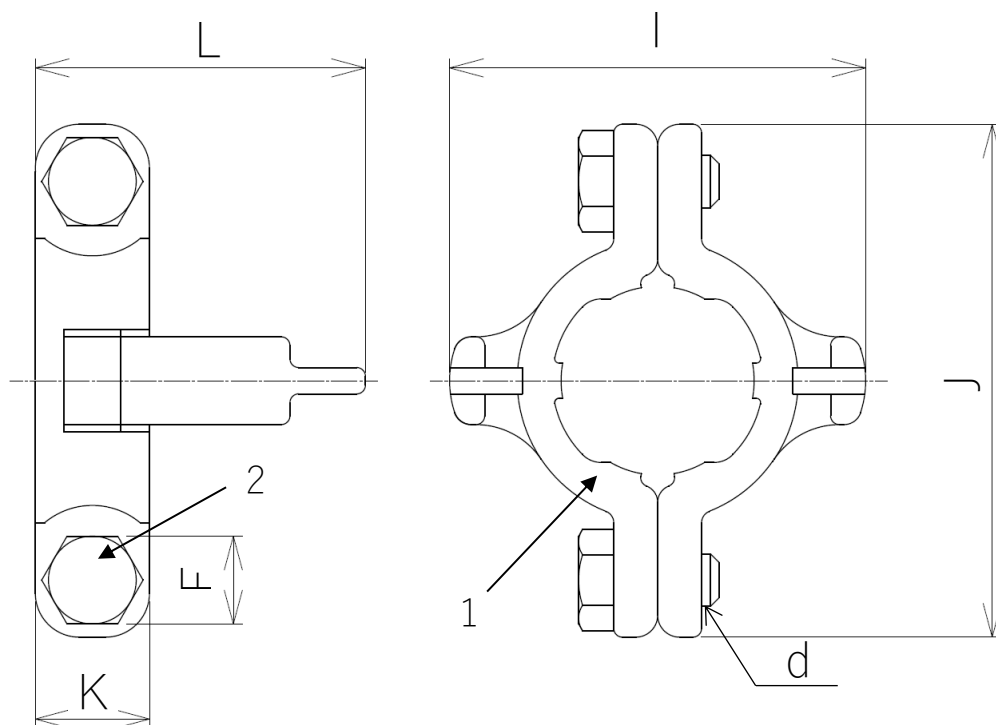

単位 mm

呼び径 (Su)	L	I	J	K	ボルト 呼び d	F
13	36	43.5	50	13	M6	10
20	38	49	58.5	13	M6	10
25	39.5	58.5	65	13	M6	10
30	41	66.5	72.5	13	M6	10
40	43	76.5	81.5	13	M6	10
50	45.5	87.5	87.5	13	M6	10
60	49.5	102.5	101	13	M6	10

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号		部 品 名		材 料		数量		備 考				
1		本体		SCS13		2						
2		六角ボルト		SUS304		2						
名称	TL ジョイント 回り止め治具 13~60Su					略号	MG		適合規格	社内規格		
株式会社リケン C K J V						制定日	2026 年 5 月 7 日		承認	確認	作成	
						改定日	-		熊崎	肥田	山崎	
						版 数	1 版					

(図面番号 N-E-TL MG13-60-1)