

単位 mm


呼び径	Rc	X	Y	Z	W	U	ボルト	主管の 穴径
2 × 1 (50×25A)	Rc 1	128	70	37	70	50	3/8×48	38~40
2 × 1 1/4 (50×32A)	Rc 1 1/4	128	70	37	88	50	3/8×48	51~53
2 × 1 1/2 (50×40A)	Rc 1 1/2	128	70	37	88	50	3/8×48	51~53
2 1/2 × 1 (65×25A)	Rc 1	145	73	46	70	50	1/2×63	38~40
2 1/2 × 1 1/4 (65×32A)	Rc 1 1/4	145	76	46	83	50	1/2×63	51~53
2 1/2 × 1 1/2 (65×40A)	Rc 1 1/2	145	76	46	83	50	1/2×63	51~53
3 × 1 (80×25A)	Rc 1	160	80	54	70	50	1/2×70	38~40
3 × 1 1/4 (80×32A)	Rc 1 1/4	160	86	54	84	50	1/2×70	51~53
3 × 1 1/2 (80×40A)	Rc 1 1/2	160	86	54	84	50	1/2×70	51~53
3 × 2 (80×50A)	Rc 2	160	89	54	98	50	1/2×70	64~66
4 × 1 (100×25A)	Rc 1	180	89	68	70	51	1/2×70	38~40
4 × 1 1/4 (100×32A)	Rc 1 1/4	180	103	68	84	51	1/2×70	51~53
4 × 1 1/2 (100×40A)	Rc 1 1/2	180	103	68	84	51	1/2×70	51~53
4 × 2 (100×50A)	Rc 2	180	103	68	98	51	1/2×70	64~66
4 × 2 1/2 (100×65A)	Rc 2 1/2	180	108	68	118	51	1/2×70	70~72
4 × 3 (100×80A)	Rc 3	180	110	68	134	51	1/2×70	89~91
5 × 2 (125×50A)	Rc 2	225	120	82	100	57	5/8×121	64~66
5 × 2 1/2 (125×65A)	Rc 2 1/2	225	120	82	118	57	5/8×121	70~72
6 × 1 1/4 (150×32A)	Rc 1 1/4	251	120	95	84	57	5/8×121	51~53
6 × 1 1/2 (150×40A)	Rc 1 1/2	251	120	95	84	57	5/8×121	51~53
6 × 2 (150×50A)	Rc 2	251	130	95	100	57	5/8×121	64~66
6 × 2 1/2 (150×65A)	Rc 2 1/2	251	135	95	118	57	5/8×121	70~72
6 × 3 (150×80A)	Rc 3	251	139	95	134	57	5/8×121	89~91

注1) リケン CKJV が製造するコママーク品です。

注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考				
1	上ハウジング	FCD450-10/S	1	ねじ部を除き、溶融亜鉛めっき又は一次防錆(防錆塗装)				
2	下ハウジング	FCD450-10/S	1	溶融亜鉛めっき又は一次防錆(防錆塗装)				
3	ガスケット	EPDM	1					
4	ボルト	SWCH 又は相当材	2	溶融亜鉛めっき品は樹脂亜鉛複合塗装 一次防錆品は電気めっき				
5	ナット	SWCH 又は相当材	2	溶融亜鉛めっき品は樹脂亜鉛複合塗装 一次防錆品は電気めっき				
名称	ハウジング形管継手 トップアウトレット T-1 2~6		略号	T-1	適合規格	(一財)日本消防設備安全センター 認定品 (PJ-021-1号)		
シーケー金属株式会社				制定日	2024年2月1日	承認	確認	作成
				改定日	—	熊崎	高倉	若林
				版数	1版			

(図面番号 N-E-T-1-1)

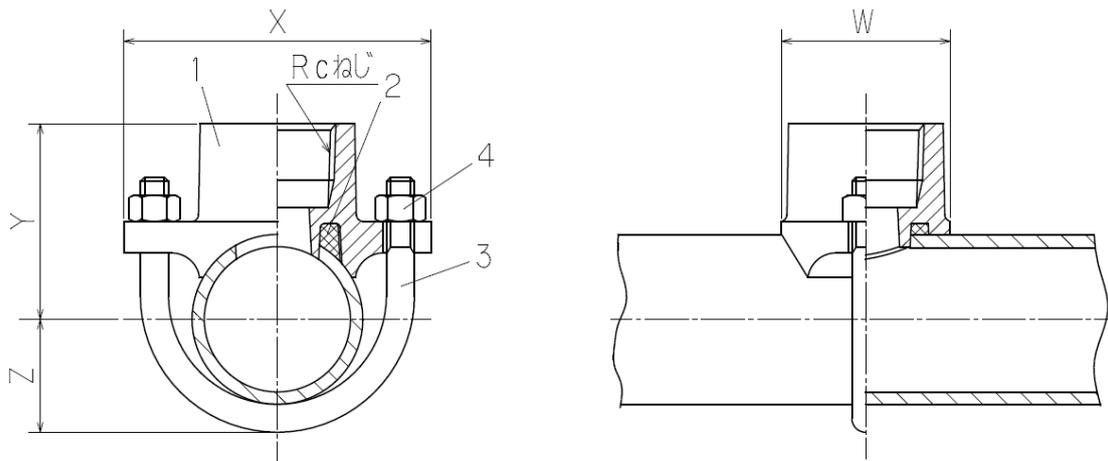

単位 mm

呼び径	Rc	X	Y	Z	W	ボルト	主管の 穴径
1 1/4 × 1 (32 × 25A)	Rc 1	88	51	29	48	M8	25~27
1 1/2 × 1 (40 × 25A)	Rc 1	88	56	32	48	M8	25~27

注1) リケン CKJV が製造するコママーク品です。

注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考			
1	ハウジング	FCD450-10	1	ねじ部を除き、一次防錆 (防錆塗装)			
2	ガスケット	EPDM	1				
3	ボルト	SWCH 又は相当材	1	電気めっき			
4	ナット	SWCH 又は相当材	2	電気めっき			
名称	ハウジング形管継手 トップアウトレット T-2 1 1/4、1 1/2		略号	T-2 適合規格 (一財)日本消防設備安全センター 認定品 (PJ-022-1号)			
シーケー金属株式会社			制定日	2024年2月1日	承認	確認	作成
			改定日	—	熊崎	高倉	若林
			版数	1版			

(図面番号 N-E-T-2-1)