

単位 mm


呼び	管外径	φd	φD	T	ボルト穴径		ボルト穴数	使用ボルト
					A	B		
2 1/2 (65A)	76.3	140	175	19	165	19	4	M16
3 (80A)	89.1	150	185	19	165	19	8	M16
4 (100A)	114.3	175	210	19	165	19	8	M16
5 (125A)	139.8	210	250	21	205	23	8	M20
6 (150A)	165.2	240	280	23	205	23	8	M20

注1) リケン CKJV が製造するコママーク品です。

注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考					
1	半割りフランジⅠ	FCD450-10/S	1	溶融亜鉛めっき品 一次防錆品 (防錆塗装)					
2	半割りフランジⅡ	FCD450-10/S	1	溶融亜鉛めっき品 一次防錆品 (防錆塗装)					
3	ガスケット	EPDM	1						
名称	ハウジング形管継手 トップフランジ FL-10 2 1/2~6		略号	FL-10	適合規格	(一財)日本消防設備安全センター 認定品 (PJ-051-3号)			
シーケー金属株式会社			制定日	2024年2月1日		承認	確認	作成	
			改定日	—		熊崎	高倉	若林	
			版数	1版					

(図面番号 N-E-FL-10-1)

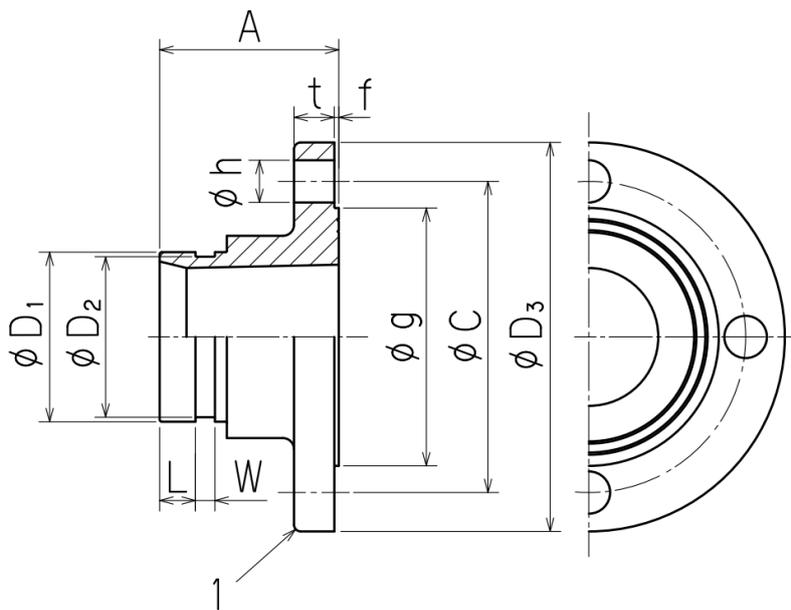

単位 mm

呼び	A	φD1	φD2	φD3	φC	φg	t	f	φh	L	W	ポート	
												呼び	数
2 (50A)	70	60.5	56.9	155	120	96	14	2	19	16	8.7	M16	4
2 1/2 (65A)	80	76.3	72.2	175	140	116	16	2	19	16	8.7	M16	4
3 (80A)	80	89.1	84.9	185	150	126	16	2	19	16	8.7	M16	8
4 (100A)	80	114.3	110.1	210	175	151	16	2	19	16	8.7	M16	8
5 (125A)	92	139.8	135.5	250	210	183	18	2	24	16	9.1	M20	8
6 (150A)	92	165.2	160.8	280	240	213	20	2	24	16	9.1	M20	8

注1) リケン CKJV が製造するコママーク品です。

注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考				
1	本体	FCD450-10/S	1	溶融亜鉛めっき品又は 一次防錆品 (防錆塗装)				
名称	トップフランジ 10K フランジアダプター 2~6		略号	FL-10AP	適合規格	(一財)日本消防設備安全 センター 認定品 (PJ-051-3号)		
シーケー金属株式会社				制定日	2024年2月1日	承認	確認	作成
				改定日	—	熊崎	高倉	原
				版数	1版			

(図面番号 N-E-FL-10AP-1)