

世界初が好きなんです
速報 CKスクープ!

緊急号外

2026.11.01

独占入手!!

現場の声を形に!ハウジング継手に革命が!!

特許
出願中

CKトップジョイント

アイゼロ

の正体を暴く!!

証拠写真入手!!

現場メモ(極秘)

- ✓ 締付ボルトナットが**1本**に!
- ✓ **インパクトレンチ**で誰でもカンタン施工!
- ✓ 施工時間が**約80%**短縮可能!
- ✓ **負圧配管**にも対応可能!

施工時間を徹底検証

同条件でタイムアタックしてみた!!

従来品 R-5
R-0
R-0II

2人作業で

11分50秒

新製品 アイゼロ

1人作業で

3分25秒

約**80%**
短縮!!

※当社比較試験による参考値であり
施工時間を保証するものではありません。

極秘動画も入手!!



従来の継手との形状を比較



従来品 (R-0II)

配管工事の常識が180度覆る!?

現場が騒然! 新製品トップジョイント アイゼロの真実

業界騒然!?
その全貌を
独占入手!!

特長

CKトップジョイント
(固定式)

アイゼロ

施工時間大幅短縮

- 1 継手をバラさずに
そのままパイプを差し込むだけ!
- 2 ボルトナットの締め付けは**1本のみ**!
- 3 **インパクトレンチ使用可能!**
- 4 **揺動作業が不要!**
- 5 シリコンスプレーの塗布が不要!

施工不良低減

- 1 **ガスケットの挟みこみ無し!**
継手合わせ面の形状を工夫し実現しました。
- 2 **締め忘れ防止機能付き!**
ボルトナットの締め付けが目視で確認できます。
締め忘れイエローチェッカーが見える場合は、
合わせ面の隙間がなくなるまで締め付けてください。

挿入! 締付! チェック!
新機能・新施工方法で
漏れゼロの衝撃体験!!

施工はカンタン**4STEP!**

STEP 1 管に
継手を挿入する




管のシール面に傷がつかないように
注意してください。

STEP 2 継手の反対口に
管を挿入する



しっかり奥まで挿入されているか
確認してください。

STEP 3 インパクトレンチで
ボルトナットを締め付ける



トルクが掛かり始めたところで管の
抜け出しがないか確認してください。

STEP 4 合わせ面に隙間が
無いことを確認



ボルトナットを完了位置まで締め付けて、
合わせ面に隙間がないことを確認してください。

火気不要!
溶接不要!
ねじ切り不要!


※本紙は施工方法の概要を示したものです。実際の施工時は、必ず施工要領書に従って行ってください。

CK シーゲー金属株式会社

一度使ったら、もう戻れない…!

工期短縮・コスト削減に貢献!

CKトップジョイント（固定式）

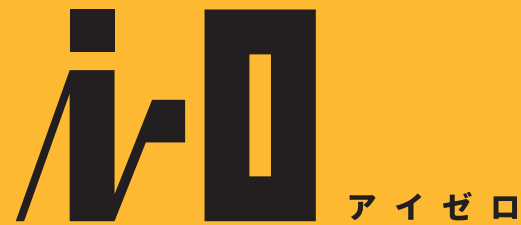

知られざる
特長に
刮目せよ！

CKトップジョイント（固定式）



気になる
製品規格を
徹底解説！

Point
1

**i-O専用ストッパー付
ガスケット！**

ガスケット内部の
ストッパーにより
管の中心出しも可能。

Point
2

**ボルトナットは
溶融亜鉛めっき品！**

耐食性に優れます。

Point
3

**締め忘れ
イエローチェッカー！**

締め忘れイエローチェッカーによって、
ボルトナットの締め忘れが
目視で確認できます。

Point
5

**シャフトのナットは
固定済み！**

締め込む必要無し。

Point
4

**表面処理は
2種類をご用意！**



一次
防錆品

溶融亜鉛
めっき品

本社・支店・営業所

製品に関することは、お近くの事業所にお気軽にご相談ください。

本社・工場 〒933-0983 富山県高岡市守護町 2-12-1
TEL (0766)21-1448 (代) FAX (0766)22-5830

東京支店 〒110-0005 東京都台東区上野 6-16-17
朝日生命上野昭和通ビル 6F
TEL (03)3834-1580 (代) FAX (03)3834-1581

名古屋支店 〒460-0011 愛知県名古屋市中区大須 4-1-18
セイジョウビル 9F
TEL (052)251-1761 (代) FAX (052)251-1762

大阪支店 〒550-0013 大阪府大阪市西区新町 1-5-7
四ッ橋ビルディング 8F
TEL (06)6531-6776 (代) FAX (06)6531-6724

北海道営業所 〒007-0803 北海道札幌市東区東苗穂 3 条 3-2-83
TEL (011)780-8808 FAX (011)780-8809

仙台営業所 〒984-0002 宮城県仙台市若林区卸町東 5-3-32
TEL (022)287-0090 FAX (022)287-0095

広島営業所 〒731-0135 広島県広島市安佐南区長束 3-47-10
TEL (082)509-0460 FAX (082)509-0461

福岡営業所 〒812-0896 福岡県福岡市博多区東光寺町 1-11-28
TEL (092)433-3057 FAX (092)433-3058

北陸営業所 〒933-0983 富山県高岡市守護町 2-12-1
TEL (0766)26-0722 FAX (0766)26-0833

認証取得

日本金属継手協会規格
【JPF MP 006 適合品】

(一財)日本消防設備安全センター
型式認定品
【認定番号：PJ-317】

合格

輕易
耐熱性
試験

サイズ (A)	定価 (円)	梱包入数(個)
50	4,360	12
65	5,030	12
80	5,580	8
100	7,870	8
125	11,240	5
150	13,570	4
200	28,230	3

一次防錆品・溶融亜鉛めっき品共通

適用管種

使用圧力

用途

使用温度範囲


SGP、SGPW	-0.09 ~ 1.0MPa (消防認定取得済)	消火配管 一般配管	-10 ~ 60℃
STPG	-0.09 ~ 2.0MPa (消防認定取得済)		
FAST10	-0.09 ~ 1.4MPa (消防認定取得済)	消火配管	
FAST20	-0.09 ~ 1.4MPa	一般配管	
Su、SUS10S	-0.09 ~ 1.0MPa		

必要工具類

① インパクトレンチ



③ インパクトレンチ用ロングソケット



※ソケットの長さは A 寸法、B 寸法を見定める長さで選定をお願いいたします。

② グルーピングマシン



レックス工業製
ライトグループ 150DX RG150A/RG150

※ 当社では販売、レンタルは、おこなっておりません。
詳細につきましては、メーカーへお問い合わせください。

継手 呼び径	ねじ径	ソケット 二面幅	締結後余ねじ 長さ(A)	ナット含む 長さ(B)
50A	M12	19 mm	37 mm	47 mm
65A				
80A				
100A	M16	24 mm	35 mm	45 mm
125A			40 mm	53 mm
150A				
200A			56 mm	72 mm