


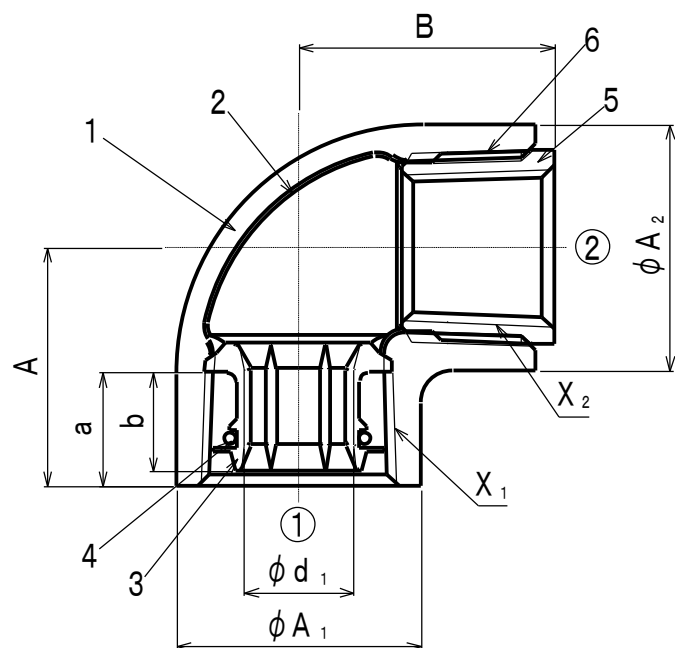

単位 mm


呼び (B) ①×②	ねじ		外径		内径	中心から端面 までの距離		ねじ 長さ	コア 長さ
	X ₁	X ₂	φ A ₁	φ A ₂	φ d ₁	A	B	a	b
1 / 2	Rc1/2	Rc1/2	27	33	11	30	31	13.5	11
3 / 4	Rc3/4	Rc3/4	33	41	16	35	36	15	13
1	Rc 1	Rc 1	41	50	20.5	42	42	17	14
3/4 × 1/2	Rc3/4	Rc1/2	33	33	16	32	34	15	13
1 × 3/4	Rc 1	Rc3/4	41	41	20.5	38	40	17	14

注 1) 本体外面は青色塗装とする。

注 2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数量	備 考				
6	絶縁シール層	エポキシ系樹脂	1					
5	青銅製ブッシュ	鉛レス青銅鋳物	1					
4	Oリング	合成ゴム	1					
3	管端コア	ポリエチレン樹脂	1					
2	内面ライニング	エポキシ系樹脂	1					
1	本体	FCMB275-5	1	JIS B 2301 準拠				
名 称	C K コア継手 異種金属接触防止形 (ねじ込み式管端防食管継手) 水栓エルボ 1 / 2 ～ 1		略 号	コア Z L	適合規格	JPF MP 003		
シーケー金属株式会社			制定日	2001 年 4 月 1 日	承認	確認	作成	
			改定日	2023 年 4 月 1 日	坂	高倉	熊崎	
			版 数	7 版				

(図面番号 N-E-ZL1/2～1-7)

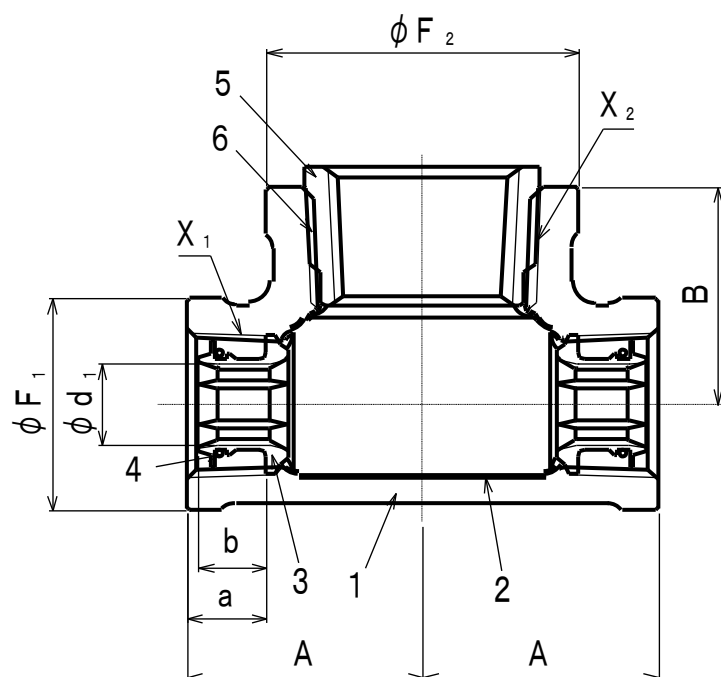

単位 mm


呼び (B)	ねじ		バンド外径		内径	中心から端面 までの距離		ねじ 長さ	コア 長さ
	X ₁	X ₂	φF ₁	φF ₂	φd ₁	A	B	a	b
3/4	Rc3/4	Rc3/4	36	44	16	35	37	15	13

注1) 本体外面は青色塗装とする。

注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数量	備 考				
6	絶縁シール層	エポキシ系樹脂	1					
5	青銅製ブッシュ	鉛レス青銅鋳物	1					
4	Oリング	合成ゴム	2					
3	管端コア	ポリエチレン樹脂	2					
2	内面ライニング	エポキシ系樹脂	1					
1	本体	FCMB275-5	1	JIS B 2301 準拠				
名 称	C K コア継手 異種金属接触防止形 (ねじ込み式管端防食管継手) 水栓T 3／4		略 号	コア Z T	適 合 規 格	JPF MP 003		
シーケー金属株式会社			制定日	2001 年 4 月 1 日	承 認	確 認	作 成	
			改定日	2023 年 4 月 1 日				
			版 数	7 版				

(図面番号 N-E-ZT3/4-7)

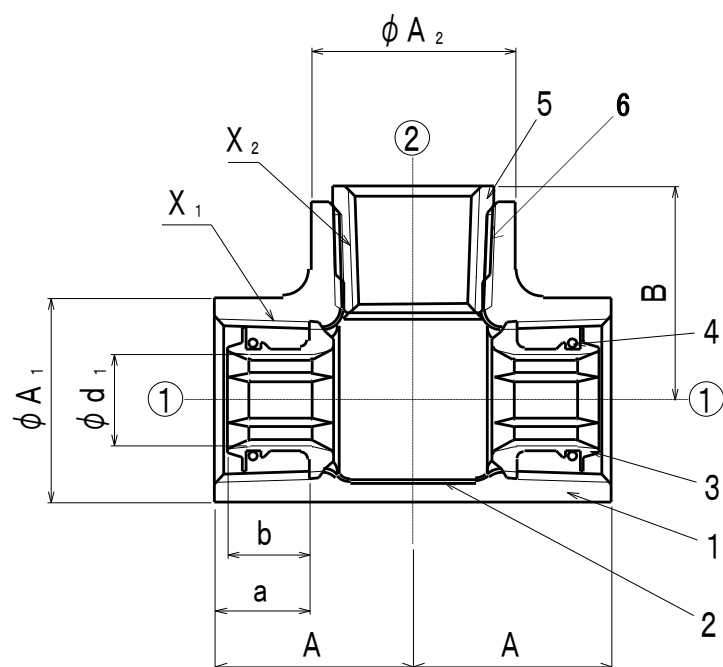

単位 mm


呼び (B) ①×②	ねじ		外径		内径	中心から端面 までの距離		ねじ 長さ	コア 長さ
	X ₁	X ₂	φ A ₁	φ A ₂	φ d ₁	A	B	a	b
3/4 × 1/2	Rc3/4	Rc1/2	33	33	16	32	35	15	13
1 × 3/4	Rc 1	Rc3/4	41	41	20.5	38	41	17	14
1 × 1/2	Rc 1	Rc1/2	41	33	20.5	34	38	17	14

注1) 本体外面は青色塗装とする。

注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号		部 品 名	材 料	数量	備 考					
6		絶縁シール層	エポキシ系樹脂	1						
5		青銅製ブッシュ	鉛レス青銅鋳物	1						
4		Oリング	合成ゴム	2						
3		管端コア	ポリエチレン樹脂	2						
2		内面ライニング	エポキシ系樹脂	1						
1		本体	FCMB275-5	1	JIS B 2301 準拠					
名称		C K コア継手 異種金属接触防止形 (ねじ込み式管端防食管継手) 水栓径違いT 3／4 ～ 1		略号	コア Z T		適合規格	JPF MP 003		
シーケー金属株式会社				制定日	2001 年 4 月 1 日		承認	確認	作成	
				改定日	2023 年 4 月 1 日		坂	高倉	熊崎	
				版 数	6 版					

(図面番号 N-E-ZRT3/4~1-6)

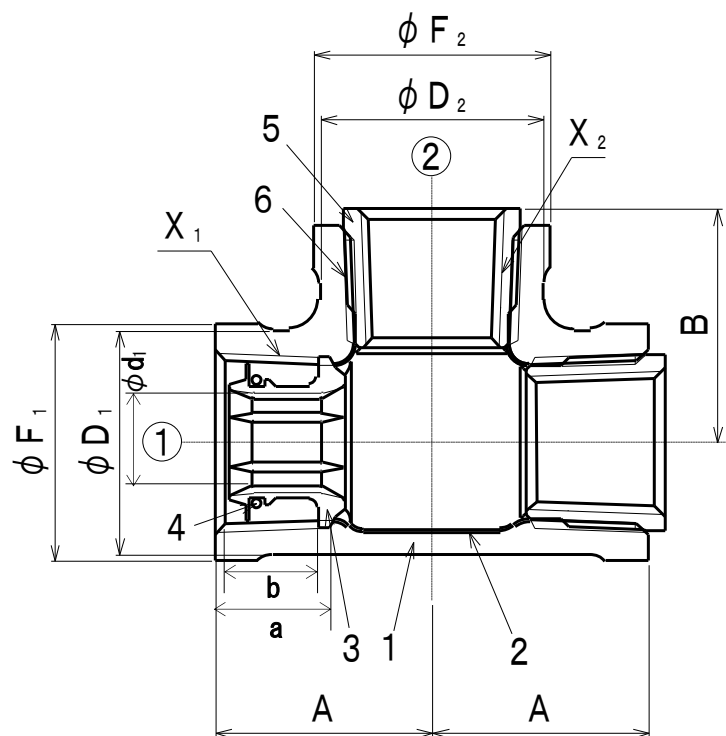

単位 mm


呼び (B) ①×②	ねじ		外径		内径	中心から端面 までの距離		ねじ 長さ	コア 長さ
	X ₁	X ₂	φ D ₁	φ D ₂	φ d ₁	A	B	a	b
3/4×1/2×1/2	Rc3/4	Rc1/2	33	33	16	32	35	15	13

注1) 本体外面は青色塗装とする。

注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数量	備 考				
6	絶縁シール層	エポキシ系樹脂	－					
5	青銅製ブッシュ	鉛レス青銅鋳物	2					
4	Oリング	合成ゴム	1					
3	管端コア	ポリエチレン樹脂	1					
2	内面ライニング	エポキシ系樹脂	－					
1	本体	FCMB275-5	1	JIS B 2301 準拠				
名 称	C K コア継手 異種金属接触防止形 (ねじ込み式管端防食管継手) 水栓径違い T 3／4 × 1／2 × 1／2		略 号	コア Z R T	適 合 規 格	JPF MP 003		
シーケー金属株式会社			制定日	2005 年 8 月 1 日	承 認	確 認	作 成	
			改定日	2023 年 4 月 1 日	坂	高倉	熊崎	
			版 数	4 版				

(図面番号 N-E-ZRT3/4-4)

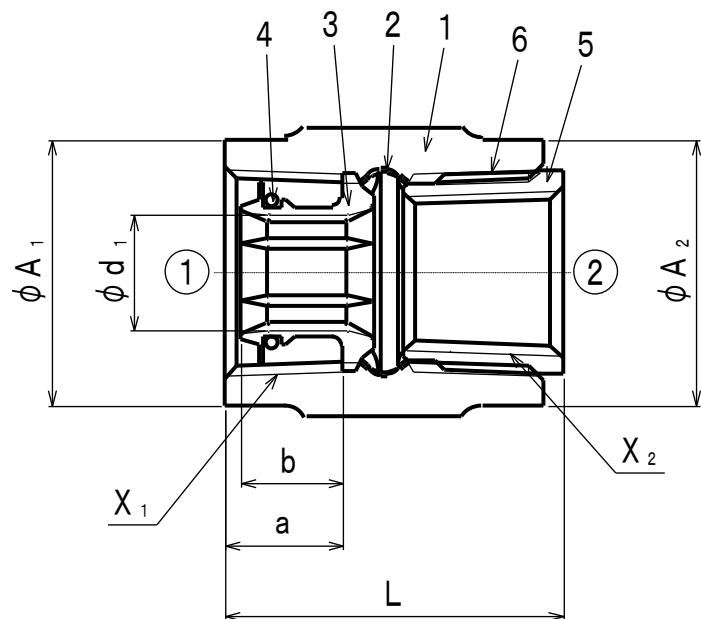

単位 mm


呼び (B) ①×②	ねじ		外径		内径	全長	ねじ 長さ	コア 長さ
	X_1	X_2	ϕA_1	ϕA_2	ϕd_1	L	a	b
1 / 2	Rc1/2	Rc1/2	27	33	11	41	13.5	11
3 / 4	Rc3/4	Rc3/4	33	41	16	45	15	13
1	Rc 1	Rc 1	41	50	20.5	51	17	14
3/4 × 1/2	Rc3/4	Rc1/2	33	33	16	43	15	13
1 × 3/4	Rc 1	Rc3/4	41	41	20.5	48	17	14

注1) 本体外面は青色塗装とする。

注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数量	備 考					
6	絶縁シール層	エポキシ系樹脂	1						
5	青銅製ブッシュ	鉛レス青銅鋳物	1						
4	Oリング	合成ゴム	1						
3	管端コア	ポリエチレン樹脂	1						
2	内面ライニング	エポキシ系樹脂	1						
1	本体	FCMB275-5	1	JIS B 2301 準拠					
名 称	C K コア継手 異種金属接触防止形 (ねじ込み式管端防食管継手) 水栓ソケット 1／2 ～ 1		略 号	コア Z S		適 合 規 格	JPF MP 003		
シーケー金属株式会社			制定日	2001 年 4 月 1 日		承 認	確 認	作 成	
			改定日	2023 年 4 月 1 日		坂	高倉	熊崎	
			版 数	6 版					

(図面番号 N-E-ZS1/2~1-6)

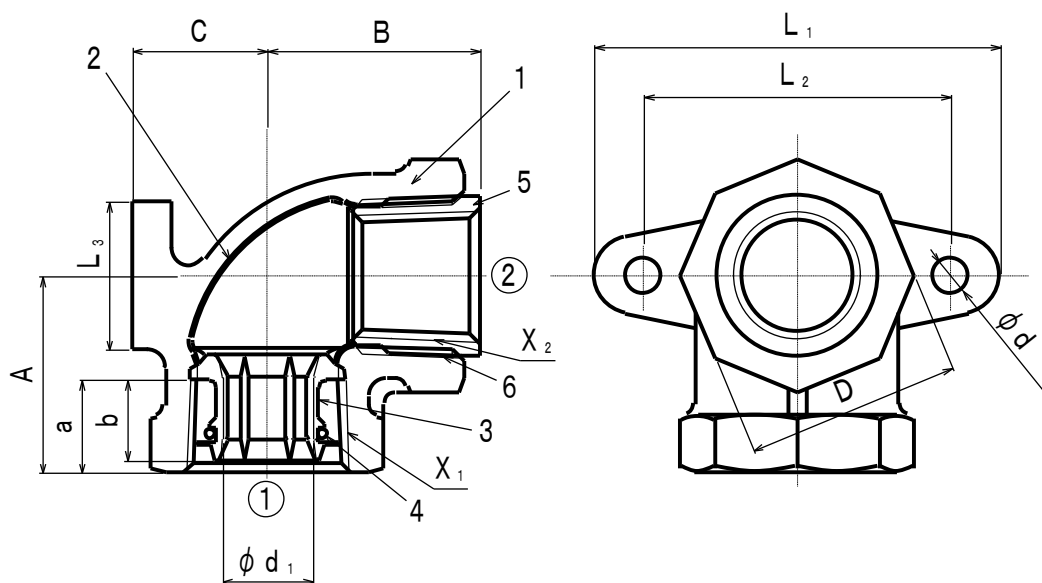

単位 mm

呼び (B) ①×②	ねじ		中心から端面までの距離			内径	ねじ 長さ	コア 長さ
	X_1	X_2	A	B	C	ϕd_1	a	b
3/4 × 1/2	Rc3/4	Rc1/2	33	34.5	20	16	15	13


D	L_1	L_2	L_3	ϕd
35	66	50	24	6

注 1) 本体外面は青色塗装とする。

注 2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数量	備 考				
6	絶縁シール層	エポキシ系樹脂	1					
5	青銅製ブッシュ	鉛レス青銅鋳物	1					
4	Oリング	合成ゴム	1					
3	管端コア	ポリエチレン樹脂	1					
2	内面ライニング	エポキシ系樹脂	1					
1	本体	FCMB275-5	1					
名 称	C K コア継手 異種金属接触防止形 (ねじ込み式管端防食管継手) 背座付水栓エルボ 3/4 × 1/2		略 号	コア Z B S E L	適 合 規 格	JPF MP 003		
シーケー金属株式会社			制定日	2004 年 2 月 2 日	承 認	確 認	作 成	
			改定日	2023 年 4 月 1 日	坂	高倉	熊崎	
			版 数	7 版				

(図面番号 N-E-ZBSEL3/4-7)

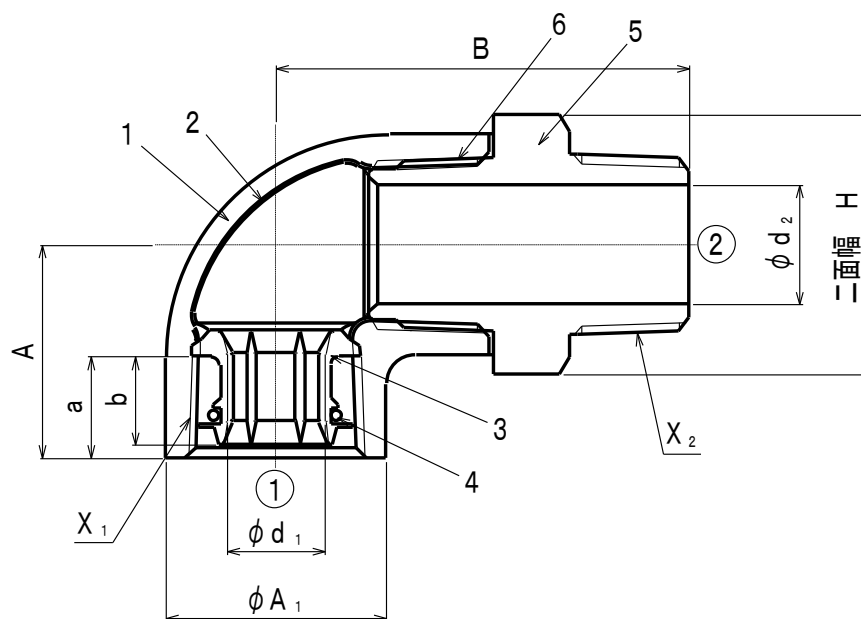

単位 mm


呼び (B) ①×②	ねじ		外径	二面幅 (六角)	内径		中心から端面 までの距離		ねじ 長さ	コア 長さ
	X ₁	X ₂	φ A ₁	H	φ d ₁	φ d ₂	A	B	a	b
1/2	Rc1/2	R 1/2	27	27	11	12.5	27	58	13.5	11
3/4	Rc3/4	R 3/4	33	34	16	17	32	64	15	13
1	Rc 1	R 1	41	42	20.5	22.8	38	76	17	14

注 1) 本体外面は青色塗装とする。

注 2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数量	備 考				
6	絶縁シール層	エポキシ系樹脂	1					
5	青銅製インナー	鉛レス青銅鋳物	1					
4	Oリング	合成ゴム	1					
3	管端コア	ポリエチレン樹脂	1					
2	内面ライニング	エポキシ系樹脂	1					
1	本体	FCMB275-5	1	JIS B 2301 準拠				
名 称	C K コア継手 異種金属接触防止形 (ねじ込み式管端防食管継手) オスアダプターエルボ 1／2 ～ 1		略 号	コア ZML	適 合 規 格	JPF MP 003		
シーケー金属株式会社			制定日	2001 年 4 月 1 日	承認	確認	作成	
			改定日	2023 年 4 月 1 日	坂	高倉	熊崎	
			版 数	6 版				

(図面番号 N-E-ZML1/2~1-6)

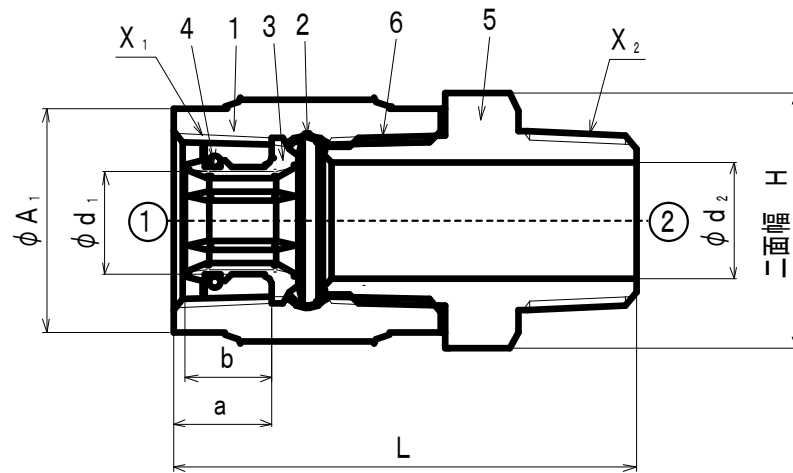

単位 mm


呼び(B) ①×②	ねじ		外径 (約)	二面幅 H		内径		全長	ねじ 長さ	コア 長さ
	X ₁	X ₂	φA ₁	六角	八角	φd ₁	φd ₂	L	a	b
1／2	Rc1/2	R 1/2	27	27	—	11	12.5	66	13.5	11
3／4	Rc3/4	R 3/4	33	34	—	16	17	72	15	13
1	Rc 1	R 1	41	42	—	20.5	22.8	83	17	14
1 1／4	Rc1 1/4	R 1 1/4	50	50	—	29	30.3	91	19.5	17
1 1／2	Rc1 1/2	R 1 1/2	56	56	—	34.5	35.2	98	19.5	17
2	Rc 2	R 2	69	—	70	45	46	109	23.5	18
3/4×1/2	Rc3/4	R 1/2	33	27	—	11	12.5	69	15	13

注 1) 本体外面は青色塗装とする。

注 2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

6	絶縁シール層	エポキシ樹脂系	1	
5	青銅製インナー	鉛レス青銅铸件	1	
4	Oリング	合成ゴム	1	
3	管端コア	ポリエチレン樹脂	1	
2	内面ライニング	エポキシ樹脂	1	
1	本体	FCMB27-05	1	JIS B 2301 準拠
記号	部 品 名	材 質	数量	備 考
名 称	ねじ込み式管端防食管継手 (異種金属接触防止形) オスアダプターソケット 1／2 ～ 2		略 号	コア ZMS (コア ZMRS)
			適 合 規 格	JPF MP 003
シーケー金属株式会社			制定日	2001 年 4 月 1 日
			改定日	2011 年 9 月 1 日
			版 数	6 版
			承認	確認
			大橋	池田
				森田
			作成	

(図面番号 N-E-ZMS1/2～2-6)

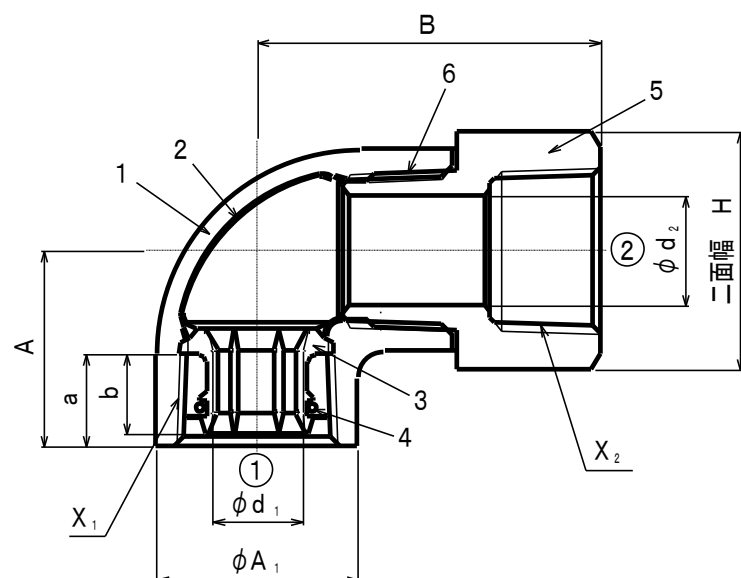

単位 mm


呼び (B) ①×②	ねじ		外径	二面幅 (六角)	内径		中心から端面 までの距離		ねじ 長さ	コア 長さ
	X ₁	X ₂	φA ₁	H	φd ₁	φd ₂	A	B	a	b
1/2	Rc1/2	Rc1/2	27	27	11	12.5	27	53	13.5	11
3/4	Rc3/4	Rc3/4	33	34	16	17	32	59	15	13
1	Rc 1	Rc 1	41	42	20.5	22.8	38	69	17	14
3/4×1/2	Rc3/4	Rc1/2	33	27	16	12.5	29	56	15	13

注 1) 本体外面は青色塗装とする。

注 2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数量	備 考				
6	絶縁シール層	エポキシ系樹脂	1					
5	青銅製インナー	鉛レス青銅鋳物	1					
4	Oリング	合成ゴム	1					
3	管端コア	ポリエチレン樹脂	1					
2	内面ライニング	エポキシ系樹脂	1					
1	本体	FCMB275-5	1	JIS B 2301 準拠				
名 称	C K コア継手 異種金属接触防止形 (ねじ込み式管端防食管継手) メスアダプターエルボ 1／2 ～ 1		略 号	コア Z F L (コア Z F R L)	適 合 規 格	JPF MP 003		
シーケー金属株式会社			制定日	2001 年 4 月 1 日	承認	確認	作成	
			改定日	2023 年 4 月 1 日	坂	高倉	熊崎	
			版 数	6 版				

(図面番号 N-E-ZFL1/2~1-6)

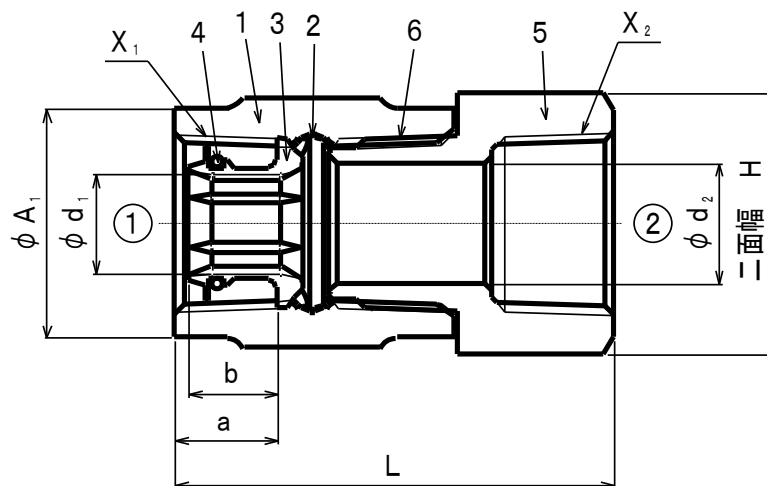

単位 mm


呼び (B) ①×②	ねじ		外径 (約)	二面幅 H		内径		全長	ねじ 長さ	コア 長さ
	X ₁	X ₂	φ A ₁	六角	八角	φ d ₁	φ d ₂	L	a	b
1 / 2	Rc1/2	Rc1/2	27	27	—	11	12.5	61	13.5	11
3 / 4	Rc3/4	Rc3/4	33	34	—	16	17	67	15	13
1	Rc 1	Rc 1	41	42	—	20.5	22.8	76	17	14
1 1/4	Rc1 1/4	Rc1 1/4	50	50	—	29	30.3	85	19.5	17
1 1/2	Rc1 1/2	Rc1 1/2	56	56	—	34.5	35.2	94	19.5	17
2	Rc 2	Rc 2	69	—	70	45	46	103	23.5	18
3/4×1/2	Rc3/4	Rc1/2	33	27	—	16	12.5	64	15	13

注 1) 本体外面は青色塗装とする。

注 2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

6	絶縁シール層	エポキシ樹脂系	1					
5	青銅製インナー	鉛レス青銅铸件	1					
4	Oリング	合成ゴム	1					
3	管端コア	ポリエチレン樹脂	1					
2	内面ライニング	エポキシ樹脂	1					
1	本体	FCMB27-05	1	JIS B 2301 準拠				
記号	部 品 名	材 質	数量	備 考				
名 称	ねじ込み式管端防食管継手 (異種金属接触防止形) メスアダプターソケット 1／2 ～ 2		略 号	コア ZFS (コアZFRS)	適合規格	JPF MP 003		
シーケー金属株式会社			制定日	2001 年 4 月 1 日	承認	確認	作成	
			改定日	2011 年 9 月 1 日	大橋	池田	森田	
			版 数	7 版				

(図面番号 N-E-ZFS1/2~2-7)

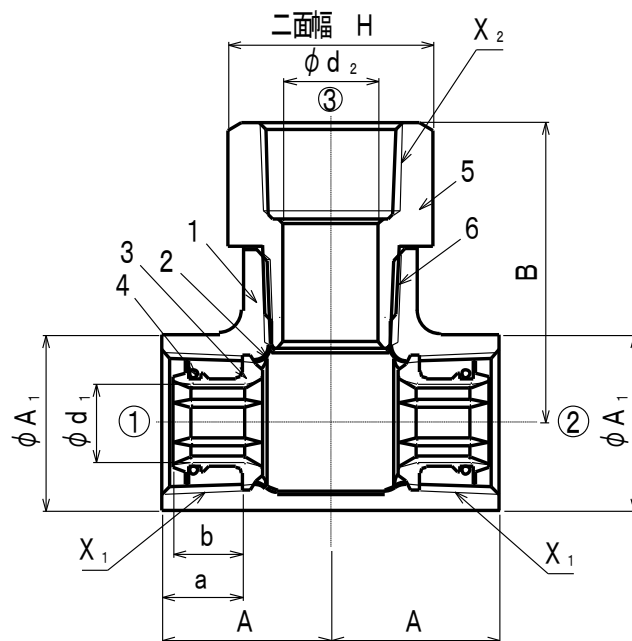

単位 mm


呼び (B) ①×②×③	ねじ		外径	二面幅 (六角)	内径		中心から端面 までの距離		ねじ 長さ	コア 長さ
	X ₁	X ₂	φA ₁	H	φd ₁	φd ₂	A	B	a	b
1 / 2	Rc1/2	Rc1/2	27	27	11	12.5	27	53	13.5	11
3 / 4	Rc3/4	Rc3/4	33	34	16	17	32	59	15	13
3/4×3/4×1/2	Rc3/4	Rc1/2	33	27	16	12.5	29	56	15	13

注 1) 本体外面は青色塗装とする。

注 2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数量	備 考				
6	絶縁シール層	エポキシ系樹脂	1					
5	青銅製インナー	鉛レス青銅鋳物	1					
4	Oリング	合成ゴム	2					
3	管端コア	ポリエチレン樹脂	2					
2	内面ライニング	エポキシ系樹脂	1					
1	本体	FCMB275-5	1	JIS B 2301 準拠				
名 称	C K コア継手 異種金属接触防止形 (ねじ込み式管端防食管継手) メスアダプター T 1 / 2 ～ 3 / 4		略 号	コア Z F T (コア Z F R T)	適 合 規 格	JPF MP 003		
シーケー金属株式会社			制定日	2001 年 4 月 1 日	承 認	確 認	作 成	
			改定日	2023 年 4 月 1 日	坂	高倉	熊崎	
			版 数	7 版				

(図面番号 N-E-ZFT1/2～3/4-7)

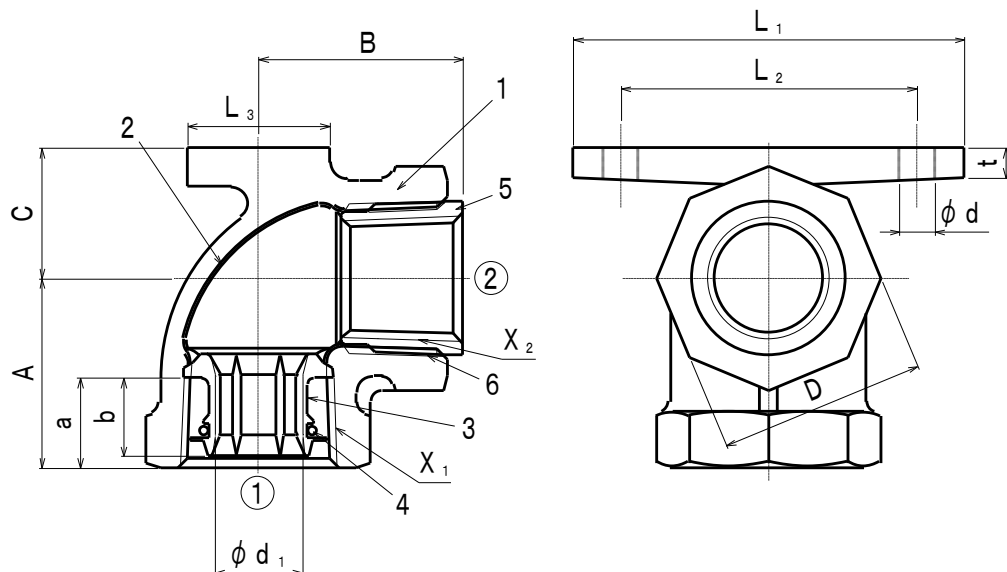

単位 mm

呼び (B) ①×②	ねじ		中心から端面までの距離			内径	ねじ 長さ	コア 長さ
	X ₁	X ₂	A	B	C	φ d ₁	a	b
3/4 × 1/2	Rc3/4	Rc1/2	33	35	20	16	15	13

D	L ₁	L ₂	L ₃	t	φ d
35	66	50	24	4.5	6

注 1) 本体外面は青色塗装とする。

注 2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数量	備 考				
6	絶縁シール層	エポキシ系樹脂	1					
5	青銅製ブッシュ	鉛レス青銅鋳物	1					
4	Oリング	合成ゴム	1					
3	管端コア	ポリエチレン樹脂	1					
2	内面ライニング	エポキシ系樹脂	1					
1	本体	FCMB275-5	1					
名 称	C K コア継手 異種金属接触防止形 (ねじ込み式管端防食管継手) 座付水栓エルボ 3／4		略 号	コア Z S E L	適 合 規 格	JPF MP 003		
シーケー金属株式会社			制定日	2001 年 4 月 1 日	承 認	確 認	作 成	
			改定日	2023 年 4 月 1 日	坂	高倉	熊崎	
			版 数	7 版				

(図面番号 N-E-ZSEL3/4-7)