

単位 mm


呼び		ねじ		バンド 外径(約)		全長
(B)	(A)	X 1	X 2	φ F 1	φ F 2	L
3/4 × 1/2	20 × 15	Rc3/4	Rc1/2	3 6	3 0	3 8
1 × 1/2	25 × 15	Rc1	Rc1/2	4 4	3 0	4 2
1 × 3/4	25 × 20	Rc1	Rc3/4	4 4	3 6	4 2
1 1/4 × 1/2	32 × 15	Rc1 1/4	Rc1/2	5 3	3 0	4 8
1 1/4 × 3/4	32 × 20	Rc1 1/4	Rc3/4	5 3	3 6	4 8
1 1/4 × 1	32 × 25	Rc1 1/4	Rc1	5 3	4 4	4 8
1 1/2 × 1/2	40 × 15	Rc1 1/2	Rc1/2	6 0	3 0	5 2
1 1/2 × 3/4	40 × 20	Rc1 1/2	Rc3/4	6 0	3 6	5 2
1 1/2 × 1	40 × 25	Rc1 1/2	Rc1	6 0	4 4	5 2
1 1/2 × 1 1/4	40 × 32	Rc1 1/2	Rc1 1/4	6 0	5 3	5 2
2 × 1/2	50 × 15	Rc2	Rc1/2	7 3	3 0	5 8
2 × 3/4	50 × 20	Rc2	Rc3/4	7 3	3 6	5 8
2 × 1	50 × 25	Rc2	Rc1	7 3	4 4	5 8
2 × 1 1/4	50 × 32	Rc2	Rc1 1/4	7 3	5 3	5 8
2 × 1 1/2	50 × 40	Rc2	Rc1 1/2	7 3	6 0	5 8

注1) JIS品のねじ部にフッ素系シール材を塗布したものになります。

注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考			
2	シール材	フッ素系シール材	—	ねじ部のみフッ素系シール材を塗布			
1	本体	FCMB275-5	1	ねじ部を除き溶融亜鉛めっき			
名称	プレシール ねじ込み式可鍛鉄製管継手 バンド付径違いソケット 3/4 ~ 2		略号	PSBRS	適合規格	JISB 2301 (継手基材)	
シーケー金属株式会社			制定日	2013年4月1日	承認	確認	作成
			改定日	2023年4月1日	坂	高倉	熊崎
			版数	2版			

(図面番号 N-E-PS 白 BRS3/4~2-2)

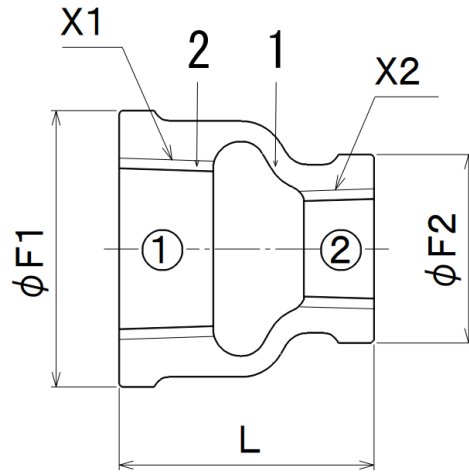

単位 mm


呼び ①×②		ねじ		バンド 外径(約)		全長
(B)	(A)	X 1	X 2	F 1	F 2	L
21/2× 1/2	65×15	Rc21/2	Rc1/2	9 1	3 0	6 2
21/2× 3/4	65×20	Rc21/2	Rc3/4	9 1	3 6	6 2
21/2×1	65×25	Rc21/2	Rc1	9 1	4 4	6 2
21/2×11/4	65×32	Rc21/2	Rc11/4	9 1	5 3	6 2
21/2×11/2	65×40	Rc21/2	Rc11/2	9 1	6 0	6 5
21/2×2	65×50	Rc21/2	Rc2	9 1	7 3	6 5
3 ×3/4	80×20	Rc3	Rc3/4	1 0 5	3 6	7 2
3 ×1	80×25	Rc3	Rc1	1 0 5	4 4	7 2
3 ×11/4	80×32	Rc3	Rc11/4	1 0 5	5 3	6 9
3 ×11/2	80×40	Rc3	Rc11/2	1 0 5	6 0	7 2
3 ×2	80×50	Rc3	Rc2	1 0 5	7 3	7 2
3 ×21/2	80×65	Rc3	Rc21/2	1 0 5	9 1	7 2
4 ×3/4	100×20	Rc4	Rc3/4	1 3 3	3 6	8 5
4 ×1	100×25	Rc4	Rc1	1 3 3	4 4	8 5
4 ×11/4	100×32	Rc4	Rc11/4	1 3 3	5 3	8 5
4 ×11/2	100×40	Rc4	Rc11/2	1 3 3	6 0	8 5
4 ×2	100×50	Rc4	Rc2	1 3 3	7 3	8 5
4 ×21/2	100×65	Rc4	Rc21/2	1 3 3	9 1	8 5
4 ×3	100×80	Rc4	Rc3	1 3 3	1 0 5	8 5
5 ×4	125×100	Rc5	Rc4	1 6 1	1 3 3	9 5
6 ×4	150×100	Rc6	Rc4	1 8 9	1 3 3	1 0 5
6 ×5	150×125	Rc6	Rc5	1 8 9	1 6 1	1 0 5

注1) JIS品のねじ部にフッ素系シール材を塗布したものになります。

注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部品名	材料	数量	備考			
2	シール材	フッ素系シール材	—	ねじ部のみフッ素系シール材を塗布			
1	本体	FCMB275-5	1	ねじ部を除き溶融垂鉛めっき			
名称	プレシール ねじ込み式可鍛鉄製管継手 径違いソケット 21/2 ~ 6		略号	PSRS	適合規格	JIS B 2301 (継手基材)	
シーケー金属株式会社			制定日	2014年10月8日	承認	確認	作成
			改定日	2023年4月1日	坂	高倉	熊崎
			版数	3版			

(図面番号 N-E-PS白RS21/2~6-3)

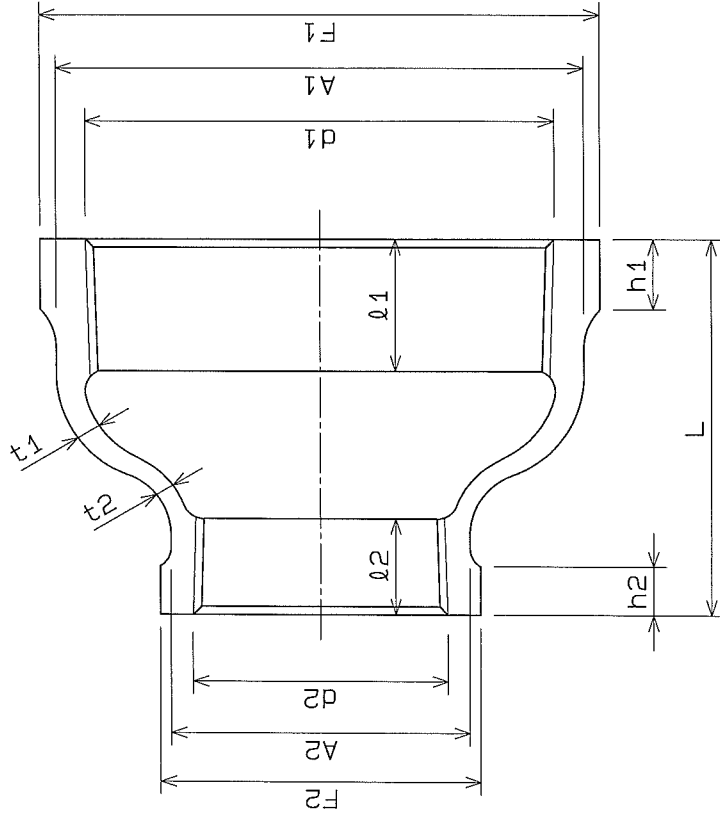

径違いソケットの呼び	長さ					大口径側					小口径側								
	L	A1	d1	ねじの基準径	ねじ長さ	図厚	バンド径	バンド巾	外径	ねじの基準径	ねじ長さ	図厚	バンド径	バンド巾	外径	ねじの基準径	ねじ長さ	図厚	バンド径
4 x ¾	85	127	113.030	28	6.0	133	16	33	26.441	13	3.0	36	6						
4 x 1	85	127	113.030	28	6.0	133	16	41	33.249	15	3.0	44	7						
4 x 1¼	85	127	113.030	28	6.0	133	16	50	41.910	17	3.5	53	8						
4 x 1½	85	127	113.030	28	6.0	133	16	56	47.803	18	3.5	60	9						
4 x 2	85	127	113.030	28	6.0	133	16	69	59.614	20	4.0	73	11						
4 x 2½	85	127	113.030	28	6.0	133	16	86	75.184	23	4.5	91	12						
4 x 3	85	127	113.030	28	6.0	133	16	99	87.884	25	5.0	105	13						
5 x 1¼	95	154	138.430	30	6.5	161	18	50	41.910	17	3.5	53	8						
5 x 1½	95	154	138.430	30	6.5	161	18	56	47.803	18	3.5	60	9						
5 x 2	95	154	138.430	30	6.5	161	18	69	59.614	20	4.0	73	11						
5 x 2½	95	154	138.430	30	6.5	161	18	86	75.184	23	4.5	91	12						
5 x 3	95	154	138.430	30	6.5	161	18	99	87.884	25	5.0	105	13						
6 x 1½	105	182	163.830	33	7.5	189	20	56	47.803	18	3.5	60	9						
6 x 2	105	182	163.830	33	7.5	189	20	69	59.614	20	4.0	73	11						
6 x 2½	105	182	163.830	33	7.5	189	20	86	75.184	23	4.5	91	12						
6 x 3	105	182	163.830	33	7.5	189	20	99	87.884	25	5.0	105	13						
6 x 4	105	182	163.830	33	7.5	189	20	127	113.030	28	6.0	133	16						
6 x 5	105	182	163.830	33	7.5	189	20	154	138.430	30	6.5	161	18						

径違いソケットの呼び	長さ					大口径側					小口径側								
	L	A1	d1	ねじの基準径	ねじ長さ	図厚	バンド径	バンド巾	外径	ねじの基準径	ねじ長さ	図厚	バンド径	バンド巾	外径	ねじの基準径	ねじ長さ	図厚	バンド径
2½ x ¾	65	86	75.184	23	4.5	91	12	27	20.955	11	2.5	30	6						
2½ x 1	65	86	75.184	23	4.5	91	12	33	26.441	13	3.0	36	6						
2½ x 1¼	65	86	75.184	23	4.5	91	12	41	33.249	15	3.0	44	7						
2½ x 1½	65	86	75.184	23	4.5	91	12	50	41.910	17	3.5	53	8						
2½ x 2	65	86	75.184	23	4.5	91	12	56	47.803	18	3.5	60	9						
3 x ¾	72	99	87.884	25	5.0	105	13	27	20.955	11	2.5	30	6						
3 x 1	72	99	87.884	25	5.0	105	13	33	26.441	13	3.0	36	6						
3 x 1¼	72	99	87.884	25	5.0	105	13	41	33.249	15	3.0	44	7						
3 x 1½	72	99	87.884	25	5.0	105	13	50	41.910	17	3.5	53	8						
3 x 2	72	99	87.884	25	5.0	105	13	56	47.803	18	3.5	60	9						
3 x 2½	72	99	87.884	25	5.0	105	13	69	59.614	20	4.0	73	11						
	72	99	87.884	25	5.0	105	13	86	75.184	23	4.5	91	12						

注 1) 継手本体は、JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手とし、めねじ部に
 シール剤（フッ素系高分子樹脂）を塗布焼成したものです。
 2) 表面処理として、ねじ部を除き溶融亜鉛めっきを施しています。
 3) 記載内容について予告なく変更することがあります。

受注先	材質	
	FCMB27-05	硬度
型式	図番	
ZD BRS		
名	ZD継手 径違いソケット (2径インチ以上)	
承認	換	図
承認	承認	承認
年月日	図面承認	変更記事
	修正者	
符号	株式会社 リケン 配管機器部	
	裂	図
	住	角
	伐	法
	2008年	1月 28日
	工場図番	
	SSP-0019	