


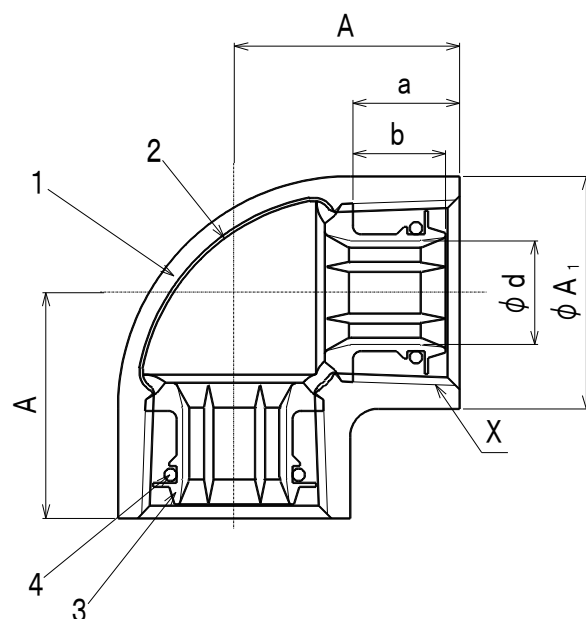

単位 mm


呼び		ねじ	外径(約)	内径	中心から 端面まで の距離	ねじ長さ	コア長さ
(B)	(A)	X	ϕA_1	ϕd	A	a	b
1/2	15	Rc1/2	27	11	27	13.5	11
3/4	20	Rc3/4	33	16	32	15	13
1	25	Rc1	41	20.5	38	17	14
1 1/4	32	Rc 1 1/4	50	29	46	19.5	17
1 1/2	40	Rc 1 1/2	56	34.5	48	19.5	17
2	50	Rc2	69	45	57	23.5	18

注1) 本体外面は青色塗装とする。

注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数量	備 考				
4	Oリング	EPDM	2					
3	管端コア	ポリエチレン樹脂	2					
2	内面ライニング	エポキシ樹脂	1					
1	本体	FCMB275-5	1	JIS B 2301 準拠				
名 称	C K コア継手 (ねじ込み式管端防食管継手) エルボ 1／2 ～ 2		略 号	コア L	適 用 規 格	JPF MP 003 JWWA K 150		
シーケー金属株式会社			制定日	2000 年 1 月 1 日	承 認	確 認	作 成	
			改定日	2023 年 4 月 1 日	坂	高倉	熊崎	
			版 数	6 版				

(図面番号 N-E-7 L1/2~2-6)

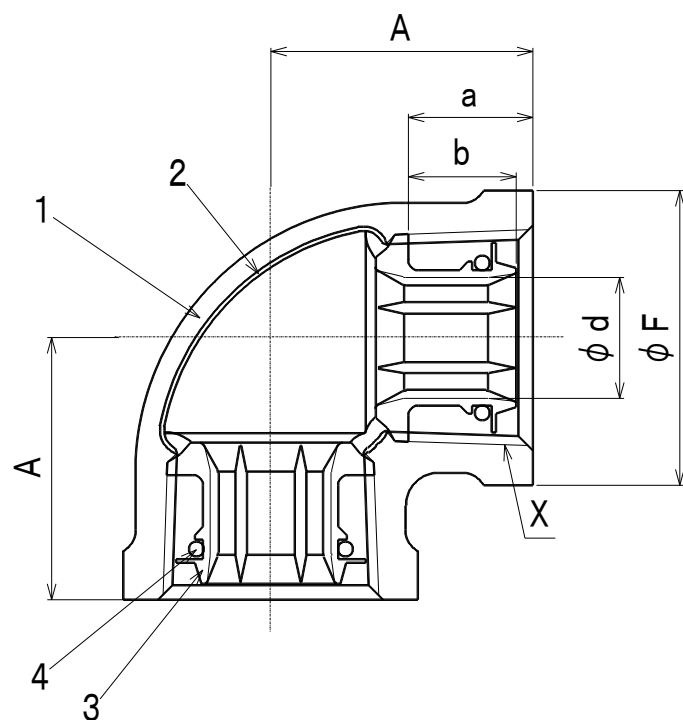

単位 mm


呼び		ねじ	バンド 外径(約)	内径	中心から 端面まで の距離	ねじ長さ	コア長さ
(B)	(A)	X	ϕF	ϕd	A	a	b
2 1/2	6 5	Rc 2 1/2	9 1	6 0	6 9	2 7	2 0
3	8 0	Rc 3	1 0 5	7 1. 5	7 8	3 0	2 0
4	1 0 0	Rc 4	1 3 3	9 6	9 7	3 6	2 1
5	1 2 5	Rc 5	1 6 1	1 2 0	1 1 3	3 9. 5	2 8. 5
6	1 5 0	Rc 6	1 8 9	1 4 3	1 3 2	3 9. 5	2 8. 5

注1) 本体外面は青色塗装とする。

注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数量	備 考				
4	Oリング	EPDM	2					
3	管端コア	ポリエチレン樹脂	2					
2	内面ライニング	エポキシ樹脂	1					
1	本体	FCMB275-5	1	JIS B 2301 準拠				
名 称	C K コア継手 (ねじ込み式管端防食管継手) エルボ 2 1/2 ～ 6		略 号	コア L	適 合 規 格	JPF MP 003 JWWA K 150		
シーケー金属株式会社			制定日	2000 年 1 月 1 日	承 認	確 認	作 成	
			改定日	2023 年 4 月 1 日	坂	高倉	熊崎	
			版 数	6 版				

(図面番号 N-E-ア L21/2～6-6)

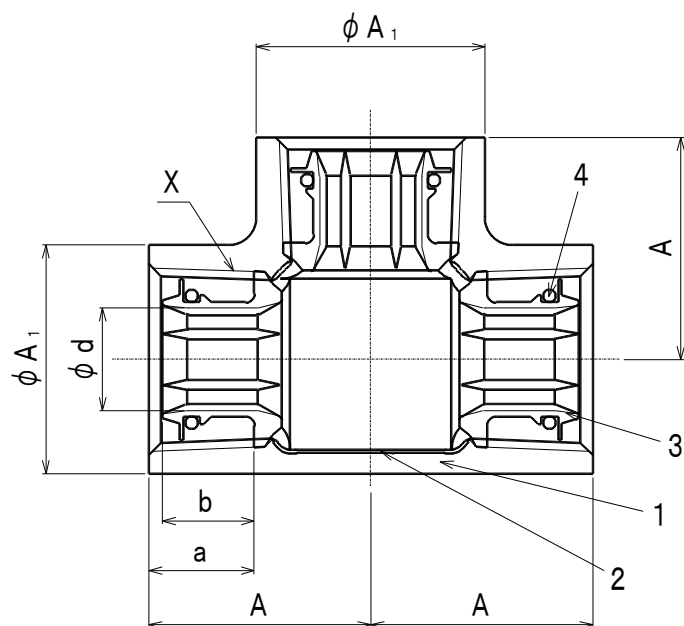

単位 mm


呼び		ねじ	外径(約)	内径	中心から 端面まで の距離	ねじ長さ	コア長さ
(B)	(A)	X	ϕA_1	ϕd	A	a	b
1/2	15	Rc1/2	27	11	27	13.5	11
3/4	20	Rc3/4	33	16	32	15	13
1	25	Rc1	41	20.5	38	17	14
1 1/4	32	Rc1 1/4	50	29	46	19.5	17
1 1/2	40	Rc1 1/2	56	34.5	48	19.5	17
2	50	Rc2	69	45	57	23.5	18

注1) 本体外面は青色塗装とする。

注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数量	備 考				
4	Oリング	EPDM	3					
3	管端コア	ポリエチレン樹脂	3					
2	内面ライニング	エポキシ樹脂	1					
1	本体	FCMB275-5	1	JIS B 2301 準拠				
名 称	C K コア継手 (ねじ込み式管端防食継手) T 1／2 ～ 2		略 号	コア T	適 合 規 格	JPF MP 003 JWWA K 150		
シーケー金属株式会社			制定日	2001 年 4 月 1 日	承 認	確 認	作 成	
			改定日	2023 年 4 月 1 日	坂	高倉	熊崎	
			版 数	7 版				

(図面番号 N-E-7 T1/2~2-7)

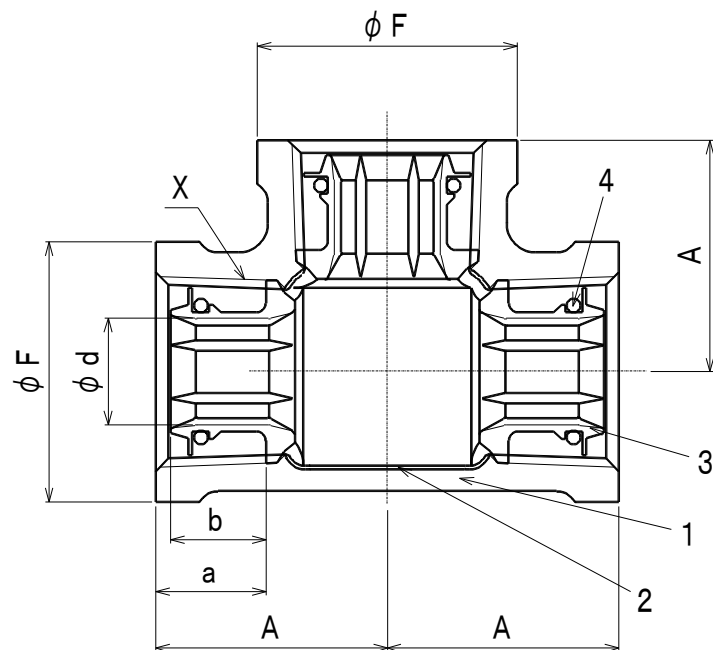

単位 mm


呼び		ねじ	バンド 外径(約)	内径	中心から 端面まで の距離	ねじ長さ	コア長さ
(B)	(A)	X	φ F	φ d	A	a	b
2 1/2	65	Rc 21/2	91	60	69	27	20
3	80	Rc 3	105	71.5	78	30	20
4	100	Rc 4	133	96	97	36	21
5	125	Rc 5	161	120	113	39.5	28.5
6	150	Rc 6	189	143	132	39.5	28.5

注1) 本体外面は青色塗装とする。

注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数量	備 考				
4	Oリング	EPDM	3					
3	管端コア	ポリエチレン樹脂	3					
2	内面ライニング	エポキシ樹脂	1					
1	本体	FCMB275-5	1	JIS B 2301 準拠				
名 称	C K コア継手 (ねじ込み式管端防食管継手) T 2 1/2 ～ 6		略 号	コ ア T	適 合 規 格	JPF MP 003 JWWA K 150		
シーケー金属株式会社			制定日	2001 年 4 月 1 日	承 認	確 認	作 成	
			改定日	2023 年 4 月 1 日	坂	高倉	熊崎	
			版 数	6 版				

(図面番号 N-E-コアT21/2～6-6)

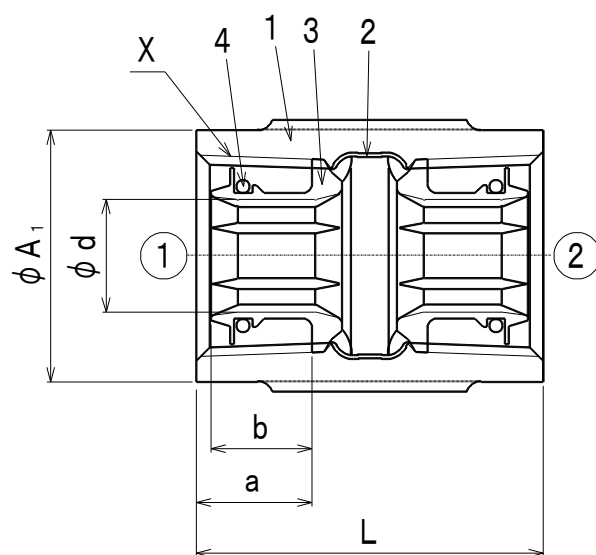

単位 mm


呼び (B)	ねじ	外径(約)	内径	全長	ねじ 長さ	コア 長さ
	X	ϕA_1	ϕd	L	a	b
1 / 2	Rc1/2	27	11	36	13.5	11
3 / 4	Rc3/4	33	16	42	15	13
1	Rc 1	41	20.5	48	17	14
1 1/4	Rc1 1/4	50	29	52	19.5	17
1 1/2	Rc1 1/2	56	34.5	55	19.5	17
2	Rc 2	69	45	60	23.5	18

注1) 本体外面は青色塗装とする。

注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数量	備 考				
4	Oリング	EPDM	2					
3	管端コア	ポリエチレン樹脂	2					
2	内面ライニング	エポキシ樹脂	1					
1	本体	FCMB275-5	1	JIS B 2301 準拠				
名 称	C K コア継手 (ねじ込み式管端防食管継手) ソケット 1／2 ～ 2		略 号	コア S	適 合 規 格	JPF MP 003 JWWA K 150		
シーケー金属株式会社			制定日	2001 年 4 月 1 日	承認	確認	作成	
			改定日	2023 年 4 月 1 日	坂	高倉	熊崎	
			版 数	10 版				

(図面番号 N - E - コア S1/2~2-10)

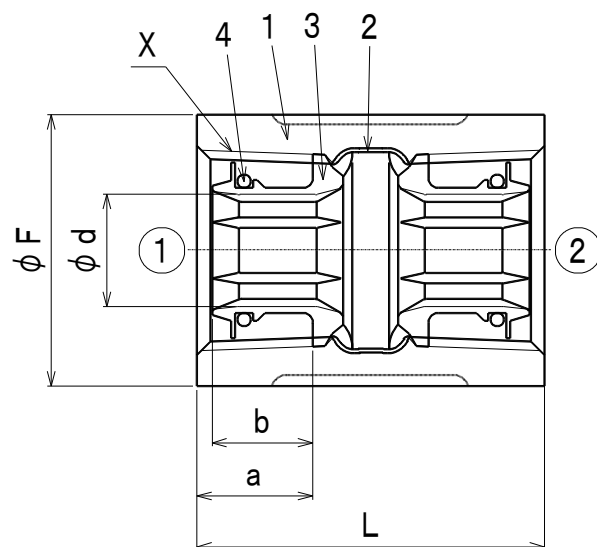

単位 mm


呼び (B)	ねじ	バンド 外径(約)	内径	全長	ねじ 長さ	コア 長さ
	X	ϕF	ϕd	L	a	b
2 1/2	Rc21/2	91	60	70	27	20
3	Rc 3	105	71.5	75	30	20
4	Rc 4	133	96	87	36	21
5	Rc 5	161	120	95	39.5	28.5
6	Rc 6	189	143	105	39.5	28.5

注 1) 本体外面は青色塗装とする。

注 2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数量	備 考				
4	Oリング	EPDM	2					
3	管端コア	ポリエチレン樹脂	2					
2	内面ライニング	エポキシ樹脂	1					
1	本体	FCMB275-5	1	JIS B 2301 準拠				
名 称	C K コア継手 (ねじ込み式管端防食管継手) ソケット 2 1／2 ～ 6		略 号	コア S	適 合 規 格	JPF MP 003 JWWA K 150		
シーケー金属株式会社			制定日	2001 年 4 月 1 日	承認	確認	作成	
			改定日	2023 年 4 月 1 日	坂	高倉	熊崎	
			版 数	7 版				

(図面番号 N - E - コア S21/2～6-7)

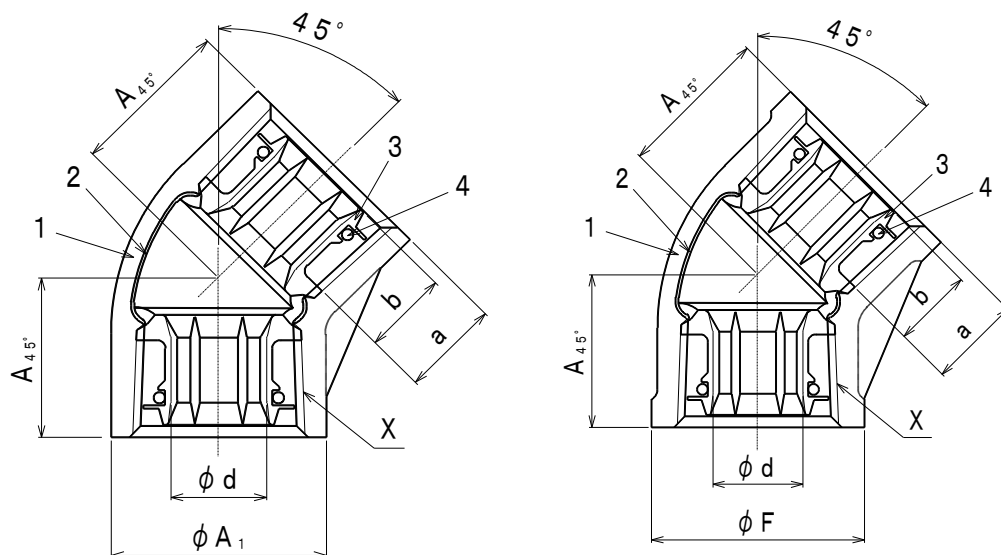

単位 mm

呼び		ねじ	外径(約)	バンド 外径(約)	内径	中心から 端面まで の距離	ねじ長さ	コア長さ
(B)	(A)	X	ϕA_1	ϕF	ϕd	A45°	a	b
○ 1/2	1 5	Rc1/2	—	3 0	1 1	2 1	1 3. 5	1 1
○ 3/4	2 0	Rc3/4	—	3 6	1 6	2 5	1 5	1 3
○ 1	2 5	Rc 1	—	4 4	2 0. 5	2 9	1 7	1 4
1 1/4	3 2	Rc 1 1/4	5 0	—	2 9	3 4	1 9. 5	1 7
1 1/2	4 0	Rc 1 1/2	5 6	—	3 4. 5	3 7	1 9. 5	1 7
2	5 0	Rc 2	6 9	—	4 5	4 2	2 3. 5	1 8


注1) ○印の呼びはバンド付品です。

注2) 本体外面は青色塗装とする。

注3) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数量	備 考					
4	Oリング	EPDM	2						
3	管端コア	ポリエチレン樹脂	2						
2	内面ライニング	エポキシ樹脂	1						
1	本体	FCMB275-5	1	JIS B 2301 準拠					
名 称	C K コア継手 (ねじ込み式管端防食管継手) 4 5° エルボ 1／2 ～ 2		略 号	コア 4 5° L		適 合 規 格	JPF MP 003 JWWA K 150		
シーケー金属株式会社			制定日	2001 年 4 月 1 日		承 認	確 認	作 成	
			改定日	2023 年 4 月 1 日		坂	高倉	熊崎	
			版 数	6 版					

(図面番号 N-E-745° L1/2~2-6)

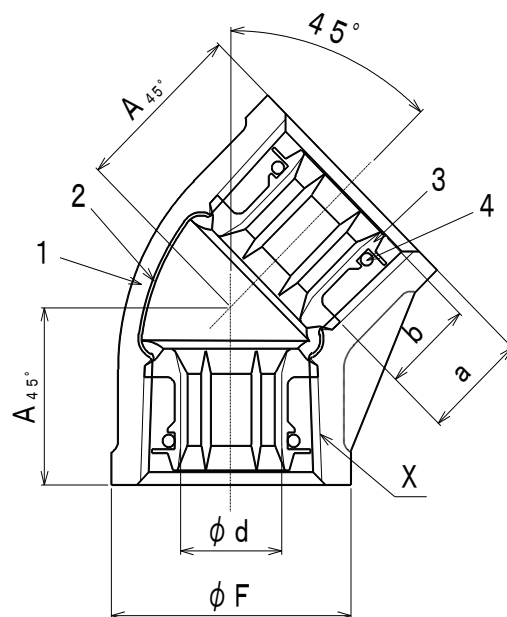

単位 mm


呼び		ねじ	バンド 外径	内径	中心から 端面まで の距離	ねじ長さ	コア長さ
(B)	(A)	X	ϕF	ϕd	A 45°	a	b
2 1/2	65	Rc 21/2	91	60	49	27	20
3	80	Rc 3	105	71.5	54	30	20
4	100	Rc 4	133	96	65	36	21
5	125	Rc 5	161	120	74	39.5	28.5
6	150	Rc 6	189	143	82	39.5	28.5

注1) 本体外面は青色塗装とする。

注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数量	備 考				
4	Oリング	EPDM	2					
3	管端コア	ポリエチレン樹脂	2					
2	内面ライニング	エポキシ樹脂	1					
1	本体	FCMB275-5	1	JIS B 2301 準拠				
名 称	C K コア継手 (ねじ込み式管端防食管継手) 4 5° エルボ 2 1/2 ~ 6		略 号	コア 4 5° L	適 用 規 格	JPF MP 003 JWWA K 150		
シーケー金属株式会社			制定日	2001 年 4 月 1 日	承 認	確 認	作 成	
			改定日	2023 年 4 月 1 日	坂	高倉	熊崎	
			版 数	6 版				

(図面番号 N-E-ア745° L21/2~6-6)

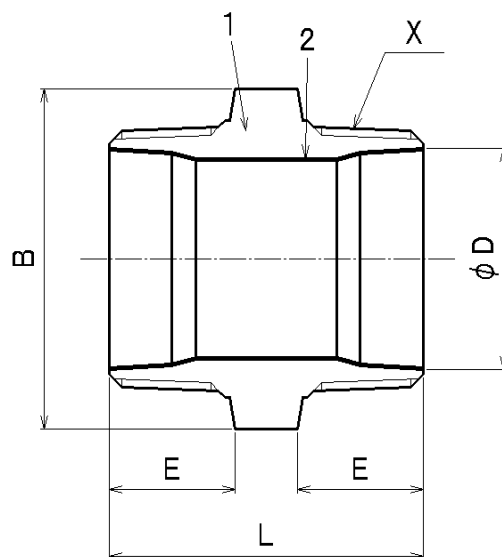

単位 mm


呼び		ねじ	内径	全長	E	二面幅	
						六角	八角
(B)	(A)	X	φ D	L		B	
1/2	1 5	R1/2	15.5	41.5	16	26	—
3/4	2 0	R3/4	21	46.5	18	32	—
1	2 5	R1	26	51	19.5	38	—
1 1/4	3 2	R1 1/4	35	54.5	21	46	—
1 1/2	4 0	R1 1/2	41.5	59	22.5	54	—
2	5 0	R2	52	65	24.5	—	63
2 1/2	6 5	R2 1/2	66.5	74	29	—	80
3	8 0	R3	79	81.5	32.5	—	95
4	1 0 0	R4	103	92	38	—	120
5	1 2 5	R5	128	103.5	41.5	—	145
6	1 5 0	R6	152	114.5	45.5	—	170

注1) 本体外面は青色塗装とする。

注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数量	備 考					
2	内面ライニング	エポキシ樹脂	1						
1	本体	FCMB275-5	1	JIS B 2301 準拠					
名 称	C K コア継手 (ねじ込み式管端防食管継手) ニップル 1／2 ～ 6		略 号	コア N i		適 用 規 格	JPF MP 003 JWWA K 150		
シーケー金属株式会社			制定日	2001 年 4 月 1 日		承認	確認	作成	
			改定日	2024 年 12 月 19 日		熊崎	高倉	高田	
			版 数	10 版					

(図面番号 N-E-77 Ni1/2～6-10)

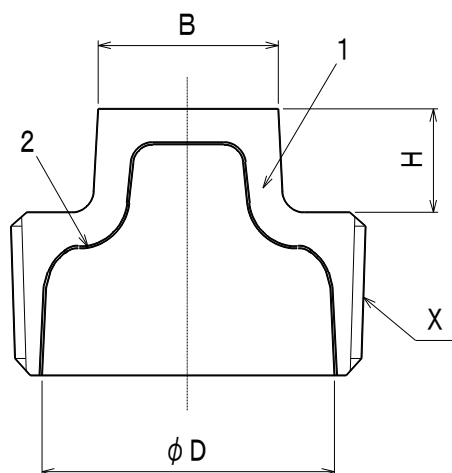

単位 mm


呼び		ねじ	内径	頭部 (四角)	
				二面幅	高さ
(B)	(A)	X	φD	B	H
1/2	15	R1/2	15.5	14	10
3/4	20	R3/4	21.0	17	11
1	25	R1	26.0	19	12
1 1/4	32	R1 1/4	35.0	23	13
1 1/2	40	R1 1/2	41.5	26	14
2	50	R2	52.0	32	15
2 1/2	65	R2 1/2	66.5	41	18
3	80	R3	79.0	46	19
4	100	R4	103.5	58	22
5	125	R5	128.0	67	25
6	150	R6	152.0	80	28

注 1) 本体外面は青色塗装とする。

注 2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数量	備 考				
1	本体	FCMB275-5	1	JIS B 2301 準拠				
2	内面ライニング	エポキシ樹脂	1					
名 称	C Kコア継手 (ねじ込み式管端防食管継手) プラグ 1／2 ～ 6		略 号	コア P	適 合 規 格	JPF MP 003		
シーケー金属株式会社			制定日	2001 年 4 月 1 日	承 認	確 認	作 成	
			改定日	2019 年 1 月 11 日	坂	高倉	熊崎	
			版 数	8 版				

(図面番号 N-E-07 P1/2~6-8)

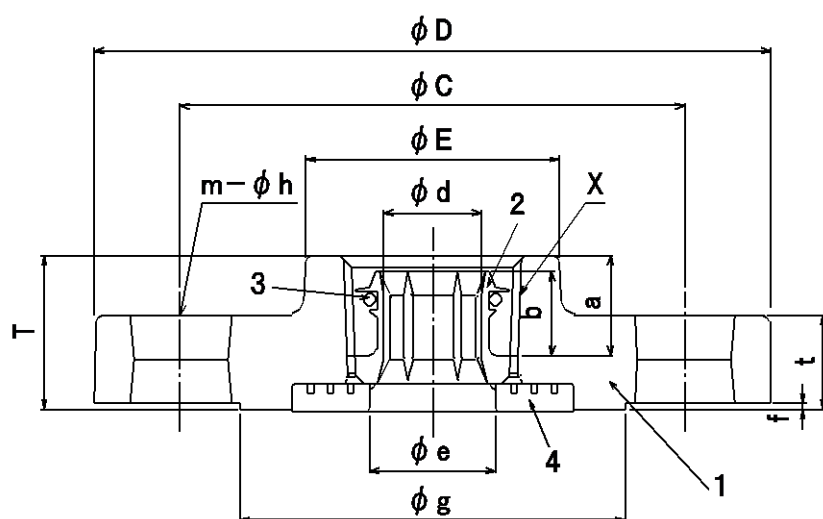

単位 mm


呼び	フランジ各部寸法												ボルト		
(B)	ねじ X	φD	t	f	T	φe	φg	φd	ねじ 長さ a	コア 長さ b	φE	φC	m	φh	呼び
3/4	Rc3/4	85	15	2	22	17	50	16	15	13	38	65	4	12	M10
1	Rc1	95	15	2	25	23.5	61	20.5	17	14	46	75	4	12	M10
1 1/4	R1 1/4	115	16	2	28	31	72	28.5	20	17	56	90	4	15	M12
1 1/2	Rc1 1/2	120	16	2	28	37.5	77	33.5	20	17	62	95	4	15	M12
2	Rc2	130	16	2	33	50	88	44.5	25	18	73	105	4	15	M12
2 1/2	Rc2 1/2	155	18	2	37	65	112	59	28	20	95	130	4	15	M12
3	Rc3	180	18	2	41	76	124	71	31	20	104	145	4	19	M16
4	Rc4	200	20	2	47	100	141	95.5	37	21	130	165	8	19	M16
5	Rc5	235	20	2	53	124.5	178	119	42	28.5	160	200	8	19	M16
6	Rc6	265	22	2	53	147.5	206	142	42	28.5	190	230	8	19	M16

注 1) 本体外面は青色塗装とする。

注 2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数量	備 考				
4	樹脂リング	ポリエチレン樹脂	1					
3	Oリング	EPDM	1					
2	管端コア	ポリエチレン樹脂	1					
1	本体	FCMB275-5	1					
名 称	C K コア継手 (ねじ込み式管端防食管継手) 合フランジ 5 K 3／4 ～ 6		略 号	コア 5 K 合 F	適 合 規 格	JPF MP 008		
シーケー金属株式会社			制定日	2001 年 4 月 1 日	承 認	確 認	作 成	
			改定日	2023 年 4 月 1 日	坂	高倉	熊崎	
			版 数	10 版				

(図面番号 N-E-コア合 F5K3/4~6-10)

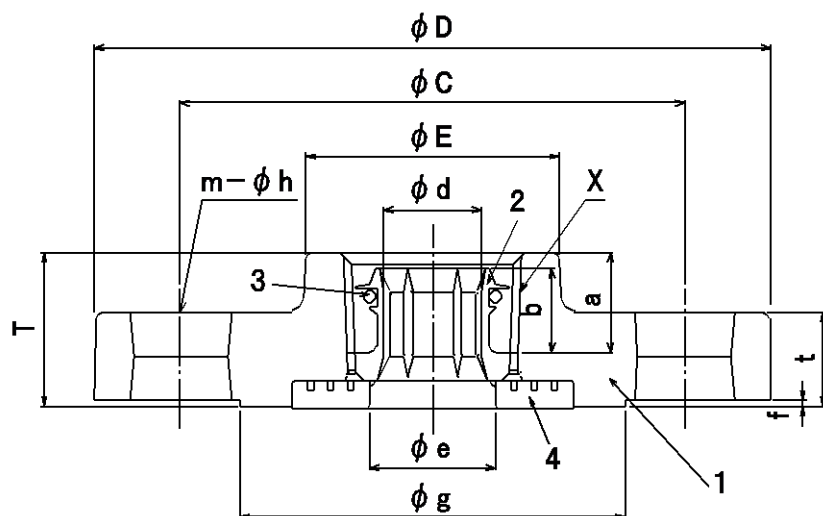

単位 mm


呼び	フランジ各部寸法												ボルト		
(B)	ねじ X	φD	t	f	T	φe	φg	φd	ねじ 長さ a	コア 長さ b	φE	φC	m	φh	呼び
3/4	Rc3/4	100	16	2	22	17	57	16	15	13	38	75	4	15	M12
1	Rc1	125	17	2	25	23.5	68	20.5	17	14	46	90	4	19	M16
1 1/4	R1 1/4	135	18	2	28	31	76	28.5	20	17	56	100	4	19	M16
1 1/2	Rc1 1/2	140	18	2	28	37.5	81	33.5	20	17	62	105	4	19	M16
2	Rc2	155	18	2	33	50	96	44.5	25	18	76	120	4	19	M16
2 1/2	Rc2 1/2	175	20	2	37	65	116	59	28	20	95	140	4	19	M16
3	Rc3	185	20	2	41	76	126	71	31	20	104	150	8	19	M16
4	Rc4	210	20	2	47	100	151	95.5	37	21	130	175	8	19	M16
5	Rc5	250	22	2	53	124.5	185	119	42	28.5	160	210	8	23	M20
6	Rc6	280	24	2	53	147.5	212	142	42	28.5	190	240	8	23	M20

注 1) 本体外面は青色塗装とする。

注 2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数量	備 考				
4	樹脂リング	ポリエチレン樹脂	1					
3	Oリング	EPDM	1					
2	管端コア	ポリエチレン樹脂	1					
1	本体	FCMB275-5	1					
名 称	C K コア継手 (ねじ込み式管端防食管継手) 合フランジ 10K 3／4 ～ 6		略 号	コア 10K 合 F	適 用 規 格	JPF MP 008		
シーケー金属株式会社			制定日	2001 年 4 月 1 日	承 認	確 認	作 成	
			改定日	2023 年 4 月 1 日	坂	高倉	熊崎	
			版 数	11 版				

(図面番号 N-E-コア合 F10K3/4~6-11)

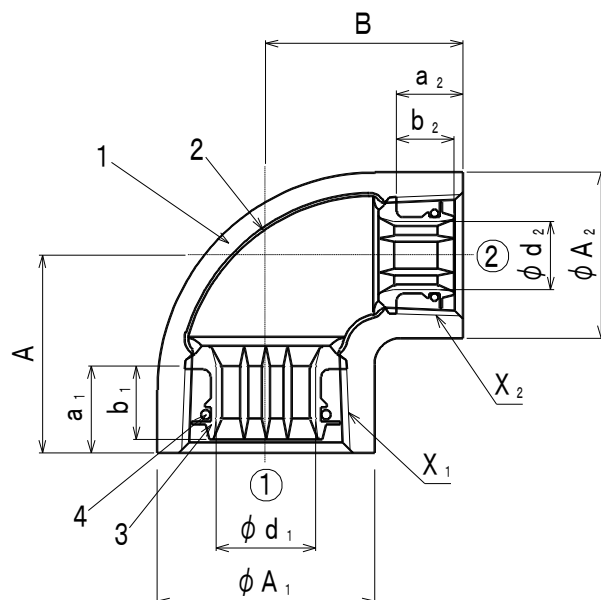

単位 mm


呼び ①×② (B)	ねじ		外径(約)		内径		中心から 端面まで の距離		ねじ長さ		コア長さ	
	X ₁	X ₂	φ A ₁	φ A ₂	φ d ₁	φ d ₂	A	B	a ₁	a ₂	b ₁	b ₂
3/4×1/2	Rc3/4	Rc1/2	33	27	16	11	29	30	15	13.5	13	11
1 × 1/2	Rc1	Rc1/2	41	27	20.5	11	32	33	17	13.5	14	11
1 × 3/4	Rc1	Rc3/4	41	33	20.5	16	34	35	17	15	14	13
1 1/4 × 3/4	Rc1 1/4	Rc3/4	50	33	29	16	38	40	19.5	15	17	13
1 1/4 × 1	Rc1 1/4	Rc1	50	41	29	20.5	40	42	19.5	17	17	14
1 1/2 × 3/4	Rc1 1/2	Rc3/4	56	33	34.5	16	38	43	19.5	15	17	13
1 1/2 × 1	Rc1 1/2	Rc1	56	41	34.5	20.5	41	45	19.5	17	17	14
1 1/2 × 1 1/4	Rc1 1/2	Rc1 1/4	56	50	34.5	29	45	48	19.5	19.5	17	17
2 × 3/4	Rc2	Rc3/4	69	33	45	16	41	49	23.5	15	18	13
2 × 1	Rc2	Rc1	69	41	45	20.5	44	51	23.5	17	18	14
2 × 1 1/4	Rc2	Rc1 1/4	69	50	45	29	48	54	23.5	19.5	18	17
2 × 1 1/2	Rc2	Rc1 1/2	69	56	45	34.5	52	55	23.5	19.5	18	17

注 1) 本体外面は青色塗装とする。

注 2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数量	備 考				
4	Oリング	EPDM	2					
3	管端コア	ポリエチレン樹脂	2					
2	内面ライニング	エポキシ樹脂	1					
1	本体	FCMB275-5	1	JIS B 2301 準拠				
名 称	C K コア継手 (ねじ込み式管端防食管継手) 径違いエルボ 1／2 ～ 2		略 号	コア R L	適 合 規 格	JPF MP 003 JWWA K 150		
シーケー金属株式会社			制定日	2001 年 4 月 1 日		承 認	確 認	作 成
			改定日	2023 年 4 月 1 日		坂	高倉	熊崎
			版 数	6 版				

(図面番号 N-E-コ RL1/2~2-6)

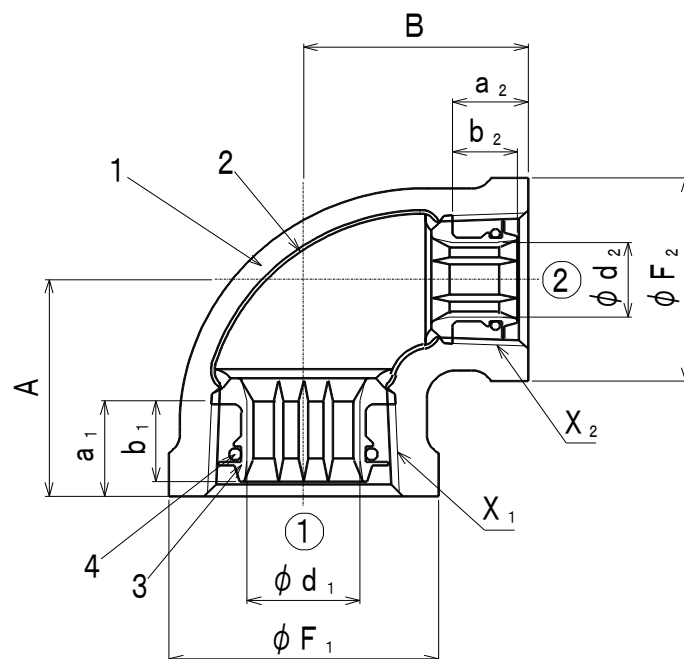

単位 mm


呼び ①×② (B)	ねじ		バンド 外径(約)		中心から 端面まで の距離		内径		ねじ長さ		コア長さ	
	X ₁	X ₂	φF ₁	φF ₂	A	B	φd ₁	φd ₂	a ₁	a ₂	b ₁	b ₂
21/2×11/2	Rc21/2	Rc11/2	91	60	55	62	60	34.5	27	19.5	20	17
21/2×2	Rc21/2	Rc2	91	73	60	65	60	45	27	23.5	20	18
3 ×11/2	Rc3	Rc11/2	105	60	58	72	71.5	34.5	30	19.5	20	17
3 ×2	Rc3	Rc2	105	73	62	72	71.5	45	30	23.5	20	18
3 ×21/2	Rc3	Rc21/2	105	91	72	75	71.5	60	30	27	20	20
4 ×2	Rc4	Rc2	133	73	69	87	96	45	36	23.5	21	18
4 ×21/2	Rc4	Rc21/2	133	91	78	90	96	60	36	27	21	20
4 ×3	Rc4	Rc3	133	105	83	91	96	71.5	36	30	21	20

注 1) 本体外面は青色塗装とする。

注 2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数量	備 考			
4	Oリング	EPDM	2				
3	管端コア	ポリエチレン樹脂	2				
2	内面ライニング	エポキシ樹脂	1				
1	本体	FCMB275-5	1	JIS B 2301 準拠			
名 称	C K コア継手 (ねじ込み式管端防食管継手) 径違いエルボ 2 1/2 ～ 4		略 号	コア R L	適 合 規 格	JPF MP 003 JWWA K 150	
シーケー金属株式会社			制定日	2001 年 4 月 1 日	承 認	確 認	作 成
			改定日	2023 年 4 月 1 日	坂	高倉	熊崎
			版 数	7 版			

(図面番号 N-E-コア RL21/2~4-7)

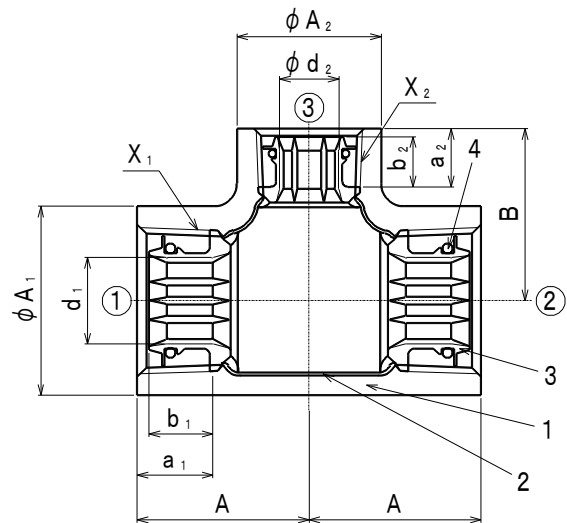

単位 mm

呼び ①×②×③ (B)	ねじ		バンド 外径(約)		内径		中心から 端面まで の距離		ねじ長さ		コア長さ	
	X ₁	X ₂	φA ₁	φA ₂	φd ₁	φd ₂	A	B	a ₁	a ₂	b ₁	b ₂
3/4×3/4×1/2	Rc3/4	Rc1/2	33	27	16	11	29	30	15	13.5	13	11
1×1×1/2	Rc1	Rc1/2	41	27	20.5	11	32	33	17	13.5	14	11
1×1×3/4	Rc1	Rc3/4	41	33	20.5	16	34	35	17	15	14	13
1 1/4×1 1/4×1/2	Rc1 1/4	Rc1/2	50	27	29	11	34	38	19.5	13.5	17	11
1 1/4×1 1/4×3/4	Rc1 1/4	Rc3/4	50	33	29	16	38	40	19.5	15	17	13
1 1/4×1 1/4×1	Rc1 1/2	Rc1	50	41	29	20.5	40	42	19.5	17	17	14
1 1/2×1 1/2×1/2	Rc1 1/2	Rc1/2	56	27	34.5	11	35	42	19.5	13.5	17	11
1 1/2×1 1/2×3/4	Rc1 1/2	Rc3/4	56	33	34.5	16	38	43	19.5	15	17	13
1 1/2×1 1/2×1	Rc2	Rc1	56	41	34.5	20.5	41	45	19.5	17	17	14
1 1/2×1 1/2×1 1/4	Rc2	Rc1 1/4	56	50	34.5	29	45	48	19.5	19.5	17	17
2×2×1/2	Rc2	Rc1/2	69	27	45	11	38	48	23.5	13.5	18	11
2×2×3/4	Rc2	Rc3/4	69	33	45	16	41	49	23.5	15	18	13
2×2×1	Rc2	Rc1	69	41	45	20.5	44	51	23.5	17	18	14
2×2×1 1/4	Rc2	Rc1 1/4	69	50	45	29	48	54	23.5	19.5	18	17
2×2×1 1/2	Rc2	Rc1 1/2	69	56	45	34.5	52	55	23.5	19.5	18	17


注1) 呼びは②を省略してもよい (①×③)

注2) 本体外面は青色塗装とする。

注3) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数量	備 考				
4	Oリング	EPDM	3					
3	管端コア	ポリエチレン樹脂	3					
2	内面ライニング	エポキシ樹脂	1					
1	本体	FCMB275-5	1	JIS B 2301 準拠				
名 称	C K コア継手 (ねじ込み式管端防食管継手) 径違い T 3／4 ～ 2		略 号	コア R T	適合規格	JPF MP 003 JWWA K 150		
シーケー金属株式会社			制定日	2001 年 4 月 1 日	承認	確認	作成	
			改定日	2023 年 4 月 1 日	坂	高倉	熊崎	
			版 数	6 版				

(図面番号 N-E-コア RT3/4~2-6)

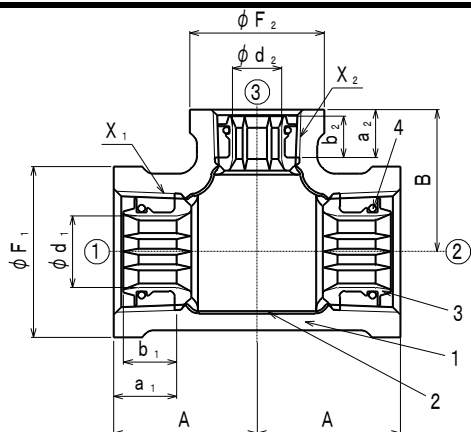

単位 mm

呼び ①×②×③ (B)	ねじ		バンド 外径(約)		内径		中心から端面 までの距離		ねじ 長さ		コア 長さ	
	X ₁	X ₂	φF ₁	φF ₂	φd ₁	φd ₂	A	B	a ₁	a ₂	b ₁	b ₂
21/2×21/2×1/2	Rc21/2	Rc1/2	91	30	60	11	41	57	27	13.5	20	11
21/2×21/2×3/4	Rc21/2	Rc3/4	91	36	60	16	44	58	27	15	20	13
21/2×21/2×1	Rc21/2	Rc1	91	44	60	20.5	48	60	27	17	20	14
21/2×21/2×11/4	Rc21/2	Rc11/4	91	53	60	29	52	62	27	19.5	20	17
21/2×21/2×11/2	Rc21/2	Rc11/2	91	60	60	34.5	55	62	27	19.5	20	17
21/2×21/2×2	Rc21/2	Rc2	91	73	60	45	60	65	27	23.5	20	18
3×3×1/2	Rc3	Rc1/2	105	30	71.5	11	43	65	30	13.5	20	11
3×3×3/4	Rc3	Rc3/4	105	36	71.5	16	46	66	30	15	20	13
3×3×1	Rc3	Rc1	105	44	71.5	20.5	50	68	30	17	20	14
3×3×11/4	Rc3	Rc11/4	105	53	71.5	29	55	70	30	19.5	20	17
3×3×11/2	Rc3	Rc11/2	105	60	71.5	34.5	58	72	30	19.5	20	17
3×3×2	Rc3	Rc2	105	73	71.5	45	62	72	30	23.5	20	18
3×3×21/2	Rc3	Rc21/2	105	91	71.5	60	72	75	30	27	20	20
4×4×1/2	Rc4	Rc1/2	133	30	96	11	50	79	36	13.5	21	11
4×4×3/4	Rc4	Rc3/4	133	36	96	16	54	80	36	15	21	13
4×4×1	Rc4	Rc1	133	44	96	20.5	57	83	36	17	21	14
4×4×11/4	Rc4	Rc11/4	133	53	96	29	61	86	36	19.5	21	17
4×4×11/2	Rc4	Rc11/2	133	60	96	34.5	63	86	36	19.5	21	17
4×4×2	Rc4	Rc2	133	73	96	45	69	87	36	23.5	21	18
4×4×21/2	Rc4	Rc21/2	133	91	96	60	78	90	36	27	21	20
4×4×3	Rc4	Rc3	133	105	96	71.5	83	91	36	30	21	20


注1) 呼びは②を省略してもよい (①×③)

注2) 本体外面は青色塗装とする。

注3) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号		部 品 名	材 料	数量	備 考				
4		Oリング	EPDM	3					
3		管端コア	ポリエチレン樹脂	3					
2		内面ライニング	エポキシ樹脂	1					
1		本体	FCMB275-5	1	JIS B 2301 準拠				
名 称	C K コア継手 (ねじ込み式管端防食管継手) 径違い T 21/2 ~ 4			略 号	コア R T	適 用 規 格	JPF MP 003 JWWA K 150		
シーケー金属株式会社				制定日	2001 年 4 月 1 日	承 認	確 認	作 成	
				改定日	2023 年 4 月 1 日	坂	高倉	熊崎	
				版 数	7 版				

(図面番号 N-E-7 RT21/2~4-7)

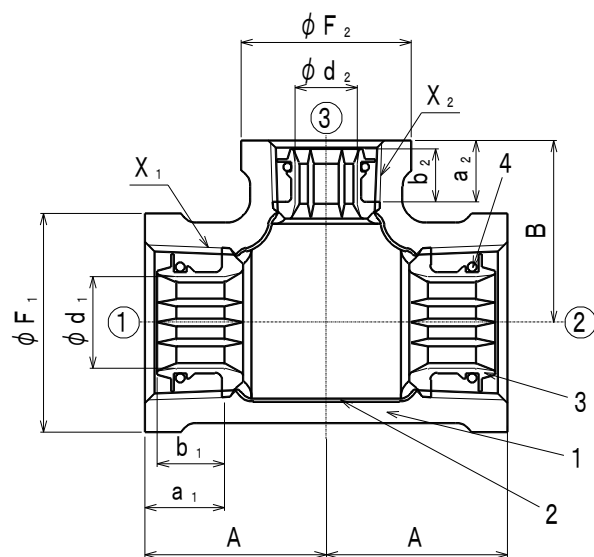

単位 mm

呼び ①×②×③ (B)	ねじ		バンド 外径(約)		内径		中心から端面 までの距離		ねじ長さ		コア長さ	
	X_1	X_2	ϕF_1	ϕF_2	ϕd_1	ϕd_2	A	B	a_1	a_2	b_1	b_2
5×5×11/2	Rc5	Rc11/2	161	60	120	34.5	66	100	39.5	19.5	28.5	17
5×5×2	Rc5	Rc2	161	73	120	45	72	103	39.5	23.5	28.5	18
5×5×21/2	Rc5	Rc21/2	161	91	120	60	81	105	39.5	27	28.5	20
5×5×3	Rc5	Rc3	161	105	120	71.5	87	107	39.5	30	28.5	20
5×5×4	Rc5	Rc4	161	133	120	96	100	111	39.5	36	28.5	21
6×6×21/2	Rc6	Rc21/2	189	91	143	60	85	118	39.5	27	28.5	20
6×6×3	Rc6	Rc3	189	105	143	71.5	92	120	39.5	30	28.5	20
6×6×4	Rc6	Rc4	189	133	143	96	102	125	39.5	36	28.5	21
6×6×5	Rc6	Rc5	189	161	143	120	116	128	39.5	39.5	28.5	28.5


注1) 呼びは②を省略してもよい (①×③)

注2) 本体外面は青色塗装とする。

注3) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数量	備 考				
4	Oリング	EPDM	3					
3	管端コア	ポリエチレン樹脂	3					
2	内面ライニング	エポキシ樹脂	1					
1	本体	FCMB275-5	1	JIS B 2301 準拠				
名 称	C K コア継手 (ねじ込み式管端防食管継手) 径違い T 5 ～ 6		略 号	コア R T	適 合 規 格	JPF MP 003		
シーケー金属株式会社			制定日	2001年4月1日	承認	確認	作成	
			改定日	2023年4月1日	坂	高倉	熊崎	
			版 数	7 版				

(図面番号 N-E-コ RT5~6-7)

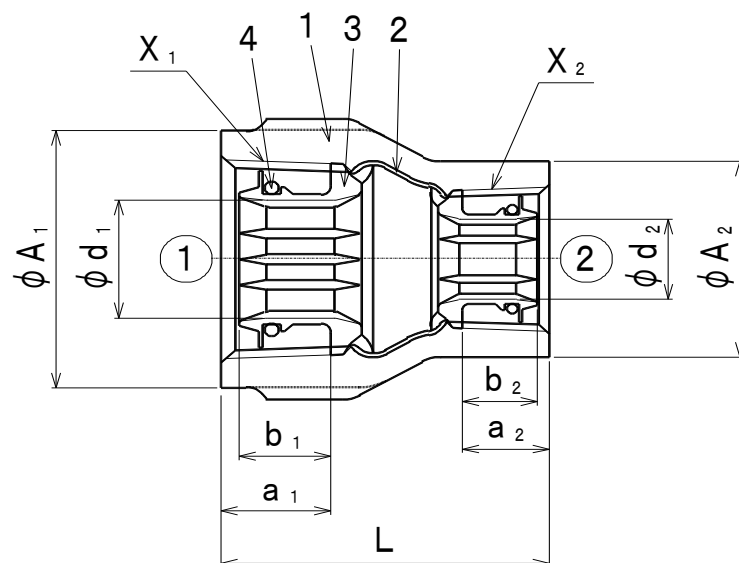

単位 mm


呼び ①×② (B)	ねじ		外径(約)		内径		全長	ねじ長さ		コア長さ	
	X ₁	X ₂	φ A ₁	φ A ₂	φ d ₁	φ d ₂	L	a ₁	a ₂	b ₁	b ₂
3/4×1/2	Rc3/4	Rc1/2	33	27	16	11	39	15	13.5	13	11
1×1/2	Rc1	Rc1/2	41	27	20.5	11	42	17	13.5	14	11
1×3/4	Rc1	Rc3/4	41	33	20.5	16	44	17	15	14	13
1 1/4×3/4	Rc1 1/4	Rc3/4	50	33	29	16	48	19.5	15	17	13
1 1/4×1	Rc1 1/4	Rc1	50	41	29	20.5	50	19.5	17	17	14
1 1/2×1/2	Rc1 1/2	Rc1/2	56	27	34.5	11	52	19.5	13.5	17	11
1 1/2×3/4	Rc1 1/2	Rc3/4	56	33	34.5	16	52	19.5	15	17	13
1 1/2×1	Rc1 1/2	Rc1	56	41	34.5	20.5	52	19.5	17	17	14
1 1/2×1 1/4	Rc1 1/2	Rc1 1/4	56	50	34.5	29	52	19.5	19.5	17	17
2×3/4	Rc2	Rc3/4	69	33	45	16	58	23.5	15	18	13
2×1	Rc2	Rc1	69	41	45	20.5	58	23.5	17	18	14
2×1 1/4	Rc2	Rc1 1/4	69	50	45	29	58	23.5	19.5	18	17
2×1 1/2	Rc2	Rc1 1/2	69	56	45	34.5	58	23.5	19.5	18	17

注 1) 本体外面は青色塗装とする。

注 2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数量	備 考				
4	Oリング	EPDM	2					
3	管端コア	ポリエチレン樹脂	2					
2	内面ライニング	エポキシ樹脂	1					
1	本体	FCMB275-5	1	JIS B 2301 準拠				
名 称	C K コア継手 (ねじ込み式管端防食管継手) 径違いソケット 3／4 ～ 2		略 号	コア R S	適 合 規 格	JPF MP 003 JWWA K 150		
シーケー金属株式会社			制定日	2001 年 4 月 1 日		承 認	確 認	作 成
			改定日	2023 年 4 月 1 日		坂	高倉	熊崎
			版 数	11 版				

(図面番号 N-E-7 RS3/4~2-11)

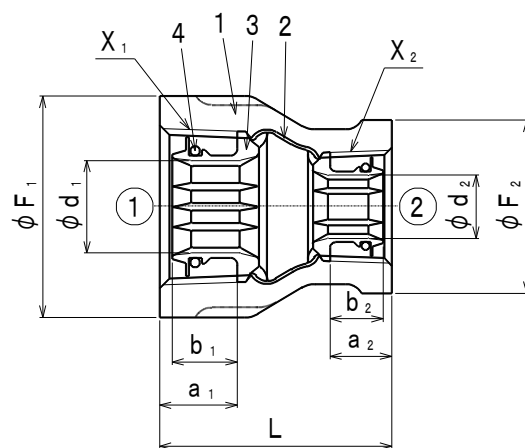

単位 mm


呼び ①×② (B)	ねじ		バンド 外径(約)		内径		全長	ねじ長さ		コア長さ	
	X ₁	X ₂	ϕF ₁	ϕF ₂	ϕd ₁	ϕd ₂	L	a ₁	a ₂	b ₁	b ₂
21/2×3/4	Rc21/2	Rc3/4	91	36	60	16	62	27	15	20	13
21/2×1	Rc21/2	Rc1	91	44	60	20.5	62	27	17	20	14
21/2×11/4	Rc21/2	Rc11/4	91	53	60	29	62	27	19.5	20	17
21/2×11/2	Rc21/2	Rc11/2	91	60	60	34.5	65	27	19.5	20	17
21/2×2	Rc21/2	Rc2	91	73	60	45	66	27	23.5	20	18
3×3/4	Rc3	Rc3/4	105	36	71.5	16	73	30	15	20	13
3×1	Rc3	Rc1	105	44	71.5	20.5	72	30	17	20	14
3×11/4	Rc3	Rc11/4	105	53	71.5	29	69	30	19.5	20	17
3×11/2	Rc3	Rc11/2	105	60	71.5	34.5	72	30	19.5	20	17
3×2	Rc3	Rc2	105	73	71.5	45	72	30	23.5	20	18
3×21/2	Rc3	Rc21/2	105	91	71.5	60	72	30	27	20	20
4×3/4	Rc4	Rc3/4	133	36	96	20.5	87	30	15	21	13
4×1	Rc4	Rc1	133	44	96	29	87	30	17	21	14
4×11/4	Rc4	Rc11/4	133	53	96	34.5	87	30	19.5	21	17
4×11/2	Rc4	Rc11/2	133	60	96	45	85	30	19.5	21	17
4×2	Rc4	Rc2	133	73	96	60	85	36	23.5	21	18
4×21/2	Rc4	Rc21/2	133	91	96	60	85	36	27	21	20
4×3	Rc4	Rc3	133	105	96	71.5	85	36	30	21	20
5×4	Rc5	Rc4	161	133	120	96	95	39.5	36	28.5	21
6×4	Rc6	Rc4	189	133	143	96	105	39.5	36	28.5	21
6×5	Rc6	Rc5	189	161	143	120	105	39.5	39.5	28.5	28.5

注1) 本体外面は青色塗装とする。

注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数量	備 考				
4	Oリング	EPDM	2					
3	管端コア	ポリエチレン樹脂	2					
2	内面ライニング	エポキシ樹脂	1					
1	本体	FCMB275-5	1	JIS B 2301 準拠				
名 称	C K コア継手 (ねじ込み式管端防食管継手) 径違いソケット 2 1/2 ～ 6		略 号	コア R S	適 合 規 格	JPF MP 003 JWWA K 150		
シーケー金属株式会社			制定日	2001 年 4 月 1 日		承 認	確 認	作 成
			改定日	2023 年 4 月 1 日		坂	高倉	熊崎
			版 数	10 版				

(図面番号 N-E-コアRS21/2~6-10)

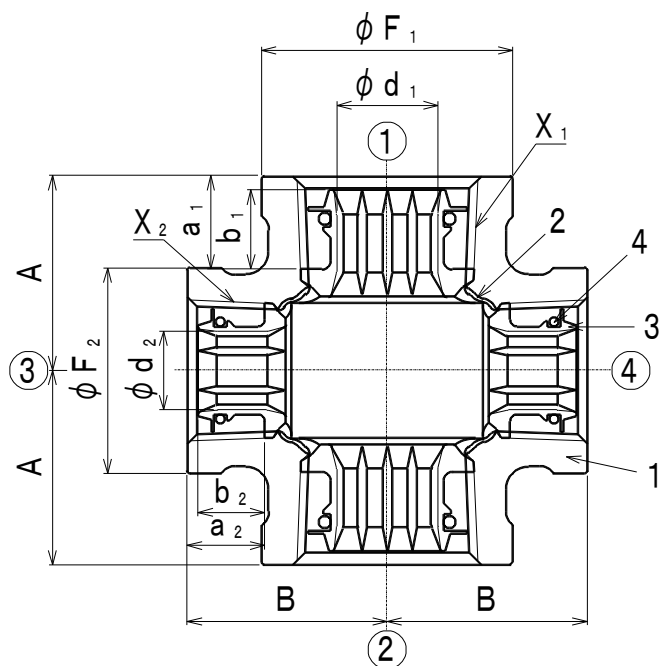

単位 mm

呼び (B) ①×②×③×④	ねじ		バンド 外径(約)		内径		中心から 端面まで の距離		ねじ 長さ		コア 長さ	
	X_1	X_2	ϕF_1	ϕF_2	ϕd_1	ϕd_2	A	B	a_1	a_2	b_1	b_2
1 × 1 × 3/4 × 3/4	Rc1	Rc3/4	44	36	20.5	16	34	35	17	15	14	13
11/4 × 11/4 × 3/4 × 3/4	Rc11/4	Rc3/4	53	36	29	16	38	40	19.5	15	17	13
11/2 × 11/2 × 1 × 1	Rc11/2	Rc1	60	44	34.5	20.5	41	45	19.5	17	17	14
11/2 × 11/2 × 3/4 × 3/4	Rc11/2	Rc3/4	60	36	34.5	16	38	43	19.5	15	17	13
2 × 2 × 3/4 × 3/4	Rc1	Rc3/4	73	36	45	16	44	51	23.5	15	18	13
2 × 2 × 1 × 1	Rc1	Rc1	73	44	45	20.5	41	49	23.5	17	18	14


注1) 呼びは②, ④を省略してもよい。(①×③)

注2) 本体外面は青色塗装とする。

注3) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数量	備 考				
4	Oリング	EPDM	4					
3	管端コア	ポリエチレン樹脂	4					
2	内面ライニング	エポキシ樹脂	1					
1	本体	FCMB275-5	1	JIS B 2301 準拠				
名 称	C K コア継手 (ねじ込み式管端防食管継手) 径違いクロス 1 ～ 2		略 号	コア B R C r	適合規格	社内規格		
シーケー金属株式会社			制定日	2001 年 4 月 1 日	承認	確認	作成	
			改定日	2023 年 4 月 1 日	坂	高倉	熊崎	
			版 数	7 版				

(図面番号 N-E-17 RCr1~2-7)

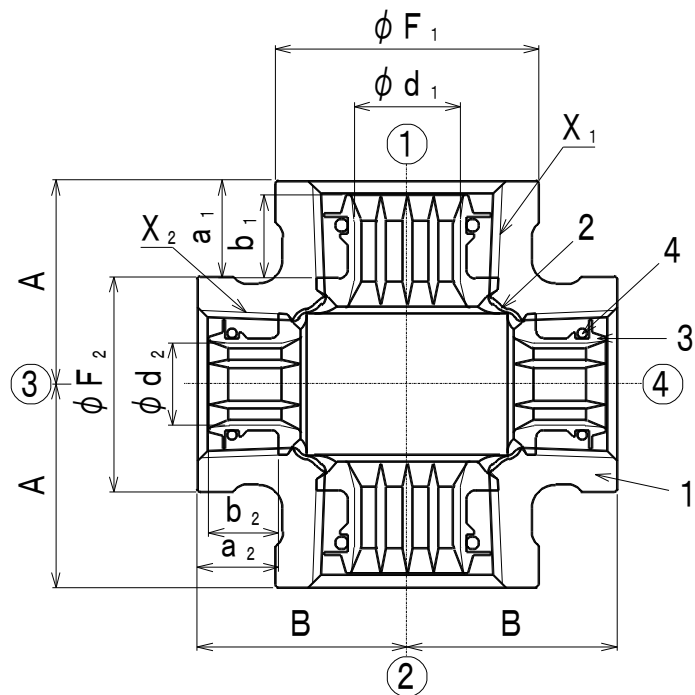

単位 mm

呼び (B) ①×②×③×④	ねじ		バンド 外径(約)		内径		中心から 端面まで の距離		ねじ長さ		コア長さ	
	X ₁	X ₂	φF ₁	φF ₂	φd ₁	φd ₂	A	B	a ₁	a ₂	b ₁	b ₂
21/2×21/2×3/4×3/4	Rc21/2	Rc3/4	91	36	60	16	44	58	27	15	20	13
3×3×3/4×3/4	Rc3	Rc3/4	105	36	71.5	16	46	66	30	15	20	13
3×3×2×2	Rc3	Rc2	105	73	71.5	45	62	72	30	23.5	20	18


注1) 呼びは②、④を省略してもよい。(①×③)

注2) 本体外面は青色塗装とする。

注3) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数量	備 考				
4	Oリング	EPDM	4					
3	管端コア	ポリエチレン樹脂	4					
2	内面ライニング	エポキシ樹脂	1					
1	本体	FCMB275-5	1	JIS B 2301 準拠				
名 称	C K コア継手 (ねじ込み式管端防食管継手) 径違いクロス 21/2 ～ 3		略 号	コア B R C r	適 合 規 格	社内規格		
シーケー金属株式会社			制定日	2001 年 4 月 1 日	承 認	確 認	作 成	
			改定日	2023 年 4 月 1 日	坂	高倉	熊崎	
			版 数	9 版				

(図面番号 N-E-37 RCr21/2~3-9)

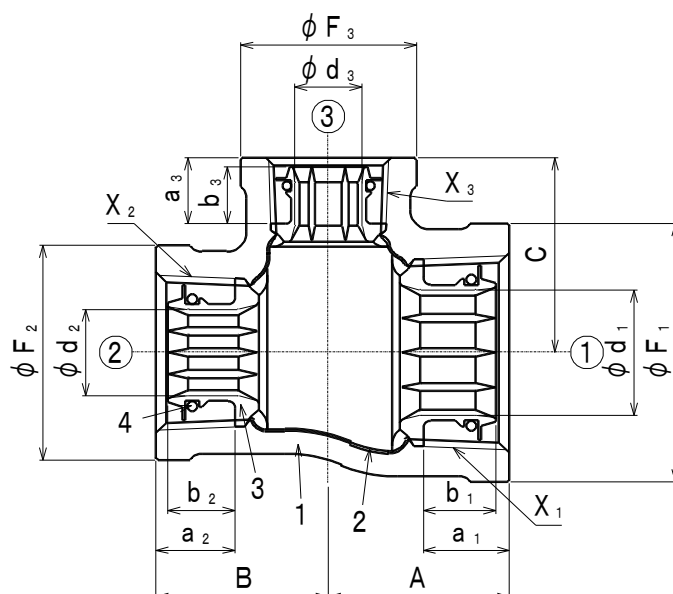

単位 mm

呼び (B) ①×②×③	ねじ			バンド 外径(約)			内径		
	X ₁	X ₂	X ₃	φF ₁	φF ₂	φF ₃	φd ₁	φd ₂	φd ₃
3/4×1/2×1/2	Rc3/4	Rc1/2	Rc1/2	36	30	30	20.5	11	11
3/4×1/2×3/4	Rc3/4	Rc1/2	Rc3/4	36	30	36	20.5	11	20.5
1×1/2×1/2	Rc1	Rc1/2	Rc1/2	44	30	30	29	11	11
1×3/4×1/2	Rc1	Rc3/4	Rc1/2	44	36	30	29	20.5	11
1×3/4×3/4	Rc1	Rc3/4	Rc3/4	44	36	36	29	20.5	20.5


呼び (B) ①×②×③	中心から端面 までの距離			ねじ長さ			コア長さ		
	A	B	C	a ₁	a ₂	a ₃	b ₁	b ₂	b ₃
3/4×1/2×1/2	30	27	30	15	13.5	13.5	13	11	11
3/4×1/2×3/4	32	30	32	15	13.5	15	13	11	13
1×1/2×1/2	32	27	33	17	13.5	13.5	14	11	11
1×3/4×1/2	32	29	33	17	15	13.5	14	13	11
1×3/4×3/4	34	32	35	17	15	15	14	13	13

注1) 本体外面は青色塗装とする。

注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数量	備 考				
4	Oリング	EPDM	3					
3	管端コア	ポリエチレン樹脂	3					
2	内面ライニング	エポキシ樹脂	1					
1	本体	FCMB275-5	1	JIS B 2301 準拠				
名 称	C K コア継手 (ねじ込み式管端防食管継手) 径違いT(枝径と通しとが異なるもの) 3/4~1		略 号	コア B R T	適 合 規 格	JPF MP 003		
シーケー金属株式会社			制定日	2001 年 4 月 1 日		承 認	確 認	作 成
			改定日	2023 年 4 月 1 日		坂	高倉	熊崎
			版 数	7 版				

(図面番号 N-E-コア三方②3/4~1-7)

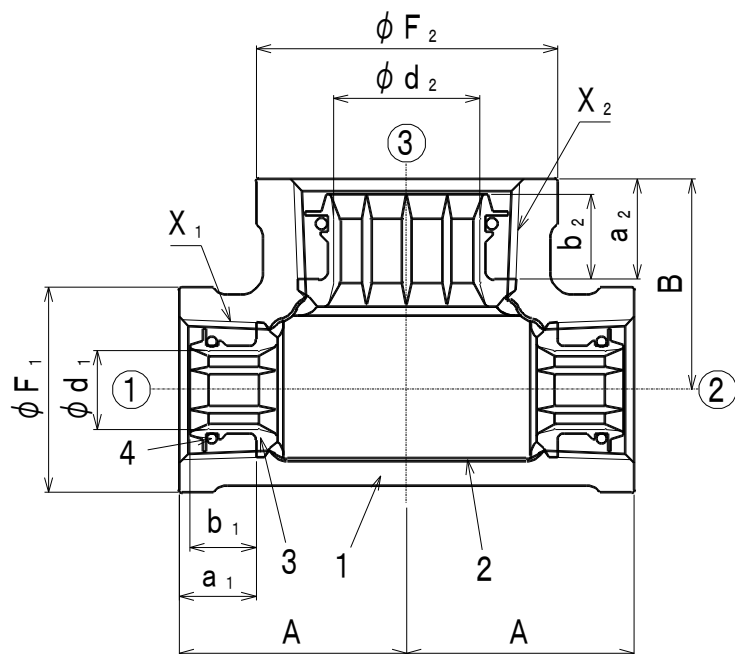

単位 mm

呼び (B) ①×②×③	ねじ		バンド 外径(約)		内径		中心から 端面まで の距離		ねじ長さ		コア長さ	
	X ₁	X ₂	φ F ₁	φ F ₂	φ d ₁	φ d ₂	A	B	a ₁	a ₂	b ₁	b ₂
3/4×3/4×1	Rc3/4	Rc1	36	44	16	20.5	35	34	15	17	13	14
3/4×3/4×11/4	Rc1	Rc11/4	36	53	16	29	40	38	15	19.5	13	17
1× 1×11/4	Rc1	Rc11/4	44	53	20.5	20.5	42	40	17	19.5	14	17
11/4×11/4×2	Rc11/4	Rc2	53	73	29	45	52	48	19.5	23.5	17	18


注 1) 呼びは②を省略してもよい (①×③)

注 2) 本体外面は青色塗装とする。

注 3) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数量	備 考				
4	Oリング	EPDM	3					
3	管端コア	ポリエチレン樹脂	3					
2	内面ライニング	エポキシ樹脂	1					
1	本体	FCMB275-5	1	JIS B 2301 準拠				
名 称	C K コア継手 (ねじ込み式管端防食管継手) 径違い T (枝径の大きいもの)3/4～11/4		略 号	コア B R T	適 合 規格	JPF MP 003		
シーケー金属株式会社			制定日	2001 年 4 月 1 日	承 認	確 認	作 成	
			改定日	2023 年 4 月 1 日	坂	高倉	熊崎	
			版 数	7 版				


(図面番号 N-E-コア三方①3/4~11/4-7)

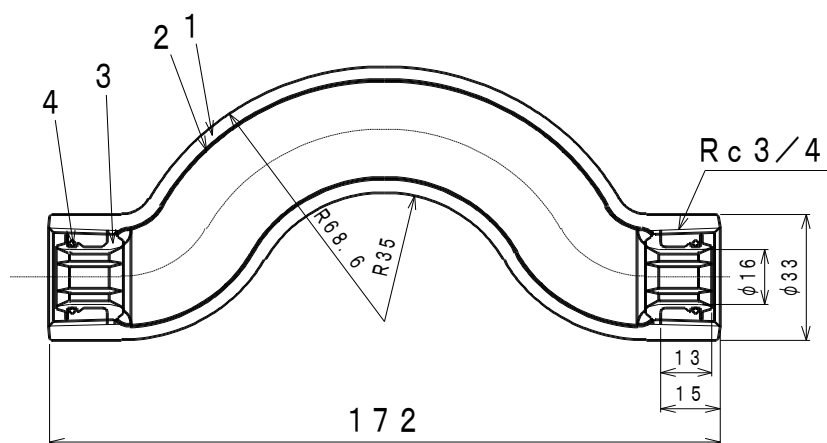

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数量	備 考				
4	Oリング	EPDM	2					
3	管端コア	ポリエチレン樹脂	2					
2	内面ライニング	エポキシ樹脂	1					
1	本体	FCMB275-5	1	JIS B 2301 に準拠				
名 称	C K コア継手 (ねじ込み式管端防食管継手) クロスオーバ 3/4		略 号	コア O S	適 合 規 格	社内規格		
シーケー金属株式会社			制定日	2001 年 4 月 1 日		承 認	確 認	作 成
			改定日	2023 年 4 月 1 日		坂	高倉	熊崎
			版 数	6 版				

(図面番号 N-E-37 OS3/4-6)

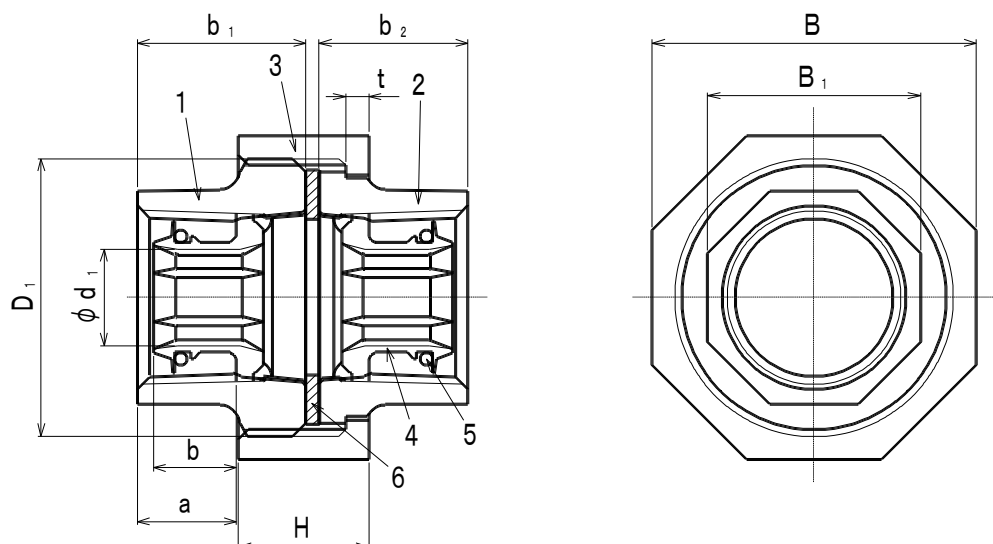

単位 mm


呼び (B)	ユニオンねじ及びユニオンつば							ユニオンナット				D ₁ ねじ部
	b ₁	b ₂	内径φ d ₁	ねじ 長さ a	コア 長さ b	二面幅B ₁		高さ H	厚さ t	二面幅B		ねじの 呼び D ₁
						八角	十角			八角	十角	
1/2	21.5	18.7	11	13.5	11	27	—	17.5	3.2	42	—	M35×2
3/4	25.5	23	16	15	13	33	—	19	3.7	49	—	M42×2
1	28	26	20.5	17	14	41	—	20.5	4.2	59	—	M51×2
11/4	31	27	29	19.5	17	—	50	22.5	4.8	—	69	M60×2
11/2	34	29.5	34.5	19.5	17	—	56	25	5.3	—	78	M68×2
2	38	33.5	45	23.5	18	—	69	27.5	5.8	—	93	M82×2
21/2	42	38.5	60	27	20	—	86	30	6.4	—	112	M100×2
3	46.5	44	71.5	30	20	—	99	33	6.9	—	127	M115×2
4	58	52	96	36	21	—	127	39	7.9	—	158	M145×2

注 1) 本体外面は青色塗装とする。

注 2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数量	備 考				
6	ゴムパッキン	EPDM	1					
5	Oリング	EPDM	2					
4	管端コア	ポリエチレン樹脂	2					
3	ユニオンナット	FCMB275-5	1	JIS B 2301 準拠				
2	ユニオンつば	FCMB275-5	1	JIS B 2301 準拠				
1	ユニオンねじ	FCMB275-5	1	JIS B 2301 準拠				
名 称	C K コア継手 (ねじ込み式管端防食管継手) ユニオン 1/2 ～ 4		略 号	コア U	適 合 規 格	JPF MP 003 JWWA K 150		
シーケー金属株式会社			制定日	2001 年 4 月 1 日	承 認	確 認	作 成	
			改定日	2023 年 4 月 1 日	坂	高倉	熊崎	
			版 数	8 版				

(図面番号 N-E-コア U1/2～4-8)

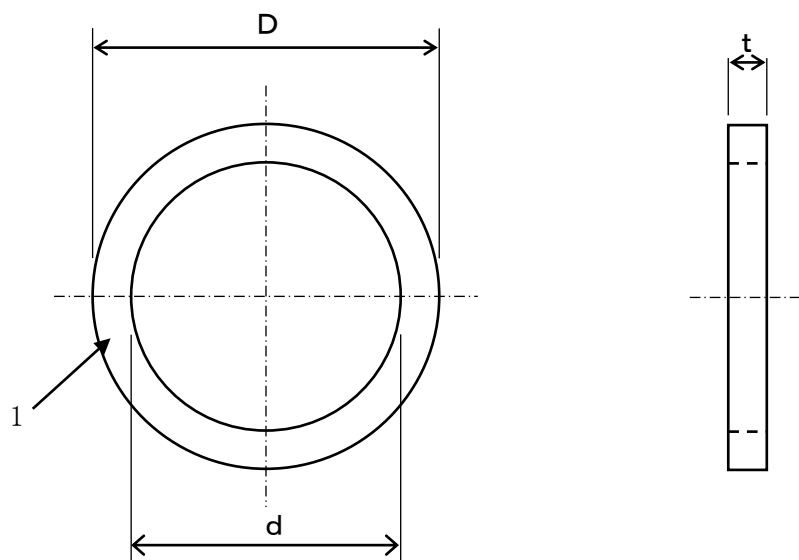

単位 mm

呼び		外径	内径	厚さ
(B)	(A)	D	d	t
1/2	15	32	18.5	3
3/4	20	39	24.5	2
1	25	48	29.5	3
1 1/4	32	57	37	2
1 1/2	40	65	44.5	2
2	50	79	56.5	2
2 1/2	65	95	69	3
3	80	110	81	3
4	100	140	107	3

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数量	備 考					
1	本体	EPDM	1						
名 称	コアユニオン用ガスケット 1/2 ~ 4		略 号	コア U ガスケット		適合規格	社内規格		
シーケー金属株式会社			制定日	2018 年 12 月 22 日		承認	確認	作成	
			改定日	—		坂	高倉	熊崎	
			版 数	1 版					

(図面番号 N-E-17 UG 1/2~4-1)