


単位 mm

呼び (B)	ねじ		全長 L	E(約)	二面幅
	X <sub>1</sub>	X <sub>2</sub>			六角
3/4×3/8	R3/4	Rc3/8	24	15	32
3/4×1/2	R3/4	Rc1/2	27	15	32

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

	本体	鉛レス青銅	1				
記号	部品名	材質	数量	備考			
名称	青銅製コア継手 (器具接続用管端防食管継手) ブッシング 3/4		略号	コア BCBu	適合規格	JPF MP 003	
	シーケー金属株式会社			制定日			2001年11月16日
			改定日	2011年9月1日	大橋	池田	森田
			版数	5版			

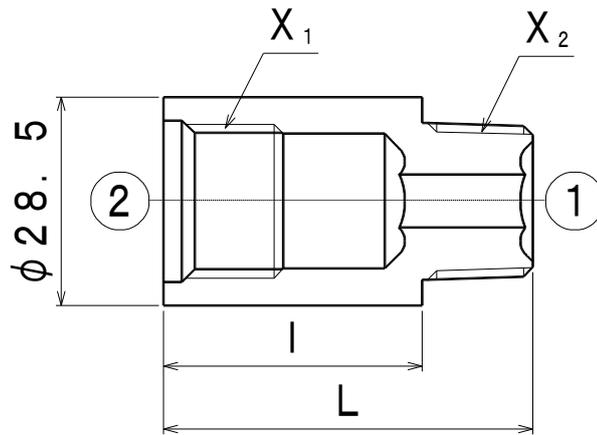

単位 mm


呼び ①×②× l (B)	ねじ		l	全長 L	呼び ①×②× l (B)	ねじ		l	全長 L
	X <sub>1</sub>	X <sub>2</sub>				X <sub>1</sub>	X <sub>2</sub>		
3/4×1/2×15	Rp3/4	R1/2	15	30	1/2×1/2×15	Rp1/2	R1/2	15	30
3/4×1/2×20	Rp3/4	R1/2	20	35	1/2×1/2×20	Rp1/2	R1/2	20	35
3/4×1/2×25	Rp3/4	R1/2	25	40	1/2×1/2×22.5	Rp1/2	R1/2	22.5	37.5
3/4×1/2×30	Rp3/4	R1/2	30	45	1/2×1/2×25	Rp1/2	R1/2	25	40
3/4×1/2×35	Rp3/4	R1/2	35	50	1/2×1/2×30	Rp1/2	R1/2	30	45
3/4×1/2×40	Rp3/4	R1/2	40	55	1/2×1/2×35	Rp1/2	R1/2	35	50
3/4×1/2×45	Rp3/4	R1/2	45	60	1/2×1/2×40	Rp1/2	R1/2	40	55
3/4×1/2×55	Rp3/4	R1/2	55	70	1/2×1/2×45	Rp1/2	R1/2	45	60

注1) ねじX<sub>1</sub>はJIS B 0203の平行めねじ、X<sub>2</sub>は同管用テーパおねじとする。


注2) 記載内容については予告なく変更することがあります。

	本体	鉛レス青銅	1				
記号	部品名	材質	数量	備考			
名称	青銅製コア継手 (器具接続用管端防食管継手) 持ち出しソケット 1/2 ~ 3/4		略号 コア BC-MS	適合規格 JPF MP 003			
シーケー金属株式会社			制定日	2001年11月16日	承認	確認	作成
			改定日	2011年9月1日	大橋	池田	森田
			版数	6版			

(図面番号 N-E-BC-MS1/2~3/4-6)

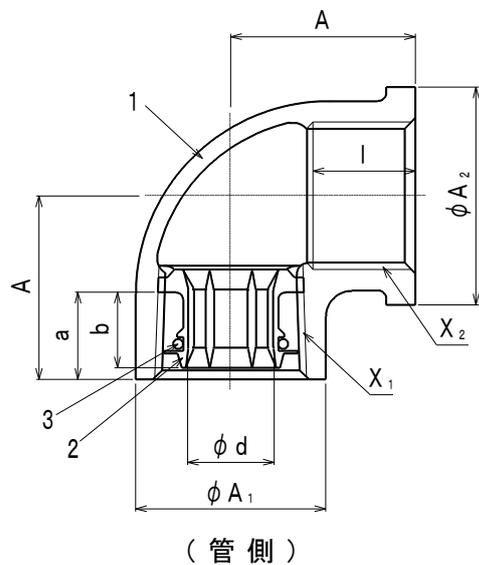

(器具側)

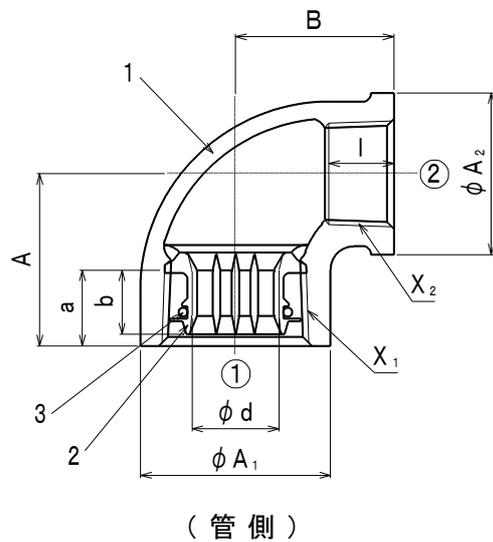

(器具側)

(管側)

(管側)


単位 mm

呼び ①×② (B)	ねじ		外径(約)		内径 φd	中心から 端面まで の距離		ねじ 長さ a	コア 長さ b	器具側 ねじ 長さ l
	X <sub>1</sub>	X <sub>2</sub>	φA <sub>1</sub>	φA <sub>2</sub>		A	B			
1/2	Rc1/2	Rc1/2	27	32	11	27.5	—	13.5	11	15
3/4	Rc3/4	Rc3/4	33	38	16	32	—	15	13	17
3/4×1/2	Rc3/4	Rc1/2	33	32	16	29	30	15	13	15

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

3	Oリング	合成ゴム	1				
2	管端コア	ポリエチレン樹脂	1				
1	本体	鉛レス青銅	1				
記号	部品名	材質	数量	備考			
名称	青銅製コア継手 (器具接続用管端防食管継手) 水栓エルボ 1/2 ~ 3/4		略号	コア BCL コア BCRL			
				適合規格	JPF MP 003		
シーケー金属株式会社			制定日	2001年11月16日	承認	確認	作成
			改定日	2011年9月1日	大橋	池田	森田
			版数	5版			

(図面番号 N-E-BCL1/2~3/4-5)

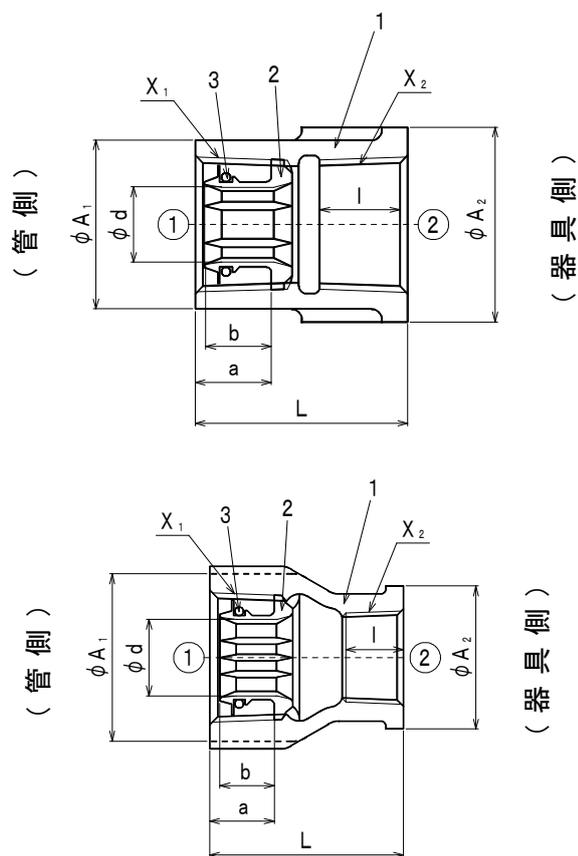


単位 mm

呼び ①×② (B)	ねじ		外径(約)		内径	全長	ねじ長さ	コア長さ	器具側 ねじ長さ
	X <sub>1</sub>	X <sub>2</sub>	φA <sub>1</sub>	φA <sub>2</sub>	φd	L	a	b	l
1/2	Rc1/2	Rc1/2	27	32	11	36.5	13.5	11	12
3/4	Rc3/4	Rc3/4	33	38	16	41	15	13	17
1	Rc1	Rc1	41	44	20.5	46	17	14	16
1 1/4	Rc1 1/4	Rc1 1/4	50	54	29	50	19.5	17	18
1 1/2	Rc1 1/2	Rc1 1/2	56	60	34.5	55	19.5	17	19
2	Rc2	Rc2	69	73	45	60	23.5	18	21
3/4×1/2	Rc3/4	Rc1/2	33	32	16	38	15	13	11.5

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

3	Oリング	合成ゴム	1	
2	管端コア	ポリエチレン樹脂	1	
1	本体	鉛レス青銅	1	
記号	部品名	材質	数量	備考
名称	青銅製コア継手 (器具接続用管端防食管継手) 水栓ソケット 1/2 ~ 2		略号	コア BCS コア BCRS 適合規格 JPF MP 003
	シーケー金属株式会社		制定日	2001年11月16日
改定日			2011年9月1日	
版数			6版	
		承認	確認	作成
		大橋	池田	森田

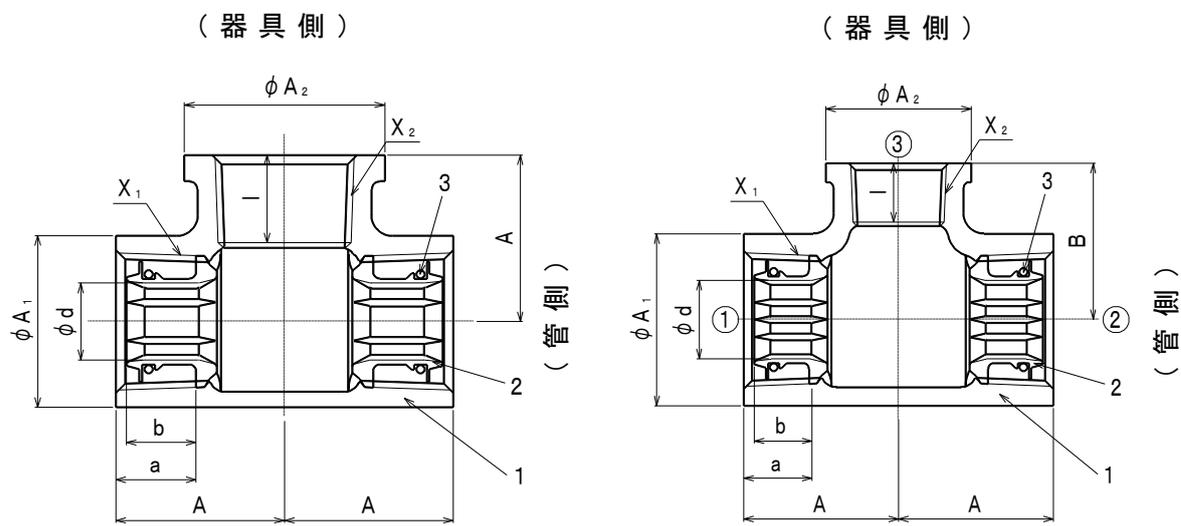


単位 mm

呼び ①×②×③ (B)	ねじ		外径(約)		内径 $\phi d$	中心から 端面まで の距離		ねじ 長さ a	コア 長さ b	器具側 ねじ 長さ l
	$X_1$	$X_2$	$\phi A_1$	$\phi A_2$		A	B			
1/2	Rc1/2	Rc1/2	27	32	11	27.5	—	13.5	11	15
3/4	Rc3/4	Rc3/4	33	38	16	32	—	15	13	17
3/4×3/4×1/2	Rc3/4	Rc1/2	33	32	16	29	32	15	13	15

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

3	Oリング	合成ゴム	1	
2	管端コア	ポリエチレン樹脂	1	
1	本体	鉛レス青銅	1	
記号	部品名	材質	数量	備考
名称	青銅製コア継手 (器具接続用管端防食管継手) 水栓T 1/2 ~ 3/4		略号	コア BCT コア BCRT 適合規格 JPF MP 003
シーケー金属株式会社			制定日	2001年11月16日
			改定日	2011年9月1日
			版数	5版
		承認	確認	作成
		大橋	池田	森田

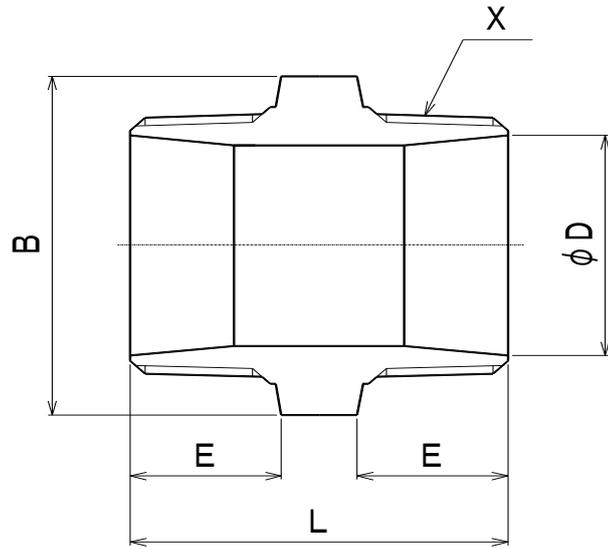


単位 mm

呼び (B)	ねじ X	内径 φD	全長 L	E(約)	二面幅
					六角 B
1/2	R1/2	15.5	42	16	26
3/4	R3/4	21	47	18	32

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

	本体	鉛レス青銅	1			
記号	部品名	材質	数量	備考		
名称	青銅製コア継手 (器具接続用管端防食管継手) 水栓ニップル 1/2 ~ 3/4		略号	コア BCNi	適合規格	JPF MP 003
	シーケー金属株式会社			制定日		
改定日			2011年9月1日	大橋	池田	森田
版数			5版			

(図面番号 N-E-BCNi1/2~3/4-5)

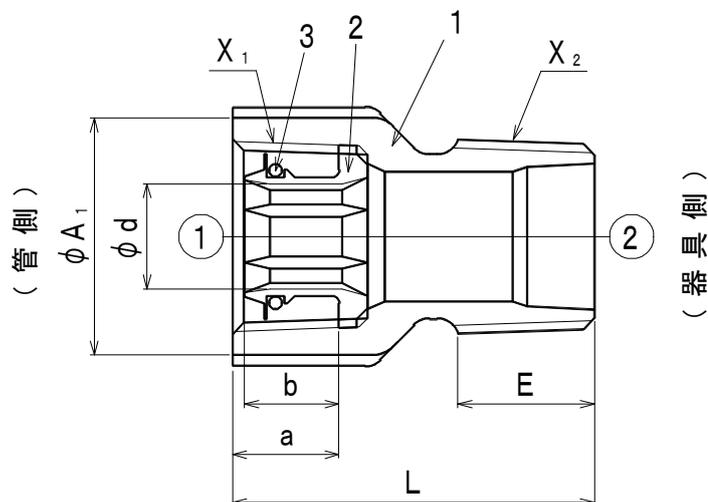

単位 mm

呼び (B)	ねじ		外径 (約)	内径	全長	ねじ 長さ	コア 長さ	E(約)
	$X_1$	$X_2$	$\phi A_1$	$\phi d$	L	a	b	
1/2	Rc1/2	R1/2	27	11	40	13.5	11	15
3/4	Rc3/4	R3/4	33	16	48	15	13	17
1	Rc1	R1	41	20.5	55	17	14	19
1 1/4	Rc1 1/4	R1 1/4	50	29	60	19.5	17	22
1 1/2	Rc1 1/2	R1 1/2	56	34.5	64	19.5	17	22
2	Rc2	R2	69	45	70	23.5	18	26

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

3	Oリング	合成ゴム	1			
2	管端コア	ポリエチレン樹脂	1			
1	本体	鉛レス青銅	1			
記号	部品名	材質	数量	備考		
名称	青銅製コア継手 (器具接続用管端防食管継手) 水栓めすおすソケット 1/2~2		略号	コア BCXS 適合規格 JPF MP 003		
	シーケー金属株式会社		制定日	2001年11月16日	承認	確認
改定日			2011年9月1日	大橋	池田	森田
版数			6版			

(図面番号 N-E-BCXS1/2~2-6)