


単位 mm

呼び径	a	b	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	Z <sub>1</sub>	Z <sub>2</sub>
13Su×10J	44.5	48	16	21	28.5	27
13Su×13J	48.5	48	20	21	28.5	27
20Su×16J	50	50	23	24	27	26

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

2	ゴムリング	EPDM	2				
1	本体	SUS304	1				
記号	部品名	材料	数量	備考			
名称	樹脂管用プレス式継手 SUS・樹脂管変換エルボ		略号	LH	適合規格	JIS K 6779 JIS K 6788	
シーケー金属株式会社			制定日	2009年4月1日	承認	確認	作成
			改定日	2020年4月13日	坂	栗原	熊崎
			版数	5版			

(図面番号 N-E-JP-LH-5)

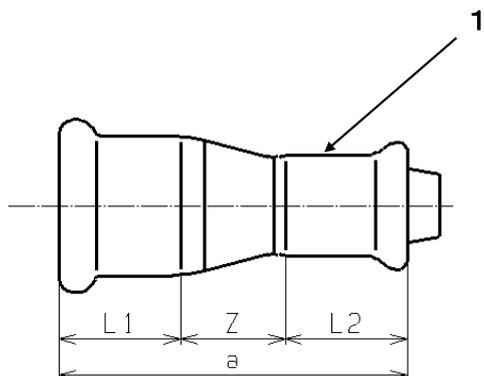


単位 mm

呼び径	a	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	z
13Su×13 J	53	21	20	12
20Su×13 J	62	24	20	18
20Su×16 J	61	24	23	14

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

2	ゴムリング	EPDM	2				
1	本体	SUS304	1				
記号	部品名	材料	数量	備考			
名称	樹脂管用プレス式継手 SUS・樹脂管変換ソケット		略号 SH	適合規格 JIS K 6779 JIS K 6788			
シーケー金属株式会社			制定日	2009年4月1日	承認	確認	作成
			改定日	2020年4月13日	坂	栗原	熊崎
			版数	3版			

(図面番号 N-E-JP-SH-3)

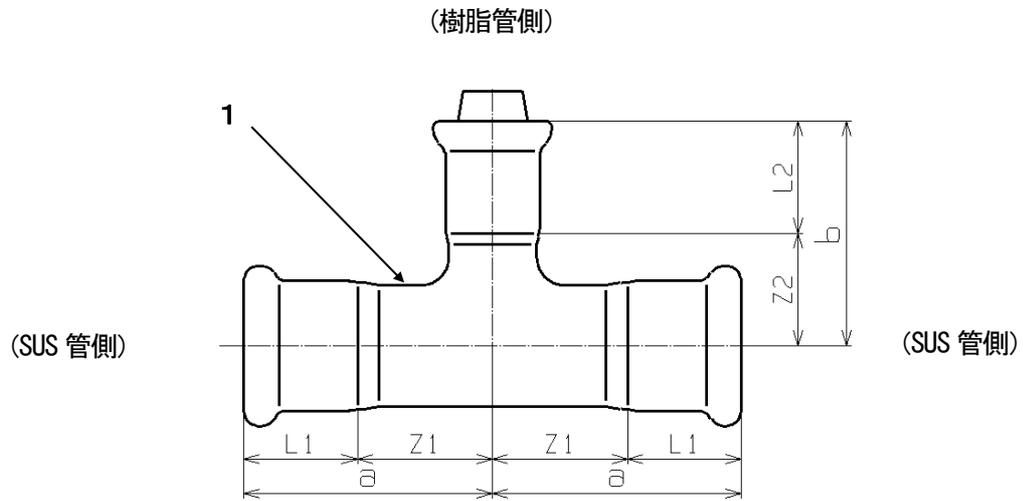


単位 mm

呼び径	a	b	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	Z <sub>1</sub>	Z <sub>2</sub>
13Su×13 J	38	40	21	20	17	20
20Su×13 J	46	44	24	20	22	24
20Su×16 J	46	47	24	23	22	24
25Su×13 J	51	47	24	20	27	27
25Su×16 J	51	53	24	23	27	30

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

2	ゴムリング	EPDM	3				
1	本体	SUS304	1				
記号	部品名	材料	数量	備考			
名称	樹脂管用プレス式継手 SUS・樹脂管変換チー		略号	TH	適合規格	JIS K 6779 JIS K 6788	
シーケー金属株式会社			制定日	2009年4月1日	承認	確認	作成
			改定日	2020年4月13日	坂	栗原	熊崎
			版数	3版			

(図面番号 N-E-JP-TH-3)

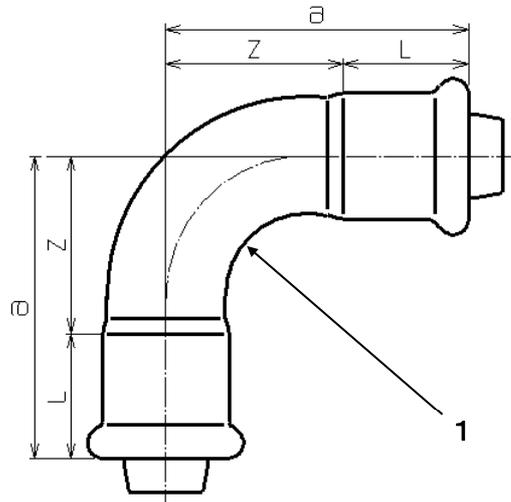


単位 mm

呼び径	a	L	Z
10J	46	16	30
13J	50	20	30
16J	50	23	27

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

2	ゴムリング	EPDM	2				
1	本体	SUS304	1				
記号	部品名	材料	数量	備考			
名称	樹脂管用プレス式継手 エルボ		略号 L	適合規格 JIS K 6779 JIS K 6788			
シーケー金属株式会社			制定日	2009年4月1日	承認	確認	作成
			改定日	2020年4月13日	坂	栗原	熊崎
			版数	3版			

(図面番号 N-E-JP-L-3)

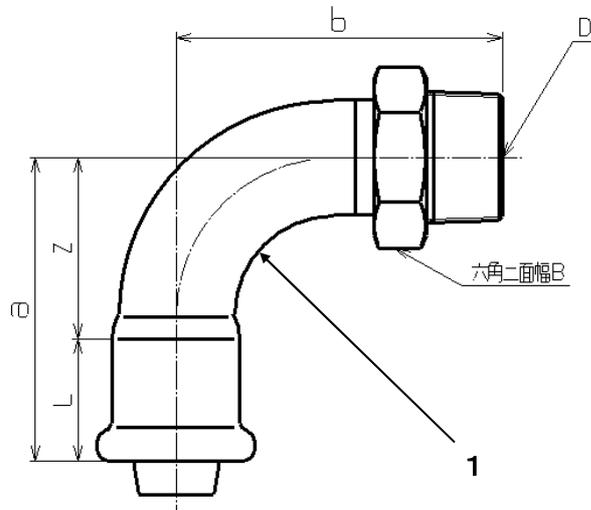


単位 mm

呼び径	D	B	a	b	L	z
10 J × 1/2	R1/2	24	46	57	16	30
10 J × 3/4	R3/4	30	46	57	16	30
13 J × 1/2	R1/2	24	50	57	20	30
13 J × 3/4	R3/4	30	50	57	20	30
16 J × 3/4	R3/4	30	58	63	23	35

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

2	ゴムリング	EPDM	1				
1	本体	SUS304、SCS13	1				
記号	部品名	材料	数量	備考			
名称	樹脂管用プレス式継手 オスアダプターエルボ		略号 ML	適合規格 JIS K 6779 JIS K 6788			
シーケー金属株式会社			制定日	2009年4月1日	承認	確認	作成
			改定日	2020年4月13日	坂	栗原	熊崎
			版数	4版			

(図面番号 N-E-JP-ML-4)

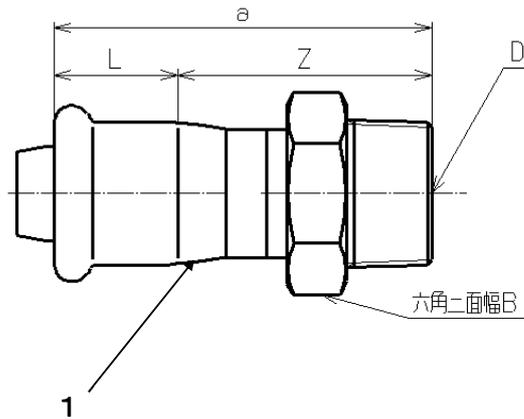


単位 mm

呼び径	D	B	a	L	z
10J×1/2	G1/2	24	55	16	39
13J×1/2	G1/2	24	59	20	39
16J×1/2	G1/2	24	62	23	39

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

2	ゴムリング	EPDM	1				
1	本体	SUS304、SCS13	1				
記号	部品名	材料	数量	備考			
名称	樹脂管用プレス式継手 オスアダプターソケット(G)		略号 MS (G)	適合規格 JIS K 6779 JIS K 6788			
シーケー金属株式会社			制定日	2009年4月1日	承認	確認	作成
			改定日	2020年4月13日	坂	栗原	熊崎
			版数	3版			

(図面番号 N-E-JP-MS(G)-3)

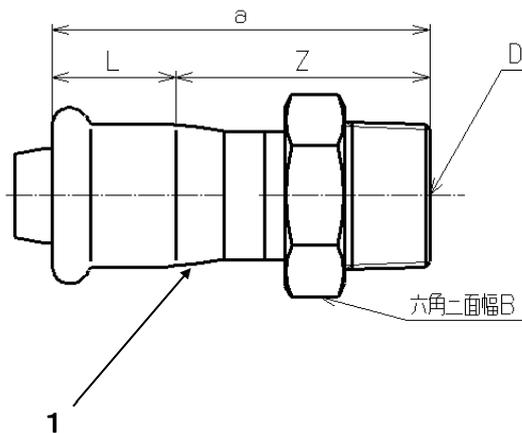


単位 mm

呼び径	D	B	a	L	z
10 J × 1/2	R1/2	24	55	16	39
13 J × 1/2	R1/2	24	59	20	39
13 J × 3/4	R3/4	30	62	20	42
16 J × 1/2	R1/2	24	62	23	39
16 J × 3/4	R3/4	30	64	23	41

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

2	ゴムリング	EPDM	1				
1	本体	SUS304、SCS13	1				
記号	部 品 名	材 料	数 量	備 考			
名 称	樹脂管用プレス式継手 オスアダプターソケット		略 号	MS 適合規格 JIS K 6779 JIS K 6788			
シーケー金属株式会社			制定日	2009年4月1日	承認	確認	作成
			改定日	2020年4月13日	坂	栗原	熊崎
			版 数	3 版			

(図面番号 N-E-JP-MS-3)

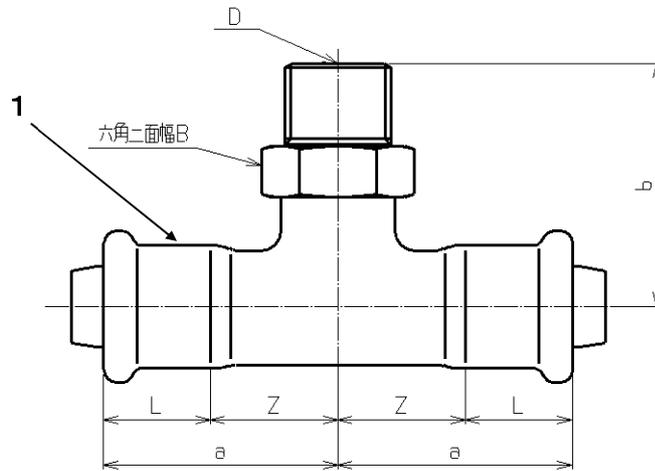


単位 mm

呼び径	D	B	a	b	L	z
16 J × 1/2 (G)	G1/2	24	46	48	23	23

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

2	ゴムリング	EPDM	2				
1	本体	SUS304、SCS13	1				
記号	部品名	材料	数量	備考			
名称	樹脂管用プレス式継手 オネジ付チー		略号	MAT	適合規格	JIS K 6779 JIS K 6788	
シーケー金属株式会社			制定日	2011年10月8日	承認	確認	作成
			改定日	2020年4月13日	坂	栗原	熊崎
			版数	2版			

(図面番号 N-E-JP-MAT-2)

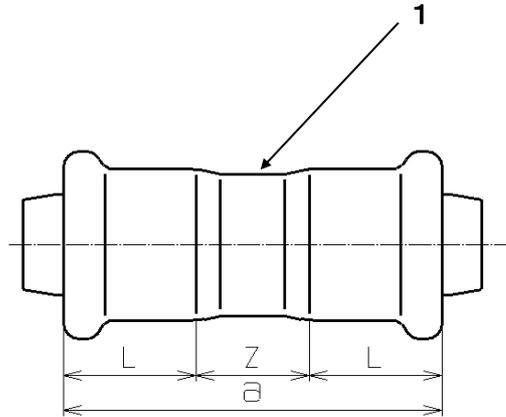


単位 mm

呼び径	a	L	z
10J	46	16	14
13J	54	20	14
16J	60	23	14

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

2	ゴムリング	EPDM	2				
1	本体	SUS304	1				
記号	部品名	材料	数量	備考			
名称	樹脂管用プレス式継手 ソケット		略号	S	適合規格	JIS K 6779 JIS K 6788	
シーケー金属株式会社			制定日	2009年4月1日	承認	確認	作成
			改定日	2020年4月13日	坂	栗原	熊崎
			版数	3版			

(図面番号 N-E-JP-S-3)

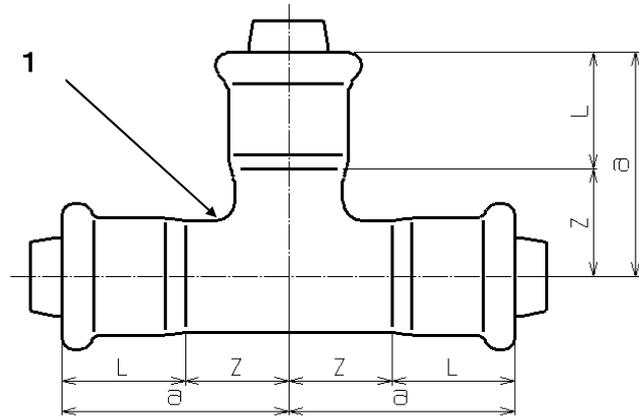


単位 mm

呼び径	a	L	z
10J	36	16	20
13J	40	20	20
16J	46	23	23

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

2	ゴムリング	EPDM	3				
1	本体	SUS304	1				
記号	部品名	材料	数量	備考			
名称	樹脂管用プレス式継手 チー		略号 T	適合規格 JIS K 6779 JIS K 6788			
シーケー金属株式会社			制定日	2009年4月1日	承認	確認	作成
			改定日	2020年4月13日	坂	栗原	熊崎
			版数	3版			

(図面番号 N-E-JP-T-3)

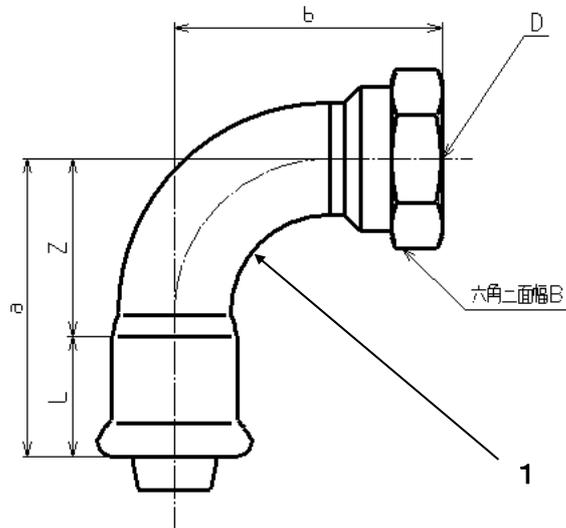


単位 mm

呼び径	D	B	a	b	L	z
16 J × 3/4	Rc3/4	30	58	53	23	35

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

2	ゴムリング	EPDM	1				
1	本体	SUS304、SCS13	1				
記号	部品名	材料	数量	備考			
名称	樹脂管用プレス式継手 メスアダプターエルボ		略号 FL	適合規格 JIS K 6779 JIS K 6788			
シーケー金属株式会社			制定日	2009年4月1日	承認	確認	作成
			改定日	2020年4月13日	坂	栗原	熊崎
			版数	3版			

(図面番号 N-E-SP-FL-3)

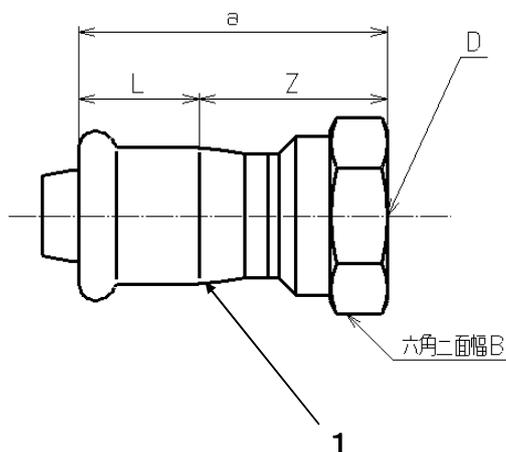


単位 mm

呼び径	D	B	a	L	z
10 J × 1/2	Rc1/2	26	46	16	30
13 J × 1/2	Rc1/2	26	50	20	30
16 J × 1/2	Rc1/2	26	57	23	34
16 J × 3/4	Rc3/4	30	55	23	32

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

2	ゴムリング	EPDM	1				
1	本体	SUS304、SCS13	1				
記号	部品名	材料	数量	備考			
名称	樹脂管用プレス式継手 メスアダプターソケット		略号 FS	適合規格 JIS K 6779 JIS K 6788			
シーケー金属株式会社			制定日	2009年4月1日	承認	確認	作成
			改定日	2020年4月13日	坂	栗原	熊崎
			版数	3版			

(図面番号 N-E-JP-FS-3)

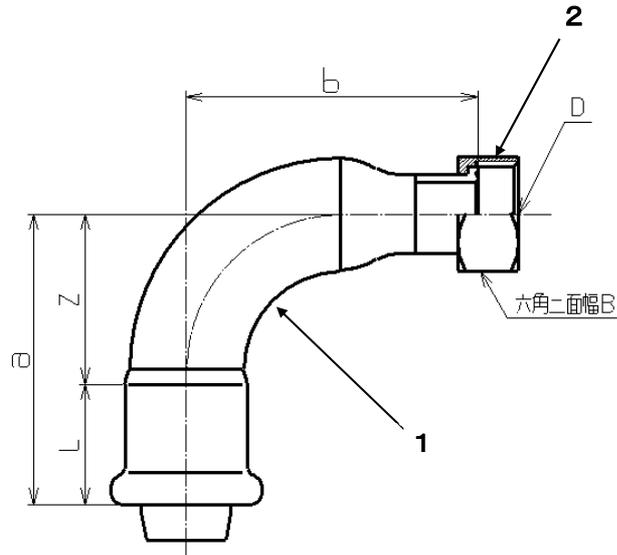


単位 mm

呼び径	D	B	a	b	L	z
10J×1/2	G1/2	24	46	36	16	30
13J×1/2	G1/2	24	50	36	20	30
16J×3/4	G3/4	30	58	59	23	35

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

3	ゴムリング	EPDM	1				
2	袋ナット	SCS13	1				
1	本体	SUS304、SCS13	1				
記号	部品名	材料	数量	備考			
名称	樹脂管用プレス式継手 ユニオンエルボ		略号	UL	適合規格	JIS K 6779 JIS K 6788	
シーケー金属株式会社			制定日	2009年4月1日	承認	確認	作成
			改定日	2020年4月13日	坂	栗原	熊崎
			版数	3版			

(図面番号 N-E-JP-UL-3)

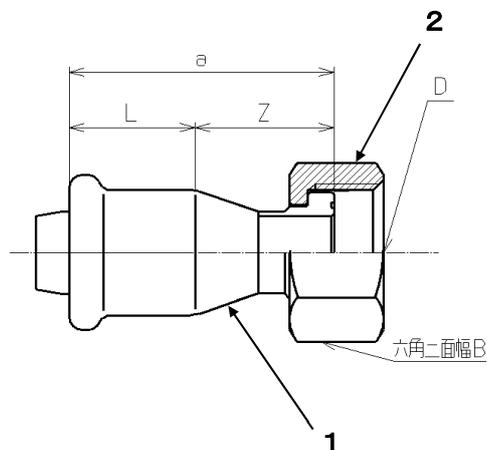


単位 mm

呼び径	D	B	a	L	z
10 J × 1/2	G1/2	24	36	16	20
13 J × 1/2	G1/2	24	40	20	20
16 J × 1/2	G1/2	24	47	23	24
16 J × 3/4	G3/4	30	50	23	27

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

3	ゴムリング	EPDM	1				
2	袋ナット	SCS13	1				
1	本体	SUS304、SCS13	1				
記号	部品名	材料	数量	備考			
名称	樹脂管用プレス式継手 ユニオンソケット		略号	US	適合規格 JIS K 6779 JIS K 6788		
シーケー金属株式会社			制定日	2009年4月1日	承認	確認	作成
			改定日	2020年4月13日	坂	栗原	熊崎
			版数	3版			

(図面番号 N-E-JP-US-3)

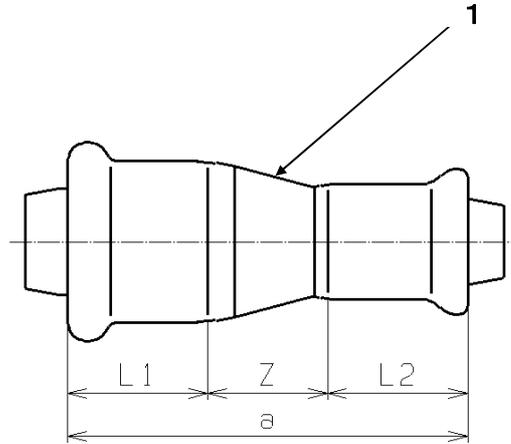


単位 mm

呼び径	a	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	z
13J × 10J	50	20	16	14
16J × 10J	58	23	16	19
16J × 13J	62	23	20	19

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

2	ゴムリング	EPDM	2				
1	本体	SUS304	1				
記号	部品名	材料	数量	備考			
名称	樹脂管用プレス式継手 径違いソケット		略号 RS	適合規格 JIS K 6779 JIS K 6788			
シーケー金属株式会社			制定日	2009年4月1日	承認	確認	作成
			改定日	2020年4月13日	坂	栗原	熊崎
			版数	3版			

(図面番号 N-E-JP-RS-3)

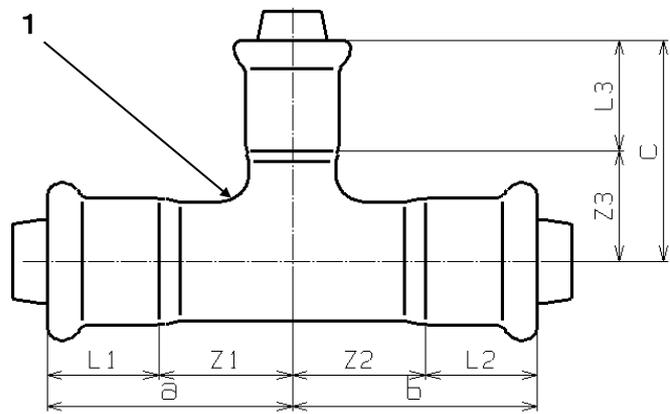


単位 mm

呼び径	a	b	c	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>3</sub>	Z <sub>1</sub>	Z <sub>2</sub>	Z <sub>3</sub>
13J×10J	40	40	36	20	20	16	20	20	20
16J×10J	46	46	40	23	23	16	23	23	24
16J×13J	46	46	44	23	23	20	23	23	24
16J×13J×13J	47.5	40	40	23	20	20	24.5	20	20

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

2	ゴムリング	EPDM	3				
1	本体	SUS304	1				
記号	部品名	材料	数量	備考			
名称	樹脂管用プレス式継手 径違いチー		略号 RT	適合規格 JIS K 6779 JIS K 6788			
シーケー金属株式会社			制定日	2009年4月1日	承認	確認	作成
			改定日	2020年4月13日	坂	栗原	熊崎
			版数	3版			

(図面番号 N-E-JP-RT-3)

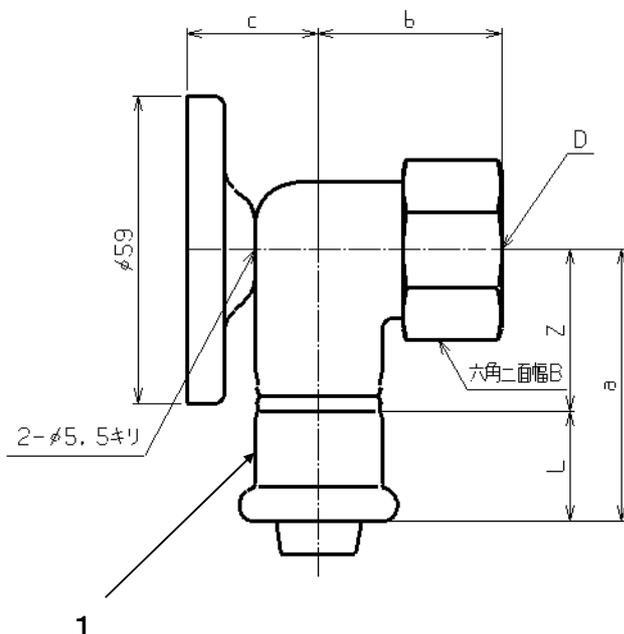


単位 mm

呼び径	D	B	a	b	c	L	z
16J×1/2	Rp1/2	26	52	28	28	23	29
16J×3/4	Rp3/4	30	57	35	28	23	34
16J×1/2(Rc)	Rc1/2	26	52	28	28	23	29

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

2	ゴムリング	EPDM	1				
1	本体	SUS304、SCS13	1				
記号	部品名	材料	数量	備考			
名称	樹脂管用プレス式継手 座付水栓エルボ I 型		略号 SEL I	適合規格 JIS K 6779 JIS K 6788			
シーケー金属株式会社			制定日	2009年4月1日	承認	確認	作成
			改定日	2020年4月13日	坂	栗原	熊崎
			版数	4版			

(図面番号 N-E-JP-SEL1-4)

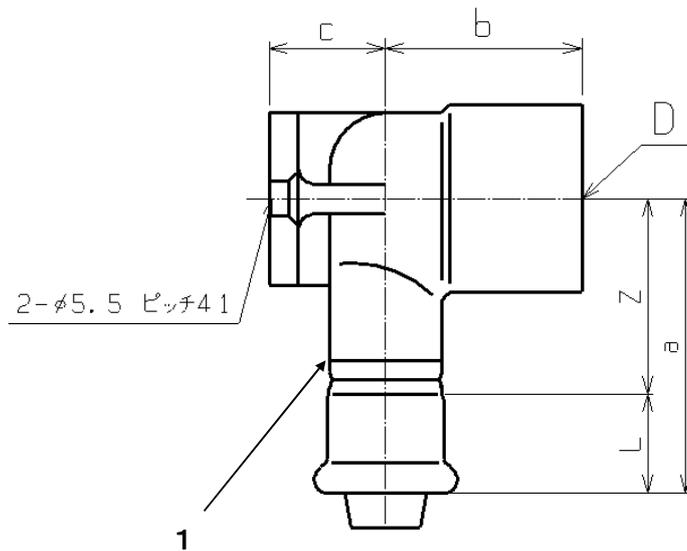


単位 mm

呼び径	D	a	b	c	L	z
10J×1/2	Rp1/2	46	27	16	16	30
13J×1/2	Rp1/2	50	27	16	20	30

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

2	ゴムリング	EPDM	1				
1	本体	SUS304、SCS13	1				
記号	部品名	材料	数量	備考			
名称	樹脂管用プレス式継手 座付水栓エルボ II型		略号	SEL II			
			適合規格	JIS K 6779 JIS K 6788			
シーケー金属株式会社			制定日	2009年4月1日	承認	確認	作成
			改定日	2020年4月13日	坂	栗原	熊崎
			版数	3版			

(図面番号 N-E-JP-SEL2-3)

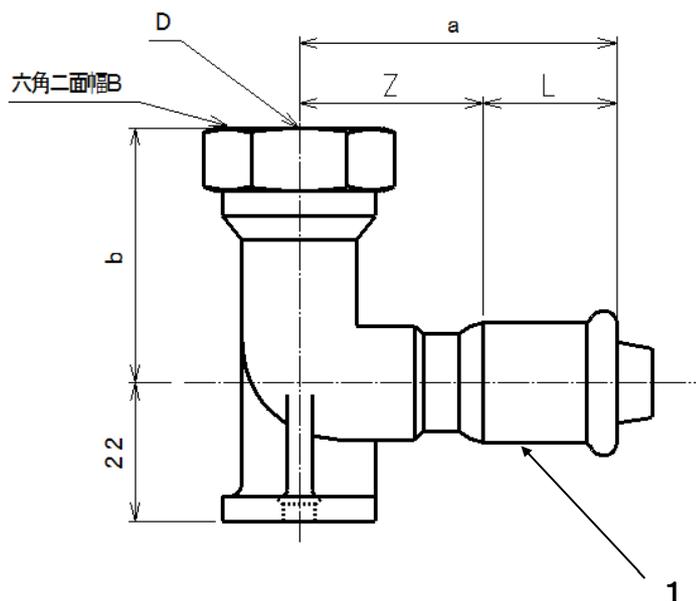


単位 mm

呼び径	D	a	b	L	Z	B
10J×1/2	Rc1/2	46	40.5	16	30	26
13J×1/2	Rc1/2	50	40.5	20	30	26

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

2	ゴムリング	EPDM	1				
1	本体	SUS304、SCS13	1				
記号	部品名	材料	数量	備考			
名称	樹脂管用プレス式継手 座付水栓エルボロング型		略号 SEL(L)	適合規格 JIS K 6779 JIS K 6788			
シーケー金属株式会社			制定日	2011年10月8日	承認	確認	作成
			改定日	2020年4月13日	坂	栗原	熊崎
			版数	2版			

(図面番号 N-E-JP-SEL(L)-2)

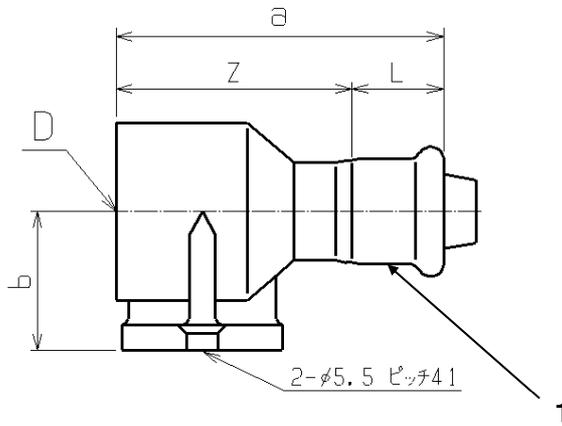


単位 mm

呼び径	D	a	b	L	z
10 J × 1/2	Rp1/2	55	22	16	39
13 J × 1/2	Rp1/2	59	22	20	39

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

2	ゴムリング	EPDM	1				
1	本体	SUS304、SCS13	1				
記号	部品名	材料	数量	備考			
名称	樹脂管用プレス式継手 座付水栓ソケット		略号	SES 適合規格 JIS K 6779 JIS K 6788			
シーケー金属株式会社			制定日	2009年4月1日	承認	確認	作成
			改定日	2020年4月13日	坂	栗原	熊崎
			版数	3版			

(図面番号 N-E-JP-SES-3)

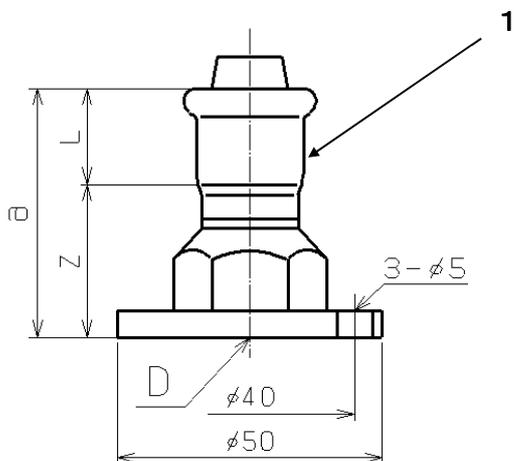


単位 mm

呼び径	D	a	L	z
13J×1/2	Rp1/2	55	20	35

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

2	ゴムリング	EPDM	1				
1	本体	SUS304、SCS13	1				
記号	部品名	材料	数量	備考			
名称	樹脂管用プレス式継手 床用アダプター (ザルボ)		略号	ZLB 適合規格 JIS K 6779 JIS K 6788			
シーケー金属株式会社			制定日	2009年4月1日	承認	確認	作成
			改定日	2020年4月13日	坂	栗原	熊崎
			版数	3版			

(図面番号 N-E-JP-ZLB-3)

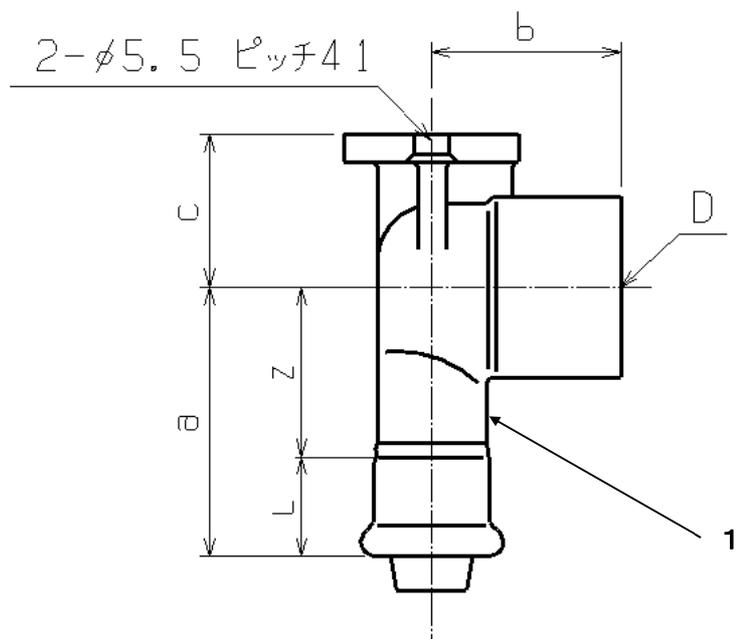


単位 mm

呼び径	D	a	b	c	L	z
10J×1/2	Rp1/2	46	27	22	16	30
13J×1/2	Rp1/2	50	27	22	20	30

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

2	ゴムリング	EPDM	1				
1	本体	SUS304、SCS13	1				
記号	部品名	材料	数量	備考			
名称	樹脂管用プレス式継手上座付水栓エルボ		略号	BSEL 適合規格 JIS K 6779 JIS K 6788			
シーケー金属株式会社			制定日	2009年4月1日	承認	確認	作成
			改定日	2020年4月13日	坂	栗原	熊崎
			版数	3版			

(図面番号 N-E-JP-BSEL-3)

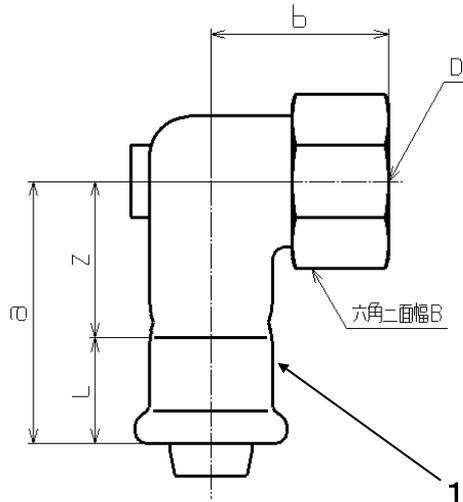


単位 mm

呼び径	D	B	a	b	L	z
10 J × 1/2	Rp1/2	26	46	27	16	30
13 J × 1/2	Rp1/2	26	50	27	20	30

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

2	ゴムリング	EPDM	1				
1	本体	SUS304、SCS13	1				
記号	部品名	材料	数量	備考			
名称	樹脂管用プレス式継手 水栓エルボ		略号	WL	適合規格	JIS K 6779 JIS K 6788	
シーケー金属株式会社			制定日	2009年4月1日	承認	確認	作成
			改定日	2020年4月13日	坂	栗原	熊崎
			版数	3版			

(図面番号 N-E-JP-WL-3)

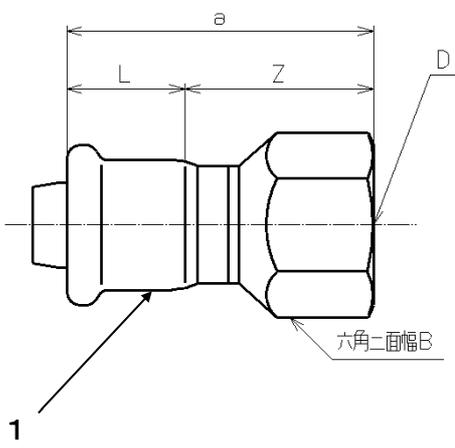

単位 mm

呼び径	D	B	a	L	z
10 J × 1/2	Rp1/2	26	51	16	35
13 J × 1/2	Rp1/2	26	55	20	35

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

2	ゴムリング	EPDM	1					
1	本体	SUS304、SCS13	1					
記号	部品名	材料	数量	備考				
名称	樹脂管用プレス式継手 水栓ソケット		略号	WS	適合規格	JIS K 6779 JIS K 6788		
シーケー金属株式会社			制定日	2009年4月1日	承認	確認	作成	
			改定日	2020年4月13日	坂	栗原	熊崎	
			版数	3版				

(図面番号 N-E-JP-WS-3)