


製品図

名称	オスアダプターFC		
図番	J-A-35-545-162-000-1-4		
改訂日	2026.7.30	作成日	2011.6.24
C Kシーケー金属株式会社			

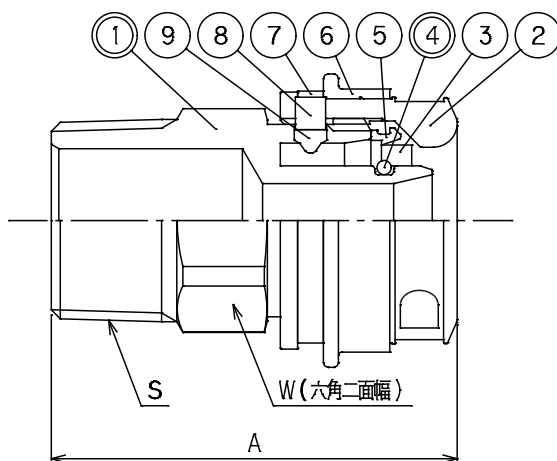

単位: mm


型 式	呼 び	A	W	ねじ部 S
FC-016R6	16×20A	55	27	R 3/4
FC-020R6	20×20A	57	32	
FC-025R8	25×25A	61	40	R1

品番及び図面引き出し番号の○印は接水部を示す。

番号	品 名	材 質	規 格 番 号	記 号	個 数
①	本 体	青銅連鑄物	J I S H 5 1 2 1	CAC406C	1
②	袋ナット	青銅連鑄物	J I S H 5 1 2 1	CAC406C	1
③	スポンジ	発泡ポリエチレン		L1000	1
④	Oリング	合成ゴム		EPDM	1
⑤	割リング	青銅連鑄物	J I S H 5 1 2 1	CAC406C	1
⑥	樹脂カバー	ポリエチレン		PE	1
⑦	バンド	ステンレス	J I S G 4 3 0 9	SUS304	1
⑧	ロックピン	ステンレス	J I S G 4 3 0 3	SUS303	1
⑨	押出ピン	ポリエチレン		PE	1

製品図

名称	メスアダプターFC		
図番	J-A-35-546-162-000-1-4		
改訂日	2026.7.30	作成日	2011.6.24
C Kシーケー金属株式会社			

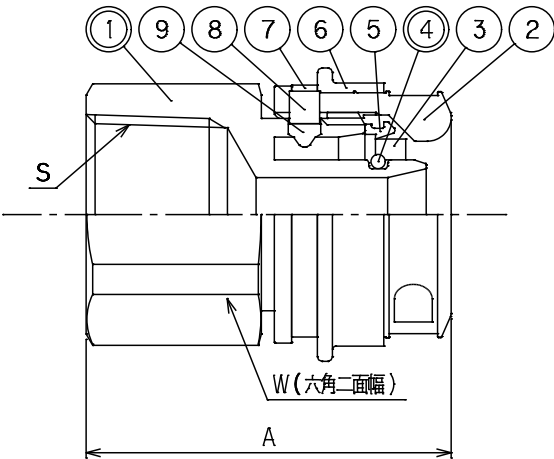

単位：mm


型 式	呼 び	A	W	ねじ部 S
FC-M16C6	16×20A	49	32	Rc 3/4
FC-M20C6	20×20A	49	32	
FC-M25C8	25×25A	50	40	Rc 1

品番及び図面引き出し番号の○印は接水部を示す。

番号	品 名	材 質	規 格 番 号	記 号	個 数
①	本 体	青銅連鑄物	J I S H 5 1 2 1	CAC406C	1
②	袋ナット	青銅連鑄物	J I S H 5 1 2 1	CAC406C	1
③	スポンジ	発泡ポリエチレン		L 1000	1
④	Oリング	合成ゴム		EPDM	1
⑤	割リング	青銅連鑄物	J I S H 5 1 2 1	CAC406C	1
⑥	樹脂カバー	ポリエチレン		PE	1
⑦	バンド	ステンレス	J I S G 4 3 0 9	SUS304	1
⑧	ロックピン	ステンレス	J I S G 4 3 0 3	SUS303	1
⑨	押出ピン	ポリエチレン		PE	1

製品図

名称	ソケットジョイントFC		
図番	J-A-35-548-200-000-1-0		
改訂日		作成日	2026.7.30
C Kシーケー金属株式会社			

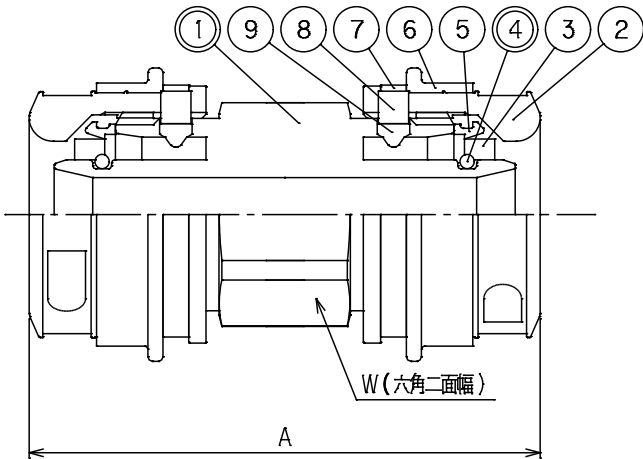

単位: mm


型 式	呼 び	A	W
FC-S20	20	70	32

品番及び図面引き出し番号の○印は接水部を示す。

番号	品 名	材 質	規 格 番 号	記 号	個 数
①	本 体	青銅連鑄物	J I S H 5 1 2 1	CAC406C	1
②	袋ナット	青銅連鑄物	J I S H 5 1 2 1	CAC406C	2
③	スポンジ	発泡ポリエチレン		L 1000	2
④	Oリング	合成ゴム		EPDM	2
⑤	割リング	青銅連鑄物	J I S H 5 1 2 1	CAC406C	2
⑥	樹脂カバー	ポリエチレン		PE	2
⑦	バンド	ステンレス	J I S G 4 3 0 9	SUS304	2
⑧	ロックピン	ステンレス	J I S G 4 3 0 3	SUS303	2
⑨	押出ピン	ポリエチレン		PE	2

製品図

名称	マルチ1保温材付パイプ アイボリー(耐候性無)		
社内図番	J-A-45-775-410-490-1-0		
BL図番		作成日	2011.10.11
C Kシーケー金属株式会社			

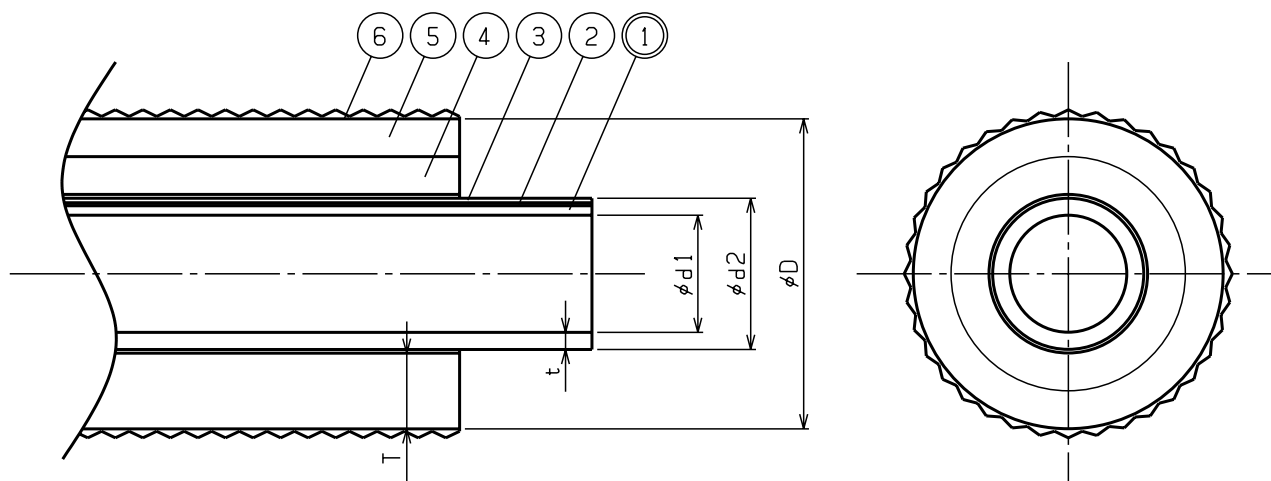

単位:mm

型 式	管サイズ	d1	d2	t	D	T	長さ(m)
H10-MLT10-IN-50	10	10.0	14	2.00	40	10	50
H10-MLT13-IN-50	13	12.0	16	2.00	40	10	50
H10-MLT16-IN	16	15.5	20	2.25	41	10	25
H20-MLT16-IN					62	20	
H25-MLT16-IN					72	25	
H10-MLT20-IN	20	20.0	25	2.50	46	10	25
H20-MLT20-IN					67	20	
H25-MLT20-IN					77	25	
H10-MLT25-IN	25	26.0	32	3.00	53	10	25
H20-MLT25-IN					74	20	
H25-MLT25-IN					84	25	

保温厚み:10mm品

番号	品 名	材 質	記 号
①	マルチ1パイプ	耐熱ポリエチレン	PE-RT
②		アルミニウム	A1
③		耐熱ポリエチレン	PE-RT
④	保温材	架橋ポリエチレンシート	
⑥		PEフィルム	

保温厚み:10mm品の保温材は1層のみ。

保温厚み:20、25、30mm品

番号	品 名	材 質	記 号
①	マルチ1パイプ	耐熱ポリエチレン	PE-RT
②		アルミニウム	A1
③		耐熱ポリエチレン	PE-RT
④	保温材	高融点系低密度発泡ポリエチレン	
⑤		低密度発泡ポリエチレン	
⑥		PEフィルム	

番号及び図面引き出し番号の○印は接水部を示す。