


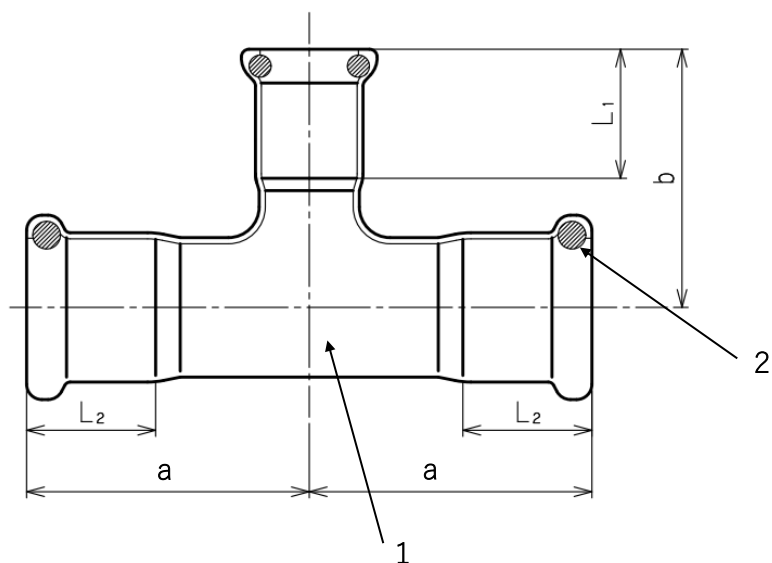

(単位 mm)

呼び方 (Su)	a	b	L ₁	L ₂
20×13	46	42	21	24
25×13	51	53	21	24
25×20	51	51	24	24
40×13	107	69	21	47
40×20	107	72	24	47
40×25	107	72	24	47
50×13	102	73	21	52
50×20	102	76	24	52
50×25	102	82	24	52
50×40	102	107	47	52

注) 記載内容については予告なく変更することがあります。

記号	部 品 名	材 料	数量	備 考			
2	Oリング	合成ゴム	3				
1	本体	SUS316	1				
名 称	ステンレス鋼鋼管用プレス式継手 径違いチー 20～50 SUS316 シリーズ		略 号	SP-RT (SUS316)	適 合 規 格	SAS322	
						JWWA G 116 準拠	
						日本水道協会	
						品質認証センター認証登録品	
シーケー金属株式会社			制定日	2020 年 12 月 21 日	承 認	確 認	作 成
			改定日	2025 年 4 月 21 日	熊 崎	肥 田	高 田
			版 数	3 版			

(図面番号 N-E-SP(SUS316)-RT20~50-3)